

Det professionelle valg.


Bedfords små ladvogne har en chassisramme der er konstrueret som en plan ramme af lukkede, svære kasseprofiler. Det medfører at hele opbygningen bliver lettere.

Alle modeller har uafhængigt forhjulsophæng og hjulenes placering helt ude i hjørnerne gi'r en god stabilitet. Tandstangsstyringen sikrer en præcis styring. Og de vacuumforstærkede bremses sørger for effektive stop.

Den halvt frembyggede kabine gi'r både et godt udsyn og en god ladelængde. Og der er nem adgang til selve kabinen med lavt gulv.



Ladvogn med mandskabskabine. Lagerføres ikke.

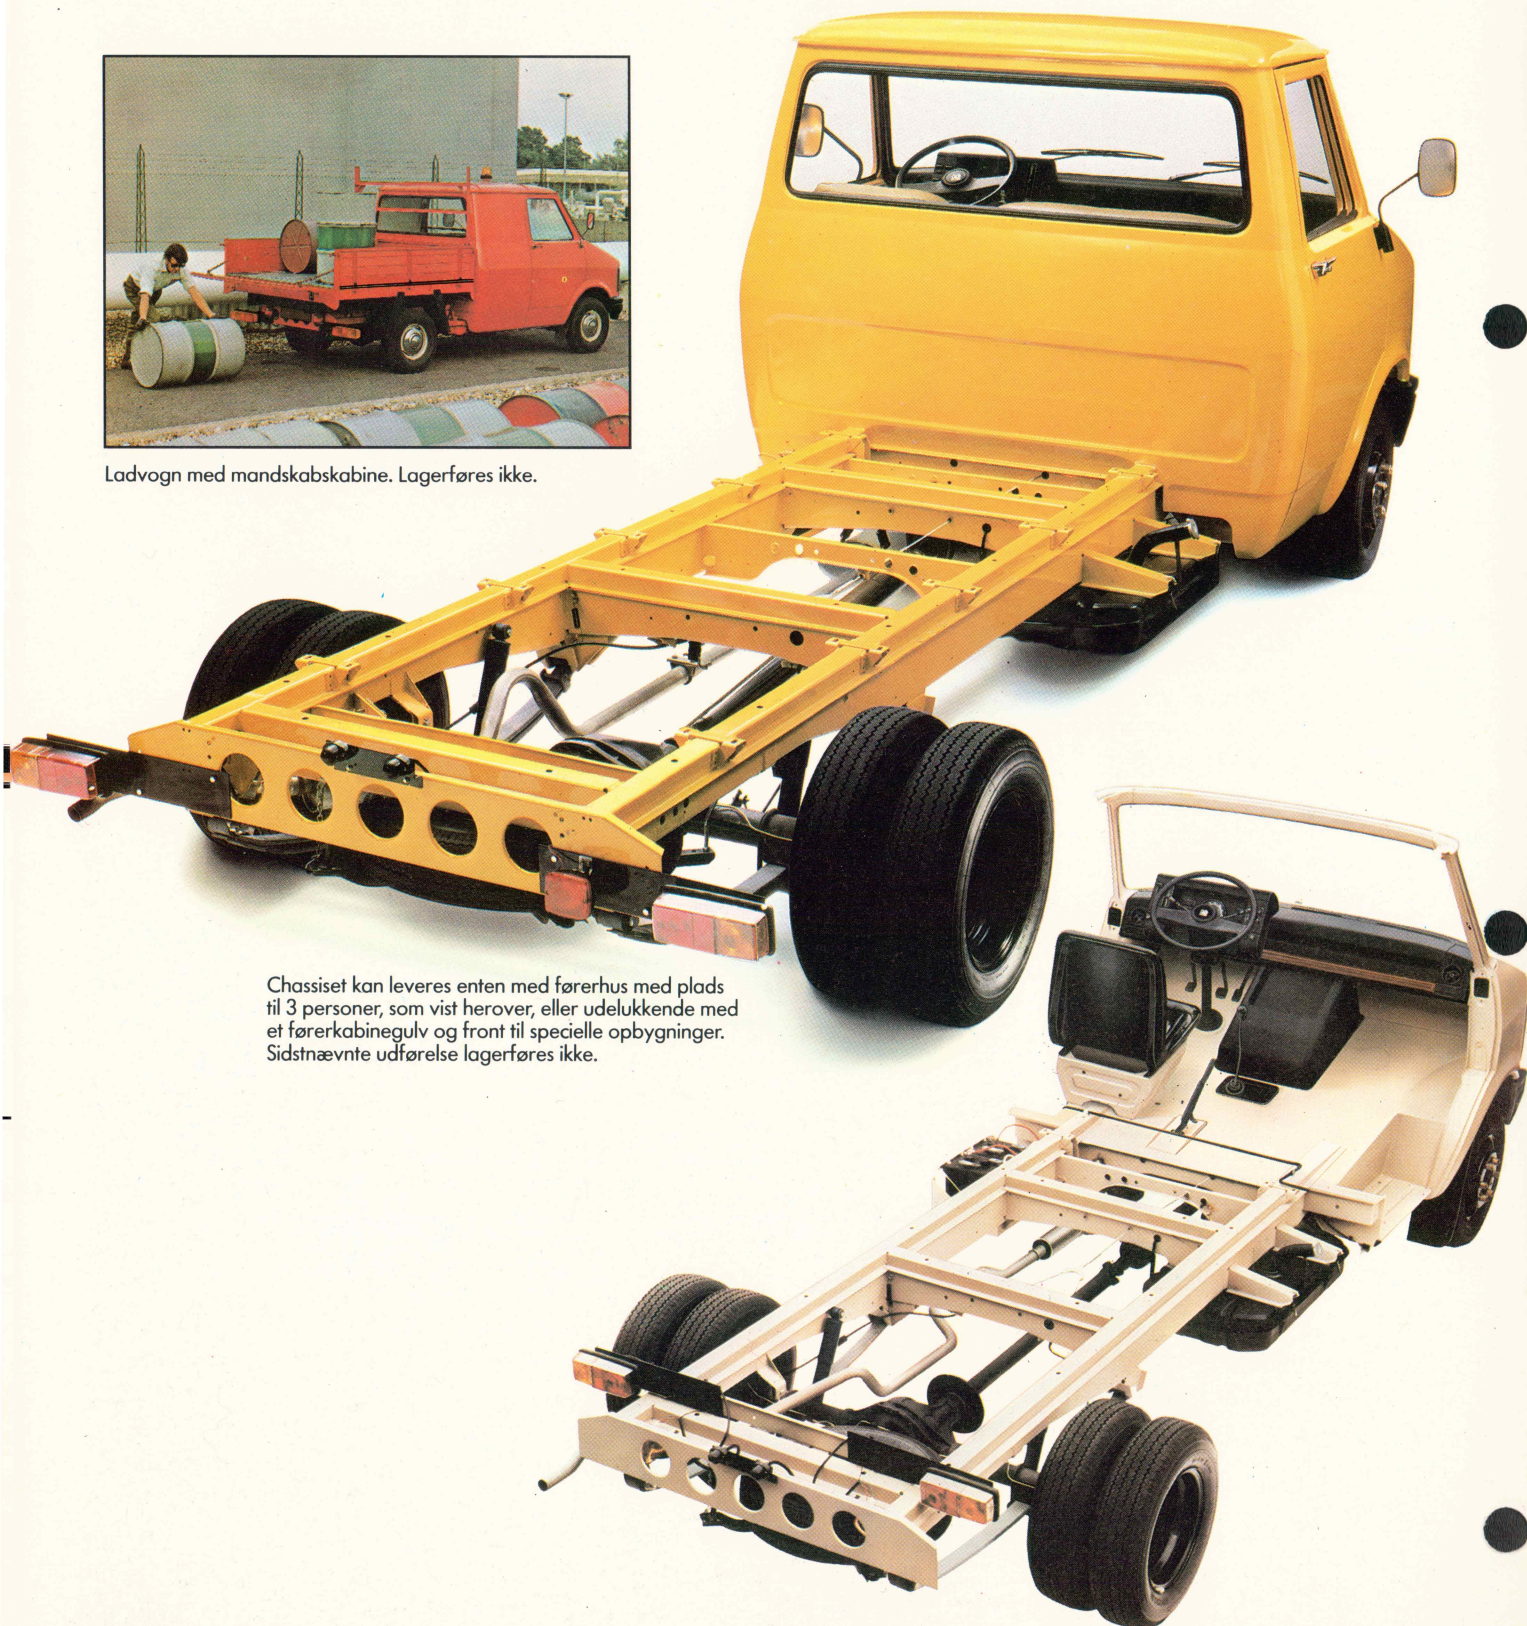

Chassiset kan leveres enten med førerhus med plads til 3 personer, som vist herover, eller udelukkende med et førerkabinegulv og front til specielle opbygninger. Sidstnævnte udførelse lagerføres ikke.

Det er nemt at komme ind og ud af vognen fra begge sider og indenfor er der god plads, også til papirer og personlige ting.

Bedford ladvogne er ideelle til mange opgaver og det er både komfortabelt og sikkert at sidde bag rattet. Det store udsyn gir et godt overblik i trafikken og alle kontakter er ergonomisk rigtigt placeret. Et kraftigt varmeapparat og stofbetrukne sæder bidrager til at man har det godt i Bedford ladvogne.

Benzinmodellerne leveres enten med 4 trins synkroniseret gearkasse eller automatgear, ligesom 250 diesel modellerne. De større diesel modeller, 350 og 350L modellerne, leveres med en 5 trins synkroniseret gearkasse.

Modellernes totalvægte er på 1.500 kg og 3.500 kg og chassibelastningerne spænder fra ca. 1.250 kg til ca. 2.075 kg.

På de små modeller kan der opnås ladelængder på ca. 2.80 meter, mens der på de korte 350 modeller kan opnås ladelængder på ca. 3.40 meter. De lange 350 L modeller kan monteres med ca. 3.90 meter lad.

De kan opnå endnu større ladelængder på de lange 350 L modeller ved at forlænge chassisrammens bageste overhæng.



Bedfords kørselskomfort gør den velegnet til camping.



Bedford kan indrettes til en lang række formål.




Komfortable sæder, nem adgang, god fralægningsplads og dobbelt passagersæde inde i Bedford.

Hele fronten kan afmonteres ved at fjerne otte bolte.







Råstyrke og trækraft.




Den 4 cylindrede benzinmotor med overliggende knastaksel. Cylindervolumen: 2.3 liter. Effekt ved 4600 omdr./min.: DIN kW 58 (79 HK). Drejningsmoment ved 1800 omdr./min.: DIN Nm 168 (17 kpm).

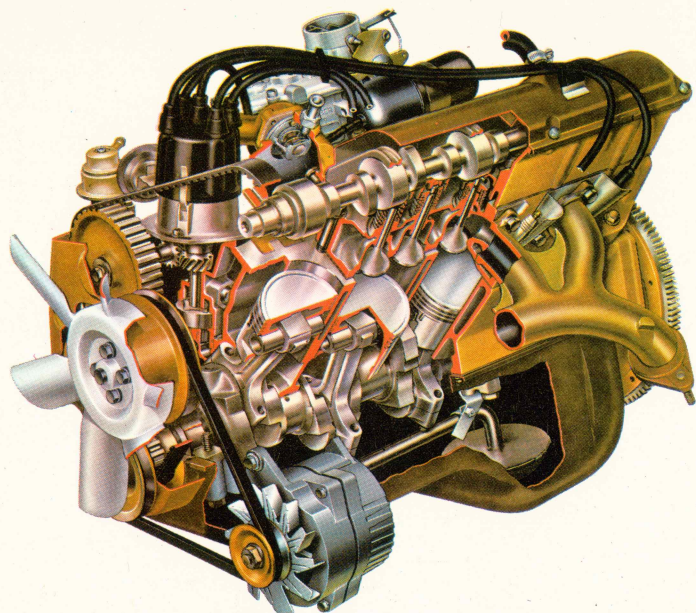

Den 4 cylindrede GM dieselmotor med overliggende knastaksel. Cylindervolumen: 2.3 liter. Effekt ved 4000 omdr./min.: DIN kW 45.5 (62 HK). Drejningsmoment ved 2500 omdr./min.: DIN Nm 127 (12.9 kpm).

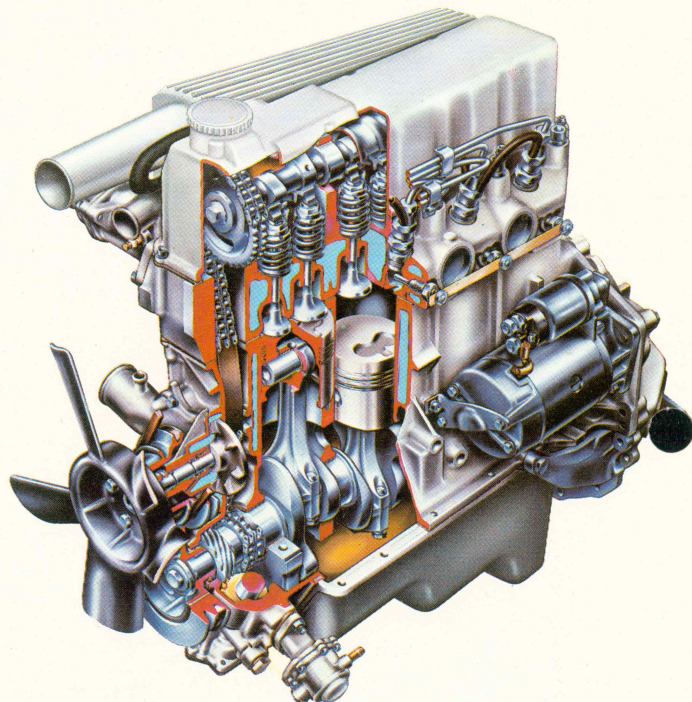

Akselafstande: 250 modellen 2.692 mm. 350 modellen 3.200 mm. 350L modellen 3.556 mm.
Totalvægte: 250 modellen 2.500 kg. 350/350L modellen 3.500 kg.

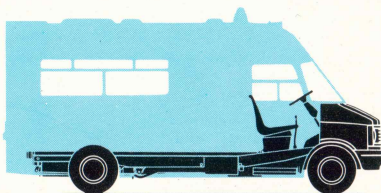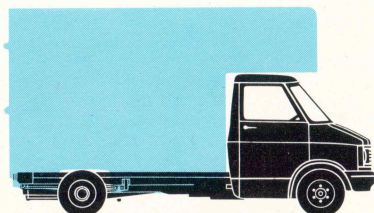

Grundet stadige tekniske fremskridt forbeholder vi os ret til uden varsel at indføre ændringer og forbedringer i den løbende produktion. Farverne på modellerne i dette katalog må ikke betragtes som farveudvalget. Der tages forbehold for eventuelle fejlagtige oplysninger i udstyr og tekniske specifikationer.

BEDFORD



Ladvogne.





BEDFORD CF 350

HIGH CUBE VAN

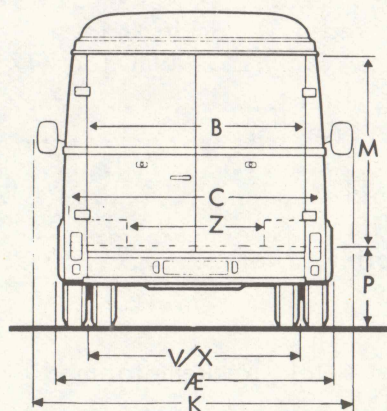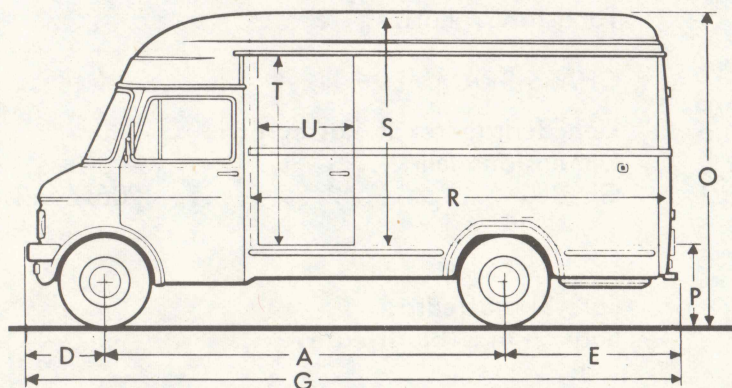

SPECIFIKATIONER

TYPE

Længdemål, mm

A Akselafstand

D Overhæng, for

E Overhæng, bag

G Total varevognslængde

Venderadius, ydre hjul

Breddemål, mm

K Største bredde m. spejle

Æ Største bredde u. spejle

V Sporvidde, for

X Sporvidde, bag

Højdemål, mm

O Tag - jord, ubelastet ca.

P Varerumsgulv - jord, ubelastet

Varerumsmål

R Varerummets længde, mm

C Varerummets bredde, mm

Z Varerummets bredde m. hjulkasser, mm

S Største indvendige højde, mm

Gulvfladeareal, m²

Rumindhold, m³

T Sidedørens højde, mm

U Sidedørens bredde, mm

M Bagdøre, højde mm

B Bagdøre, totalbredde, mm

Vægt, kg

Totalvægt

Tilladelig forakseltryk

Tilladelig bagakseltryk

Egenvægt

Nyttelast

Typegodkendelse

CF 350
Benzin

CF 350
Diesel

3556

3556

620

620

1400

1400

5576

5576

6500

6500

2450

2450

2070

2070

1651

1651

1646

1646

2600

2600

680

680

3600

3600

1900

1900

1100

1100

1840

1840

6,8

6,8

12,2

12,2

1530

1530

760

760

1530

1530

1695

1695

3500

3500

1340

1340

2300

2300

1940

1940

1560

1560

MOTOR, Benzin

Bedford, 4 cylindret 4-takt rækkemotor med overliggende knastaksel.

Effekt ved 4400 omdr./min.

DIN kW 59 (81 HK)

Drejningsmoment ved 1700 omdr./min.

DIN Nm 166 (17 kpm)

Cylindervolumen, liter 2,3

Cylinderdiameter, mm 97,5

Slaglængde, mm 76,2

Kompressionsforhold 7,3:1

Oliekapacitet, liter 4,5

Kølesystemskapacitet, liter 9,5

MOTOR, Diesel

Opel, 4 cylindret 4-takt rækkemotor med hvirvelkammer.

Effekt ved 4400 omdr./min.

DIN kW 44 (60 HK)

Drejningsmoment ved 2500 omdr./min.

DIN Nm 118 (12 kpm)

Cylindervolumen, liter 2,1

Cylinderdiameter, mm 88

Slaglængde, mm 85

Kompressionsforhold 22:1

Oliekapacitet, liter 5,5

Kølesystemskapacitet, liter 10,7

KOBLING

Tør enkeltplade med membranfjeder.

Diameter, mm 241

Aktivering: mekanisk.

ALTERNATIVE GEARKASSER

GM 3-trins automatic. (Kun med benzinmotor).

ZF 4-trins fuldsynkroniseret. (Kun m. benzinmotor)

Udvekslingsforhold:

1. gear 5,61:1

2. gear 2,98:1

3. gear 1,68:1

4. gear 1,00:1

Bakgear 6,03:1

ZF 5-trins synkroniseret.

Udvekslingsforhold:

1. gear 6,00:1

2. gear 3,24:1

3. gear 2,04:1

4. gear 1,30:1

5. gear 1,00:1

Bakgear 5,47:1

BAGTØJ

Hypoid-tandhjulsudveksling og helflydende bagakslar.

Udvekslingsforhold 5,13:1

Oliekapacitet, liter 1,7

FORAKSEL

Uafhængig hjulophængning.

STYRETØJ

Tandstang. Ratlås.

CHASSISRAMME

Længdedragere af kasseprofil.

Dimension: mm

CF 350 206x64x2,0/2,5

FJEDRE

For: Skruefjedre.

Bag: 2-lags bladfjedre.

STØDDÆMPERE

Dobbeltvirkende hydrauliske teleskopstøddæmpere for og bag.

BREMSER

Driftsbremse: 2-kreds hydraulisk med vakuumforstærkning. Lastafhængig bremseventil.

Parkeringsbremse: Mekanisk på baghjul.

Total bremseareal: cm² 2230

ELEKTRISK ANLÆG

Spænding, volt 12

Batterikapacitet, benzin, amp h 55

Batterikapacitet, diesel, amp h 95

Vekselstrømsgenerator, amp 37

HJUL OG DÆK

7 stk. 185 SR x 14 radialdæk

FØRERHUS/VAREKASSE

Lakeret stålførerhus og opbygget varekasse. Bagdørene kan åbnes 270° og fastlåses. Varme., defroster- og friskluftsanlæg, 2 stk. indvendige solskærme, vindspejlsviskere med to hastigheder, el-vindspejlsvasker, advarselsblink, dobbelt passagersæde og indstillelig førerstol.

INSTRUMENTER

Speedometer, brændstofmåler, temperaturmåler, kontrollamper for olietryk, generator, håndbremse og advarselsblink.

BRÆNDSTOFTANK

Kapacitet, liter 59

Ret til ændringer i specificationer og udstyr uden varsel forbeholdes.