




# BEDFORD CF 350

## HIGH CUBE VAN

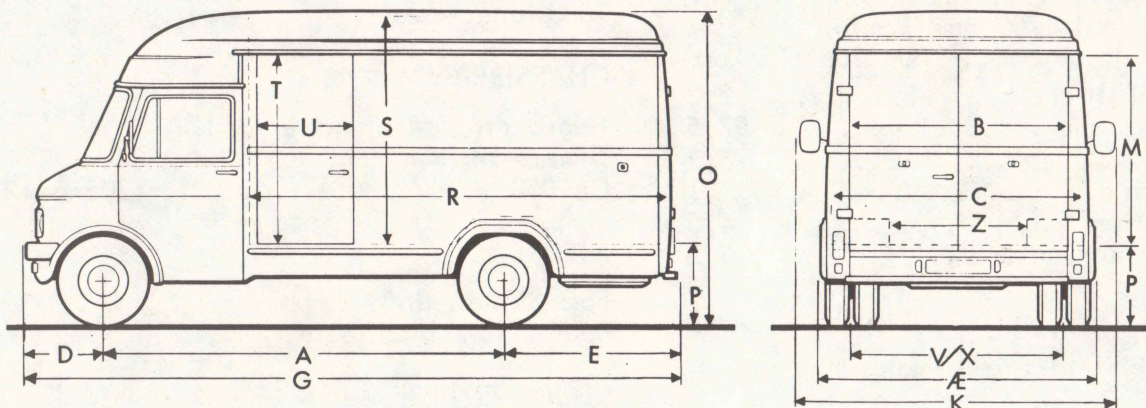

### SPECIFIKATIONER

#### TYPE

Længdemål, mm

A Akselafstand

D Overhæng, for

E Overhæng, bag

G Total varevognslængde

Venderadius, ydre hjul

Breddemål, mm

K Største bredde m. spejle

Æ Største bredde u. spejle

V Sporvidde, for

X Sporvidde, bag

Højdemål, mm

O Tag - jord, ubelastet ca.

P Varerumsgulv - jord, ubelastet

Varerumsmål

R Varerummets længde, mm

C Varerummets bredde, mm

Z Varerummets bredde m. hjulkasser, mm

S Største indvendige højde, mm

Gulvfladeareal, m<sup>2</sup>

Rumindhold, m<sup>3</sup>

T Sidedørens højde, mm

U Sidedørens bredde, mm

M Bagdøre, højde mm

B Bagdøre, totalbredde, mm

Vægt, kg

Totalvægt

Tilladelig forakseltryk

Tilladelig bagakseltryk

Egenvægt

Nyttelast

CF 350  
Benzin

CF 350  
Diesel

3556

3556

620

620

1400

1400

5576

5576

6500

6500

2450

2450

2070

2070

1651

1651

1646

1646

2600

2600

680

680

3600

3600

1900

1900

1100

1100

1840

1840

6,8

6,8

12,2

12,2

1530

1530

760

760

1530

1530

1695

1695

3500

3500

1340

1340

2300

2300

1940

1940

1560

1560

Typegodkendelse

## MOTOR, Benzin

Bedford, 4 cylindret 4-takt rækkemotor med overliggende knastaksel.

Effekt ved 4400 omdr./min.

DIN ..... kW 59 (81 HK)

Drejningsmoment ved 1700 omdr./min.

DIN ..... Nm 166 (17 kpm)

Cylindervolumen, liter ..... 2,3

Cylinderdiameter, mm ..... 97,5

Slaglængde, mm ..... 76,2

Kompressionsforhold ..... 7,3:1

Oliekapacitet, liter ..... 4,5

Kølesystemskapacitet, liter ..... 9,5

## MOTOR, Diesel

Opel, 4 cylindret 4-takt rækkemotor med hvirvelkammer.

Effekt ved 4400 omdr./min.

DIN ..... kW 44 (60 HK)

Drejningsmoment ved 2500 omdr./min.

DIN ..... Nm 118 (12 kpm)

Cylindervolumen, liter ..... 2,1

Cylinderdiameter, mm ..... 88

Slaglængde, mm ..... 85

Kompressionsforhold ..... 22:1

Oliekapacitet, liter ..... 5,5

Kølesystemskapacitet, liter ..... 10,7

## KOBLING

Tør enkeltplade med membranfjeder.

Diameter, mm ..... 241

Aktivering: mekanisk.

## ALTERNATIVE GEARKASSER

GM 3-trins automatic. (Kun med benzinmotor).

ZF 4-trins fuldsynkroniseret. (Kun m. benzinmotor)

Udvekslingsforhold:

1. gear ..... 5,61:1

2. gear ..... 2,98:1

3. gear ..... 1,68:1

4. gear ..... 1,00:1

Bakgear ..... 6,03:1

ZF 5-trins synkroniseret.

Udvekslingsforhold:

1. gear ..... 6,00:1

2. gear ..... 3,24:1

3. gear ..... 2,04:1

4. gear ..... 1,30:1

5. gear ..... 1,00:1

Bakgear ..... 5,47:1

## BAGTØJ

Hypoid-tandhjulsudveksling og helflydende bagakslar.

Udvekslingsforhold ..... 5,13:1

Oliekapacitet, liter ..... 1,7

## FORAKSEL

Uafhængig hjulophængning.

## STYRETØJ

Tandstang. Ratlås.

## CHASSISRAMME

Længdedragere af kasseprofil.

Dimension: mm

CF 350 ..... 206x64x2,0/2,5

## FJEDRE

For: Skruefjedre.

Bag: 2-lags bladfjedre.

## STØDDÆMPERE

Dobbeltvirkende hydrauliske teleskopstøddæmpere for og bag.

## BREMSER

Driftsbremse: 2-kreds hydraulisk med vakuumforstærkning. Lastafhængig bremseventil.

Parkeringsbremse: Mekanisk på baghjul.

Total bremseareal: cm<sup>2</sup> ..... 2230

## ELEKTRISK ANLÆG

Spænding, volt ..... 12

Batterikapacitet, benzin, amp h ..... 55

Batterikapacitet, diesel, amp h ..... 95

Vekselstrømsgenerator, amp ..... 37

## HJUL OG DÆK

7 stk. 185 SR x 14 radialdæk

## FØRERHUS/VAREKASSE

Lakeret stålførerhus og opbygget varekasse. Bagdørene kan åbnes 270° og fastlåses. Varme-, defroster- og friskluftsanlæg, 2 stk. indvendige solskærme, vindspejlsviskere med to hastigheder, el-vindspejlsvasker, advarselsblink, dobbelt passagersæde og indstillelig førerstol.

## INSTRUMENTER

Speedometer, brændstofmåler, temperaturmåler, kontrollamper for olietryk, generator, håndbremse og advarselsblink.

## BRÆNDSTOFTANK

Kapacitet, liter ..... 59

Ret til ændringer i specificationer og udstyr uden varsel forbeholdes.

4/79