


"*Perfect*"



1045


ET BRITISK PRODUKT

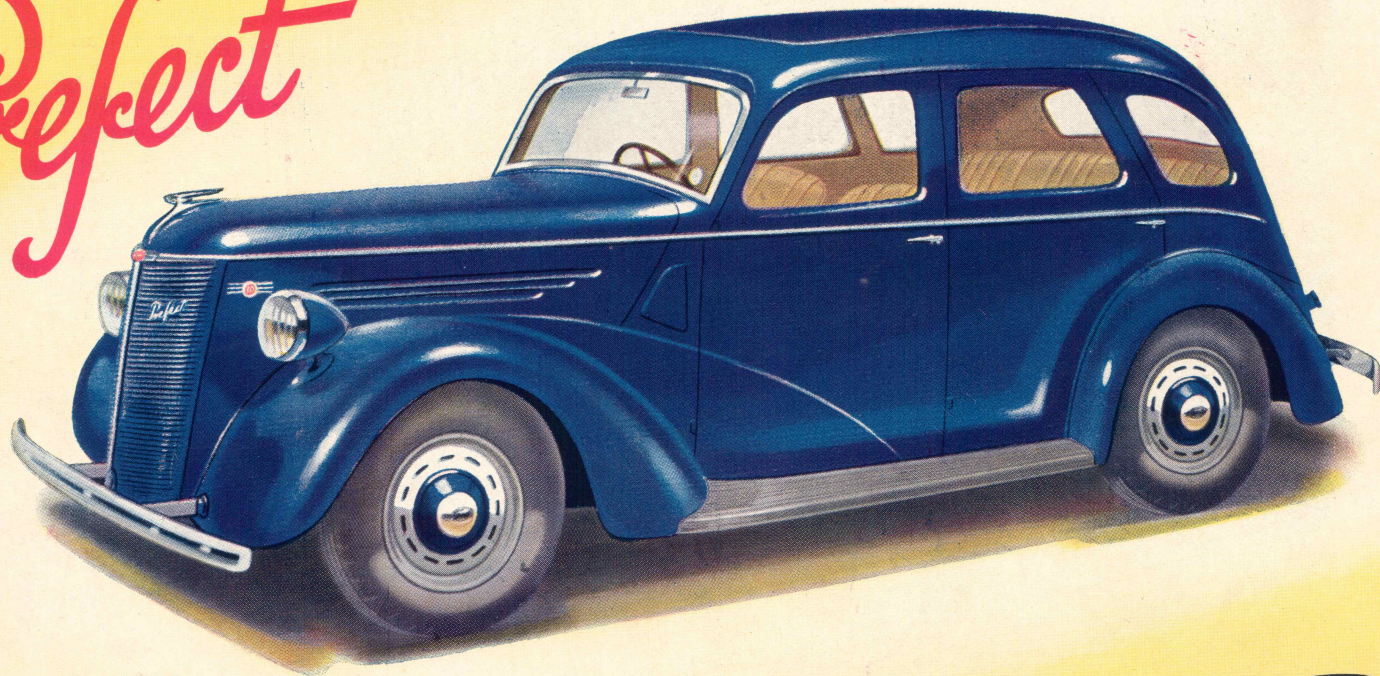

"Prefect"




»PREFECT« er en rummelig og elegant Vogn med god Plads til fire Voksne og Bagage. Den leveres som Firedør Sedan.

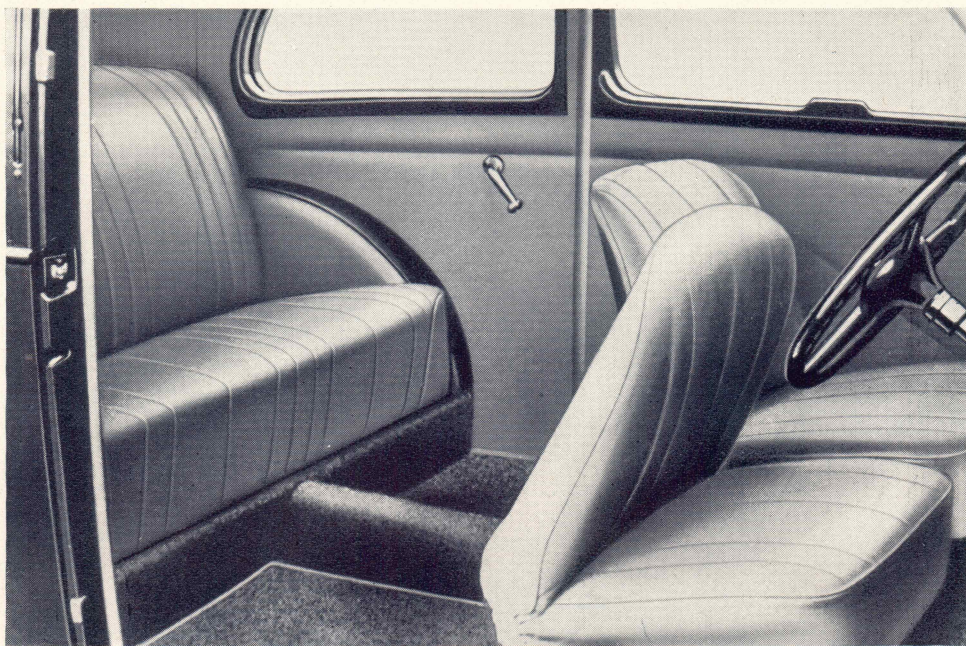


»PREFECT«

er en 100 % engelsk Vogn, konstrueret og fabrikeret af Ford Motor Company Ltd., Dagenham.

»PREFECT« er en let Vogn med lave Driftsomkostninger, men tillige med fremragende Køreegenskaber som Acceleration, Bremseevne, Lydløshed og behagelig Affjedring. — Ved Konstruktionen er der navnlig lagt Vægt paa Sikkerhed og Soliditet. Derfor har Vognen Staalkarosseri og Staalhjul og kraftige Bremsere. Vognens Konturer følger Strømlinieprincippet, og de er fuldt moderne uden at være outrerede. Der er to særskilte Rum til Bagage og Reservehjul med Døre i Bagpanelet.

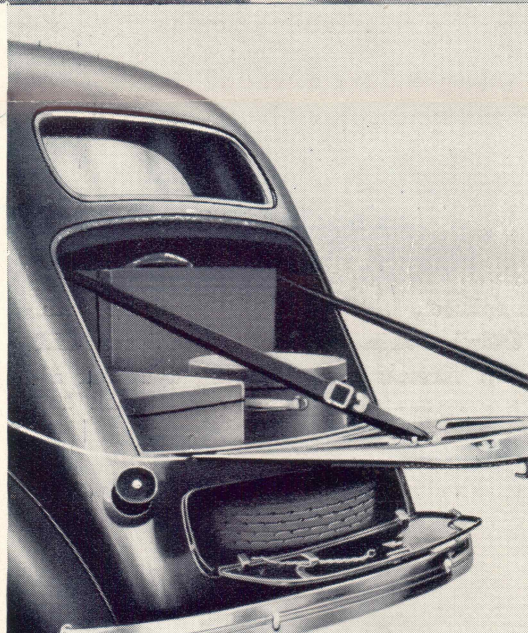


Med sin Totallængde af ca. 4 m er denne Vogn let at manøvrere i Trafiken, let at parkere og kræver ikke stor Garageplads.

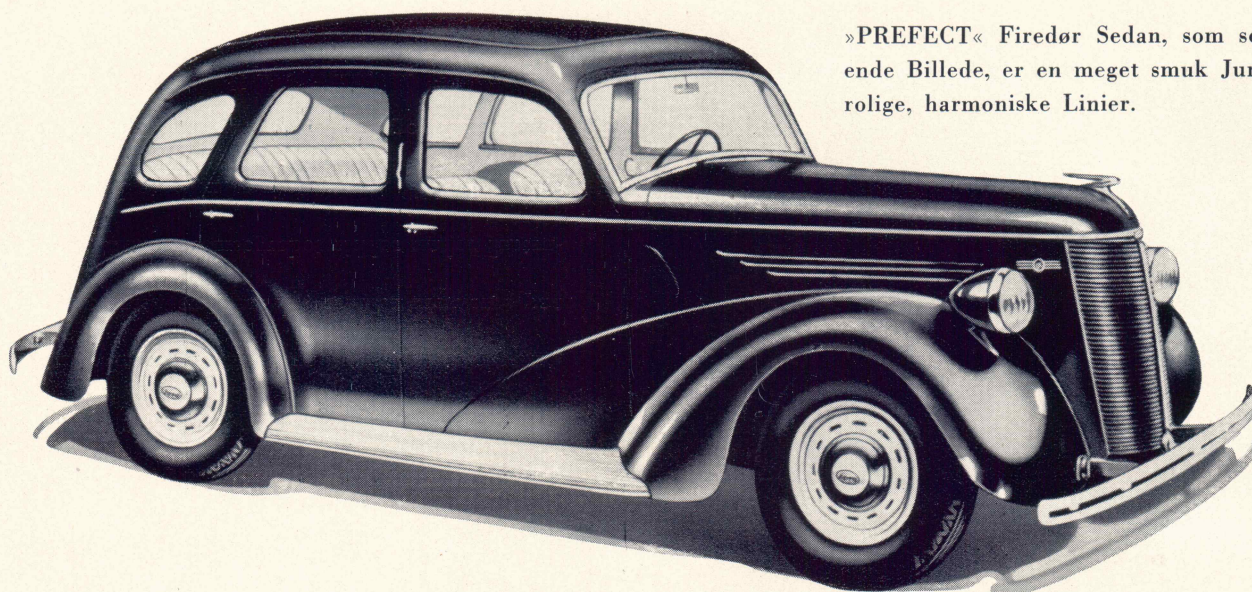

»PREFECT« Firedør Sedan, som ses paa hosstaaende Billede, er en meget smuk Junior-Model med rolige, harmoniske Linier.

Instrumenterne er smukt grupperet i Midten af Instrumentbrættet om det store Speedometer og omfatter forøvrigt Amperemeter og Benzinmaaler. Desuden er der elektrisk Ur, Askebæger, Lyskontakt og Tændingslaas og Knapper til Start, Tipning, Vindspejlvisker og Instrumentbrædtlys. Afviservingerne, som er indbygget i Dørstolperne, betjenes med en Kontakt, som er monteret paa Rattet. Haandbremsegrebet sidder under Instrumentbrættet. Vindspejlet er af Sikkerhedsglas og forsynet med dobbelt Vindspejlvisker med Vacuumtank, som giver denne en jævn Gang.

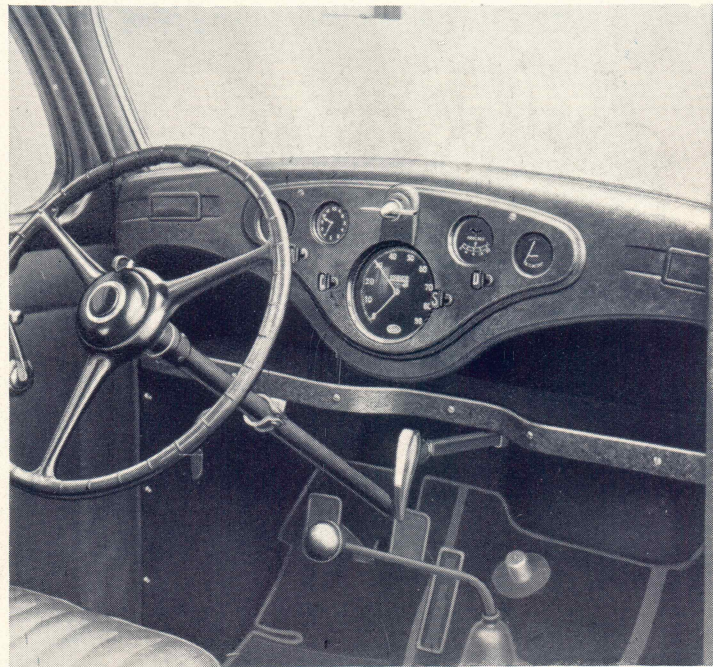

S P E C I F I K A T I O N E R :

MOTOR — 4 Cylindre. Blokken støbt i eet med øverste Halvdel af Krumtaphuset. L-Topstykke. Boring: 63,5 m/m. Slag: 92,5 m/m, Cylindervolumen 1172 cm³. 34 Bremse-HK ved 4000 Omdr./Min. Krumtappen statisk og dynamisk afbalanceret. Aluminiumstempler. 4-Punkts Ophængning paa Gummiisolatorer.

SMØRING — Tryk- og Stærksmøring med Tandhjulspumpe. Oliemængde 2½ Liter.

TÆNDING — Batteri og Spole med automatisk Regulering. Strømfordeleren sidder paa Topstykket.

BENZINSYSTEM — Benzintank under Vognens Bagende. Benzinpumpe, Maaler paa Instrumentbrættet.

KØLESYSTEM — Thermosyphon. Tobladet Ventilator med Kilerem.

KOBLING — Tør Enkeltplads med Affjedring.

GEARKASSE — 3 Gear fremad, 1 Bak. Skraa Tænder i konstant Indgreb. Synkroniseringsanordning mellem 2. og 3. Gear.

FJEDERSYSTEM — Tværfjedre for og bag. Hydrauliske, dobbeltvirkende Støddæmpere paa alle fire Hjul. Alle Hængselled med Gummibøsninger.

HJUL — Pressede Staalhjul. Gummistørrelse 4,50 × 17.

BREMSER — Mekaniske, indvendigt expanderende. 4-Hjuls Fodbremse. Baghjuls-Haandbremse.

VIGTIGE MAAL — Største Længde 3,95 m. Bredde 1,45 m. Højde 1,6 m. Mindste Højde over Vejen 15 cm. Hjulafstand 2,39 m. Sporvidde 1,17 m.

Ret til Ændringer i Specifikationer og Priser uden forudgaaende Varsel forbeholdes.

F O R D M O T O R C O M P A N Y A/S
K Ø B E N H A V N S V.