
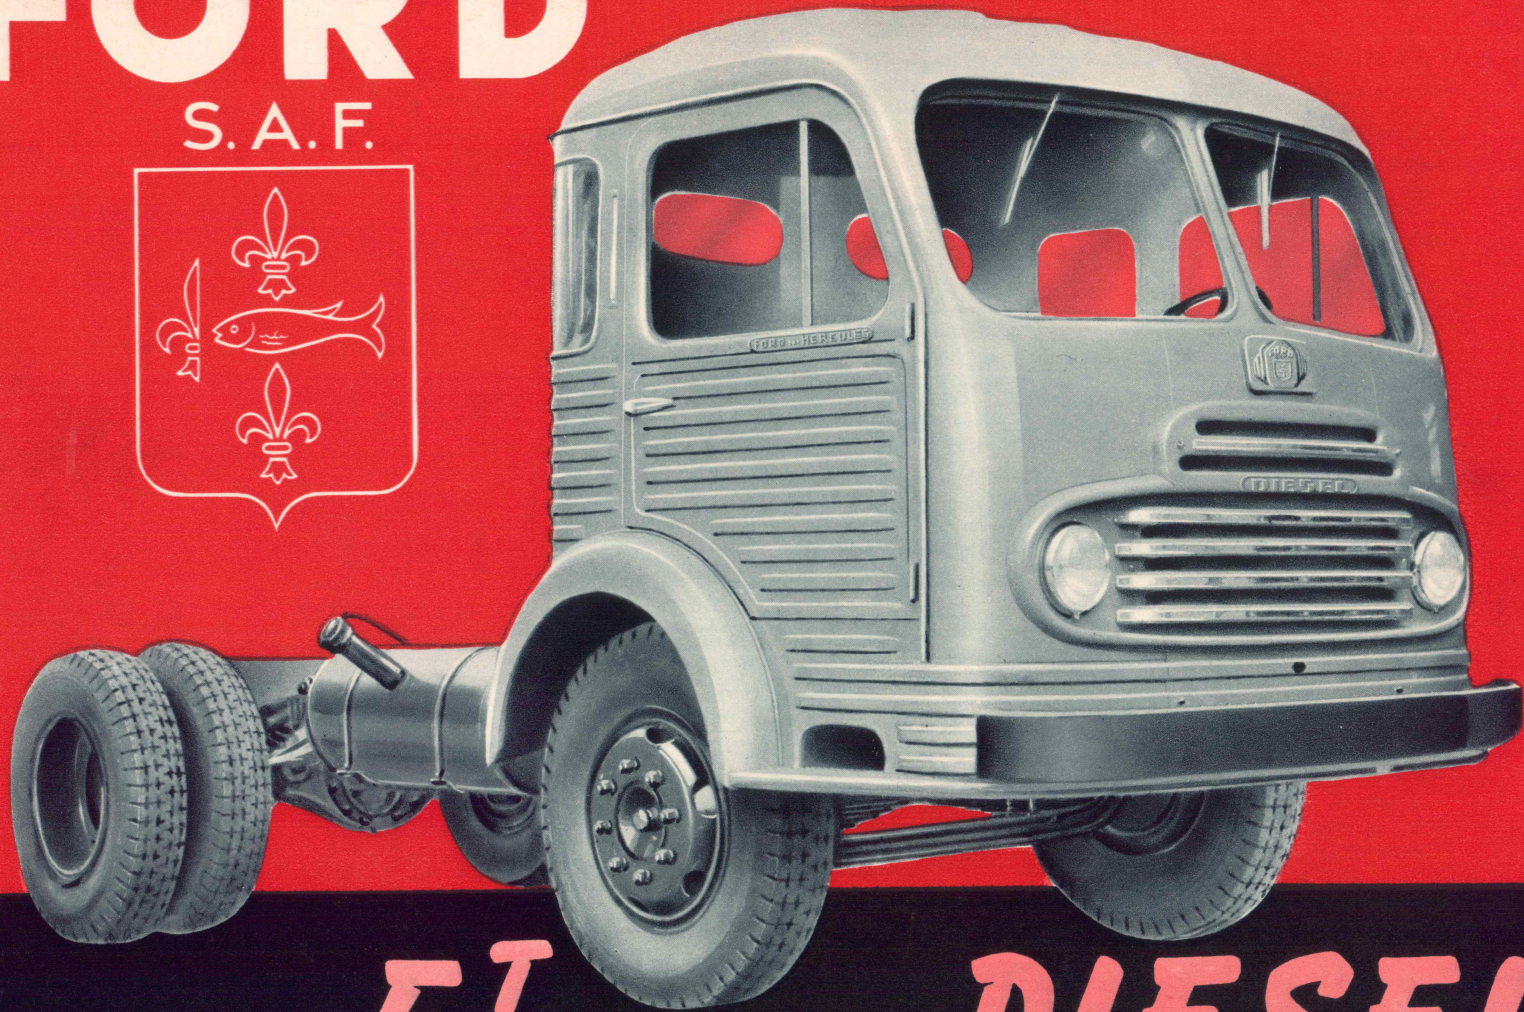


FORD

S.A.F.

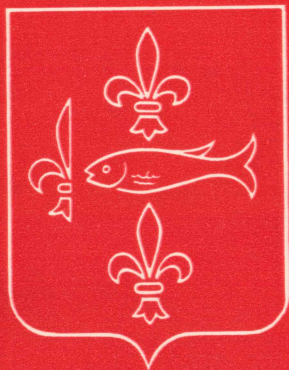

CAMION **5^T** A MOTEUR **DIESEL**

Le camion à huile lourde

Le moteur à huile lourde a, sur le moteur à essence, des avantages incontestables.

Son rendement thermodynamique est supérieur.

Sa consommation est plus réduite et son carburant est moins cher.

Tout cela se traduit pour l'usager par une économie très sensible.

De nombreuses années d'expérience et la mise au point d'un outillage spécial très important ont permis la réalisation du moteur **FORD S.A.F. HERCULES**, qui donne le maximum de puissance avec le minimum de poids, d'encombrement et de consommation.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Moteur Diesel **FORD S.A.F. HERCULES**, 6 cylindres.

Embrayage à disque unique fonctionnant à sec.

Boîte à 4 vitesses AV et 1 vitesse AR.

Pont AR à double démultiplication, permettant de doubler le nombre de vitesses.

Suspensions AV et AR par ressorts elliptiques longitudinaux et deux ressorts de compensation à l'AR.

Frein au pied auto-serreur à commande hydraulique et servo-frein à dépression.

Frein à main mécanique sur roues AR.

Direction à vis globique et galet oscillant.


Pneus de 230 x 20 jumelés à l'arrière.

2 Batteries de 12 volts 150 AH.

Consommation aux 100 kms : 18 litres de gas-oil environ.


Capacité du réservoir de carburant : 130 litres.

Vitesse maximum en charge : 70 kms à l'heure.

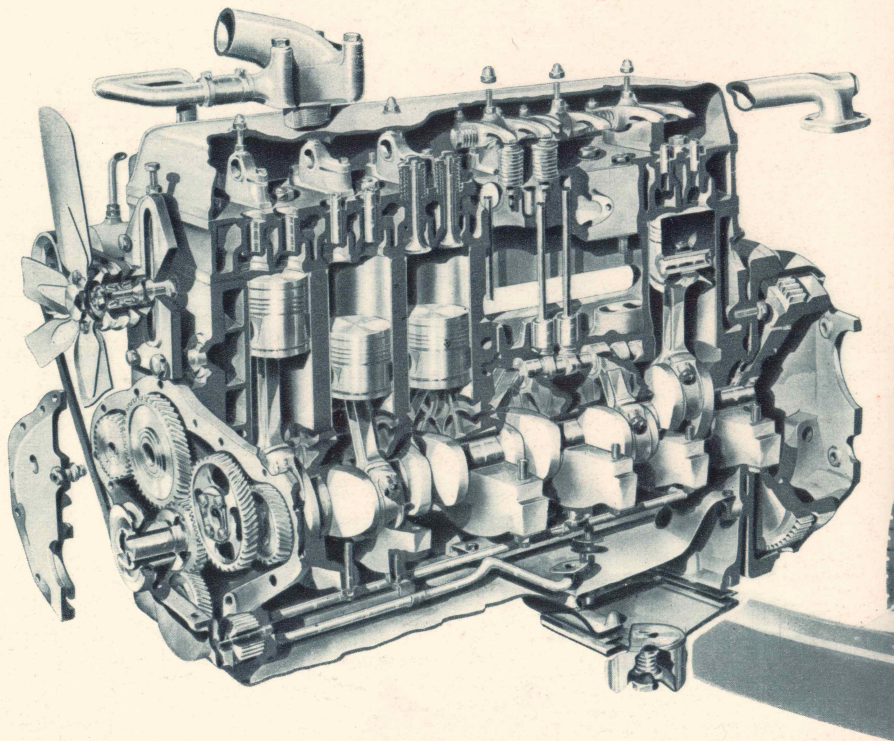

Ce véhicule peut être livré équipé du moteur à essence **FORD V8** de 3,923 lit. de cylindrée.

de le plus économique

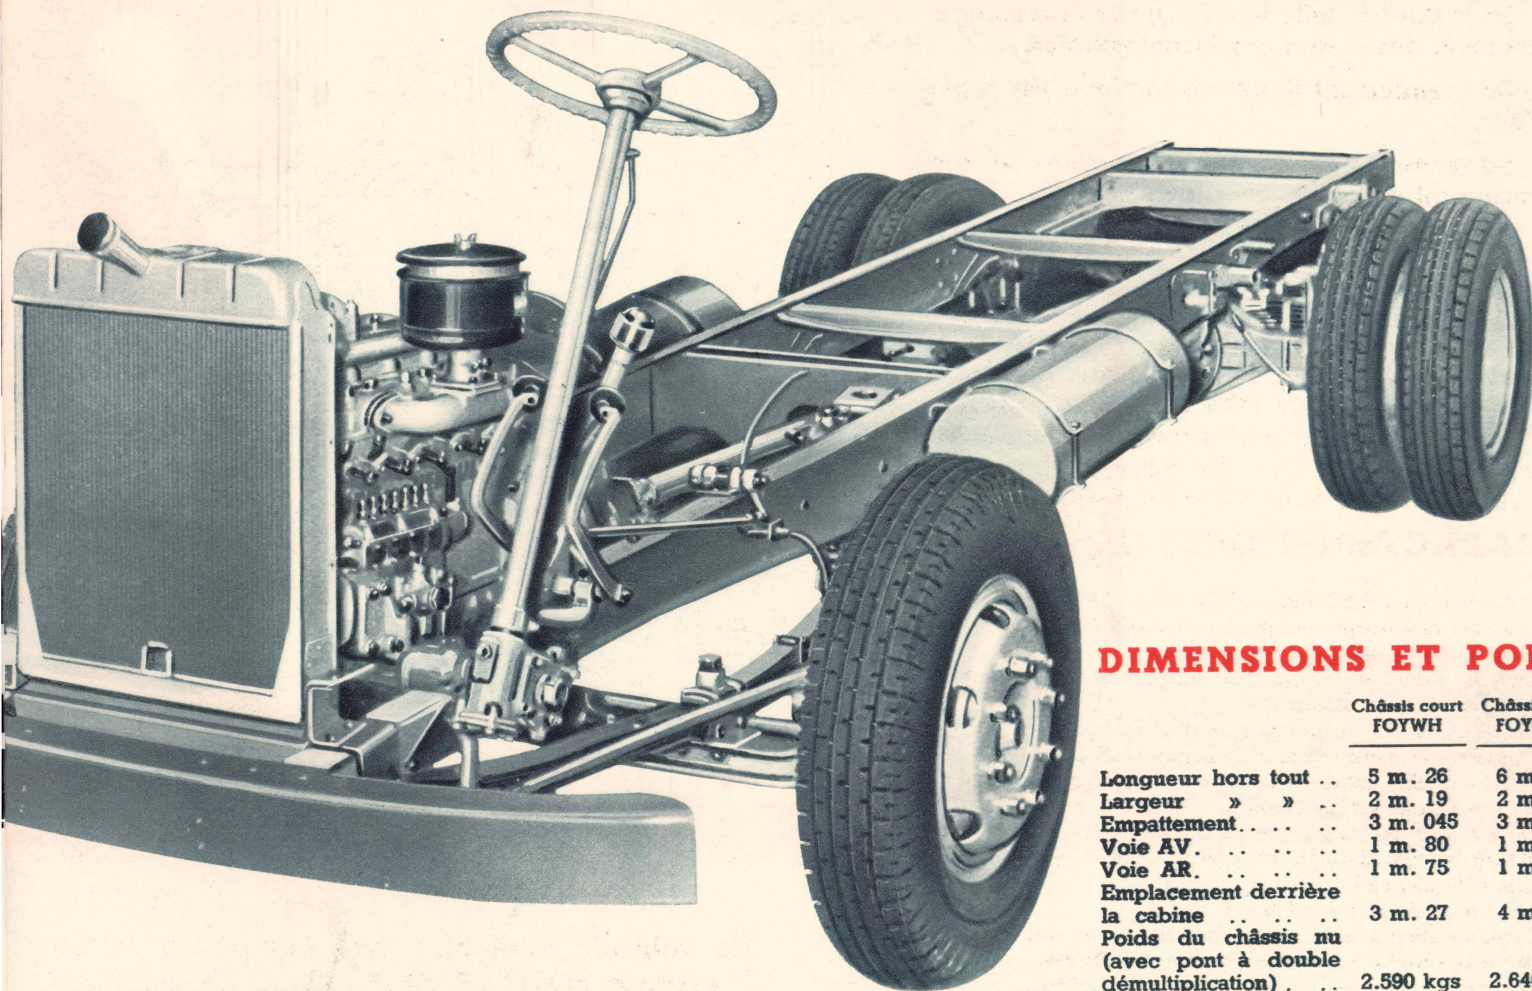

DIMENSIONS ET POIDS

	Châssis court FOYWH	Châssis long FOY4WH
Longueur hors tout ..	5 m. 26	6 m. 53
Largeur » » ..	2 m. 19	2 m. 19
Empattement... ..	3 m. 045	3 m. 65
Voie AV.	1 m. 80	1 m. 80
Voie AR.	1 m. 75	1 m. 75
Emplacement derrière la cabine	3 m. 27	4 m. 54
Poids du châssis nu (avec pont à double démultiplication) . .	2.590 kgs	2.640 kgs

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR FORD S.A.F. HERCULES

Moteur à huile lourde, 6 cyl. en ligne.

Course ; 101,6. Alésage : 92.07.

Cylindrée : 4,080 litres.

Rapport de compression : 15 à 1.

Nombre de tours minute : 2800

Puissance au frein : 93 CV.

Puissance fiscale : 11 CV.


Graissage sous pression au moyen
d'une pompe à engrenages à grand
débit.

Capacité du carter d'huile : 7 litres.

Alimentation en carburant par pompe
à injection avec injecteur du type à
téton et pompe à carburant, solidaire
de la pompe à injection,

Filtre à air du type à bain d'huile.

Le présent catalogue n'engage pas FORD S.A.F.,
qui se réserve le droit de modifier, sans préavis,
les caractéristiques, l'équipement et les prix.

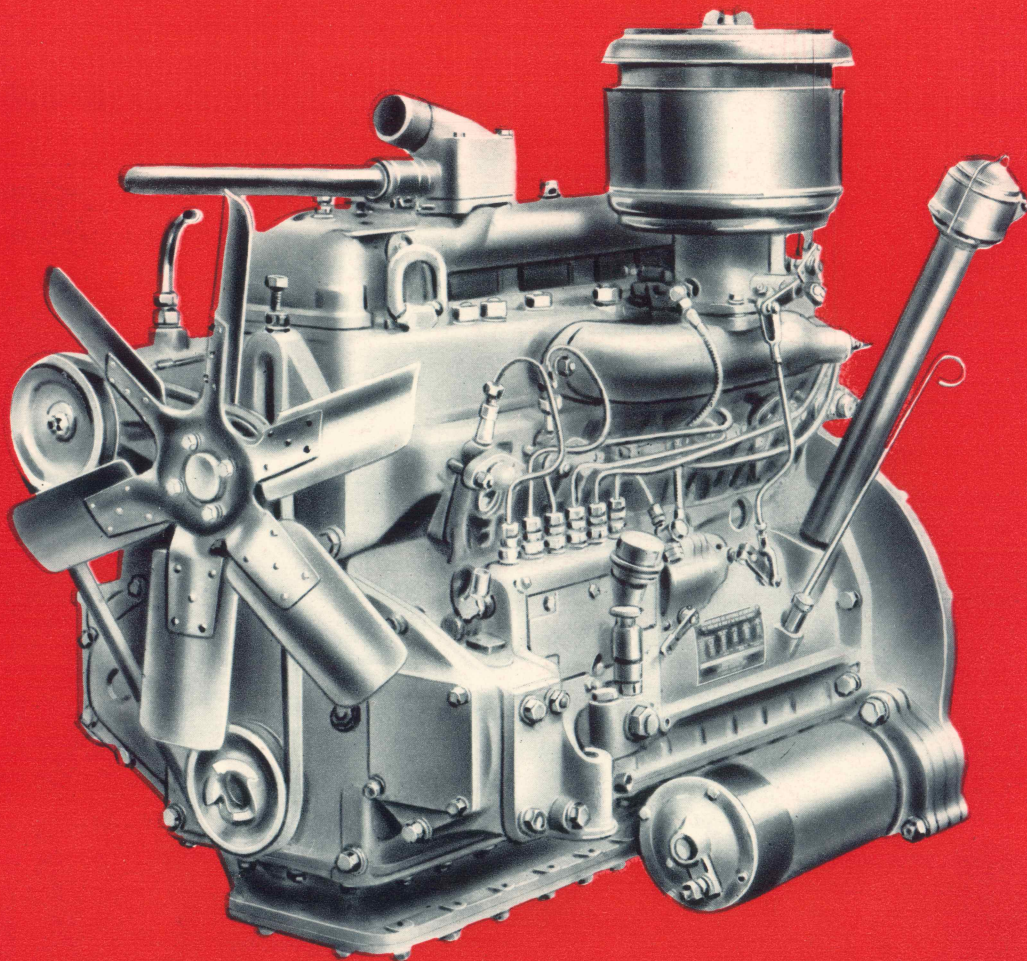

USINE ET SIÈGE SOCIAL
POISSY (S.-&-O.)

TELEPHONE : St-GERMAIN 16-89 (+ 6 lignes)
P. C. VERSAILLES 48-210 B. — P. R. S. et O. 187



MAGASIN D'EXPOSITION
140, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
PARIS (8°)

ÉLYSÉES 54-41 A 54-44 — BALZAC 31-80 A 31-82