




LLOYD 600 

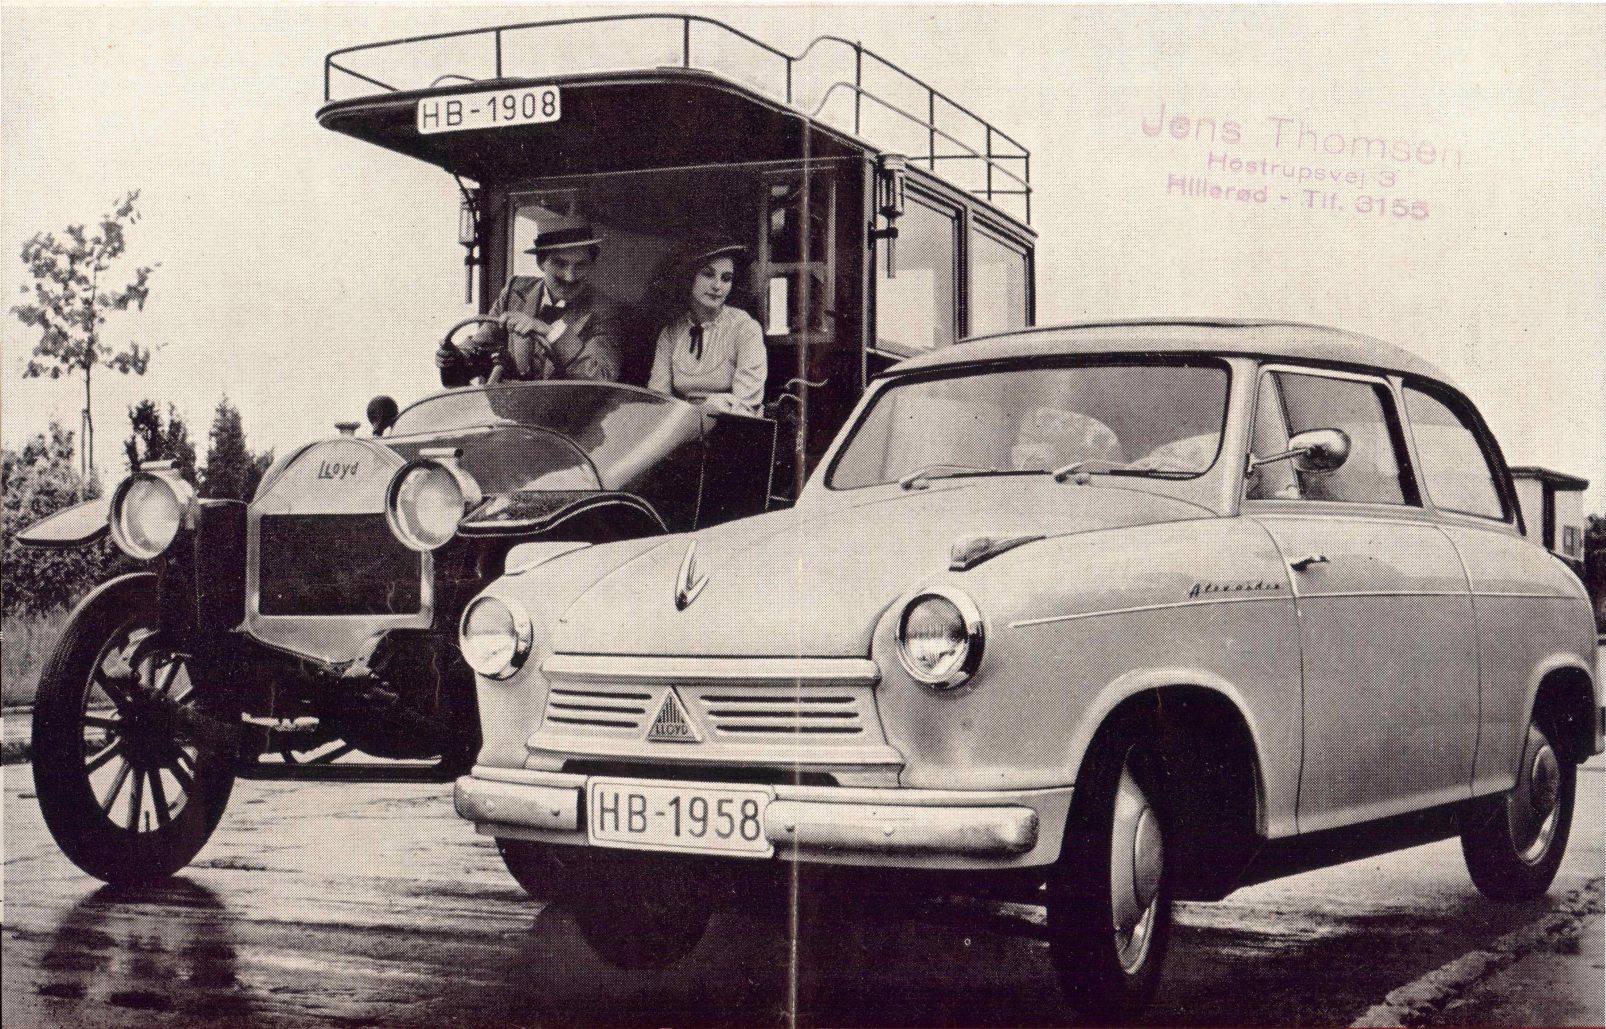

Jens Thomsen
Høstrupsvej 3
Hillerød - Tlf. 3155

LLOYD 600

LLOYD 600


Tekniske data:

MOTOR

To-cylindret firetaktsmotor	
Slaglængde/boring:	64/77 mm
Volumen:	596 ccm
Ydelse:	24 hk ved 4500 o/m
Højeste drejningsmoment:	3,9 kg ved 2500 o/m
Stempelhastighed:	9,6 m/sek. ved 4500 o/m
Kompressionsforhold:	6,6:1
Kølesystem:	luftkøling ved blæser
Ventilanordning:	topventilet
Ventilstyr:	overliggende knastaksel
Knastakseldrev:	rullekæde med kædestrammer
Karburator:	Solex 28 VFIS faldstrøms karburator m. Micronic-luftfilter
Benzinpumpe:	Membranpumpe
Benzintank:	25 liter, deraf 3 liter i reserve
Motorsmøring:	tryk-omløbssmøring via tandhjulspumpe
Oliemængde:	krumtaphus 1,8 liter
Tænding:	6 volt batteritænding
Indstilling:	tænder 3 grader før øverste dødpunkt
Tændrør:	Bosch W 225 TI eller Beru 225/14 u2
Dynamo:	spændingsregulerende, 130 watt
Batteri:	50 Ah/t

KRAFTOVERFØRSEL

Kobling:	Enkeltplade tørkobling Fichtel & Sachse K 5	
Gearkasse:	mekanisk tringear: 3-gears eller 4-gears fuldsynkroniseret gearkasse	
Udveksling:	3-gears	4-gears
1.	4,58	4,58
2.	2,19	2,39
3.	1,31	1,54
4.	—	1,03
bak	4,58	4,58
Akseludveksling	4,18	4,87
Oliemængde:	0,9 liter	1,0 liter
Gearstang:	i instrumentbord — ved ratstamme	
Differentiale:	forhjulstræk	

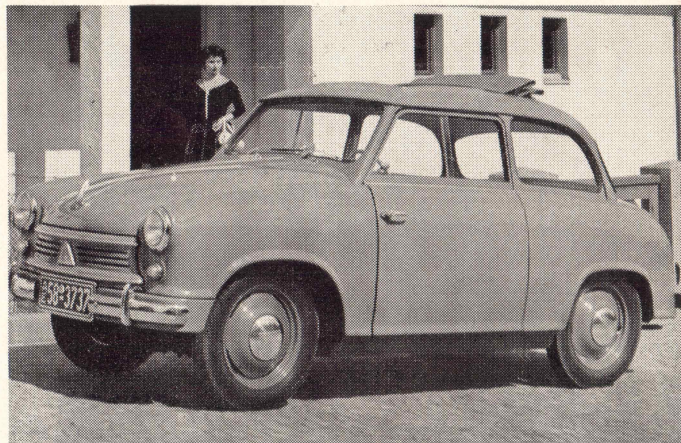

KARROSSERI


Centralrørssamme:	m. påsvejsede traverser og bundplade
Affjedring for:	uafhængig forhjulsophængning. To over hinanden liggende tværfjedre. Affjedring progressiv
Affjedring bag:	Underste tværfjeder med gummiindlæg
Fjederophængning:	Pendulaksel og langsliggende blad-fjedre med gummiindlæg
Støddæmper:	for og bag i gummi, kræver ingen pasning
Styretøj:	for og bag Teleskop-støddæmpere
Bremser:	tandstangsstyring. 2-greget rat, omdrejn. fra yderstill. til yderstill.: 2¼
Bremseflade:	LLOYD-Ate hydraulisk på alle fire hjul
Hjul og dæk:	Mekanisk håndbremse på forhjulene
	Bremseflade 456 kvcm, tromlediameter 200 mm
	stålpladehjul, slangeløse dæk 4,25-15

MÅL OG ØVRIGE DATA

Akselsafstand:	2000 mm
Sporvidde for og bag:	1050/1100 mm
Største længde:	3392 mm
Største bredde:	1410 mm
Største højde:	1400 mm
Frihøjde over vejbane:	125 mm
Mindste vendekreds:	10,5 m
Benzinforbrug*:	5,8 liter pr. 100 km
Tophastighed:	100 km/t
Marchhastighed:	100 km/t
Egenvægt:	LP: 565 kg —LS: 580 kg
Stigeevne:	1 person
	3-gear 4-gear 3-gear 4-gear
1. gear:	35% 40% 32% 34%
2. gear:	19% 25% 13% 16%
3. gear:	9% 14% 6% 9%
4. gear:	— 8% — 5%

* Udmålt på grundlag af den nye testformel DIN 70030, som foreskriver en højere »basishastighed«.

Ændringer i konstruktionen og udførelsen forbeholdes.



IMPORT - ERLA - KØBENHAVN - TELEFON 30 23 11

LLOYD 600