


MERCEDES-BENZ

MODEL 170 S-V

BENZIN



MERCEDES-BENZ

MODEL 170 S-D

DIESEL


7 personers original limousine

De brede døre giver bekvem indstigning til alle sæderne

Smidig i trafikken

Let at manøvrere og parkere

Ringe pladsbehov

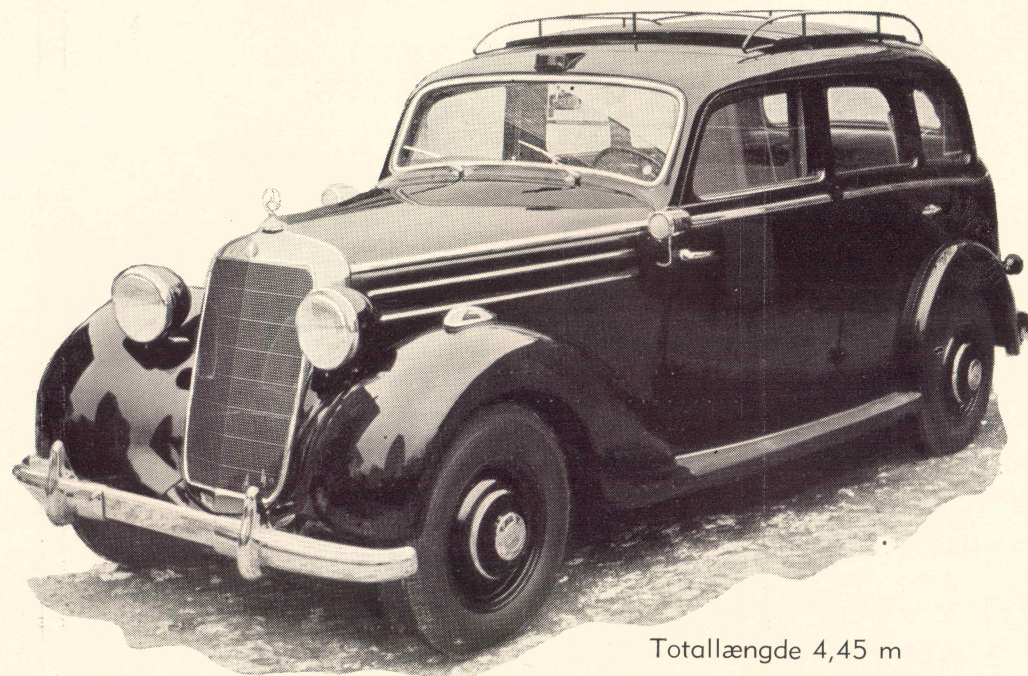

Lav og let

Stabil i kurver -

og i glat føre!

Totallængde 4,45 m

SCHIBBYE AUTOMOBILER

ESPLANADEN 14 *BYEN 7317

KAI HEROLD-NIELSEN


INGERSLEVSGADE 30-40 *C. 15282

BENZIN

170 S-V

Med en tankfyldning på 47 ltr. benzin har vognen en aktionsradius på 400 km

6 v 70 amp. batteri er anbragt i motorrummet for at undgå spændingsfald i koldt vejr

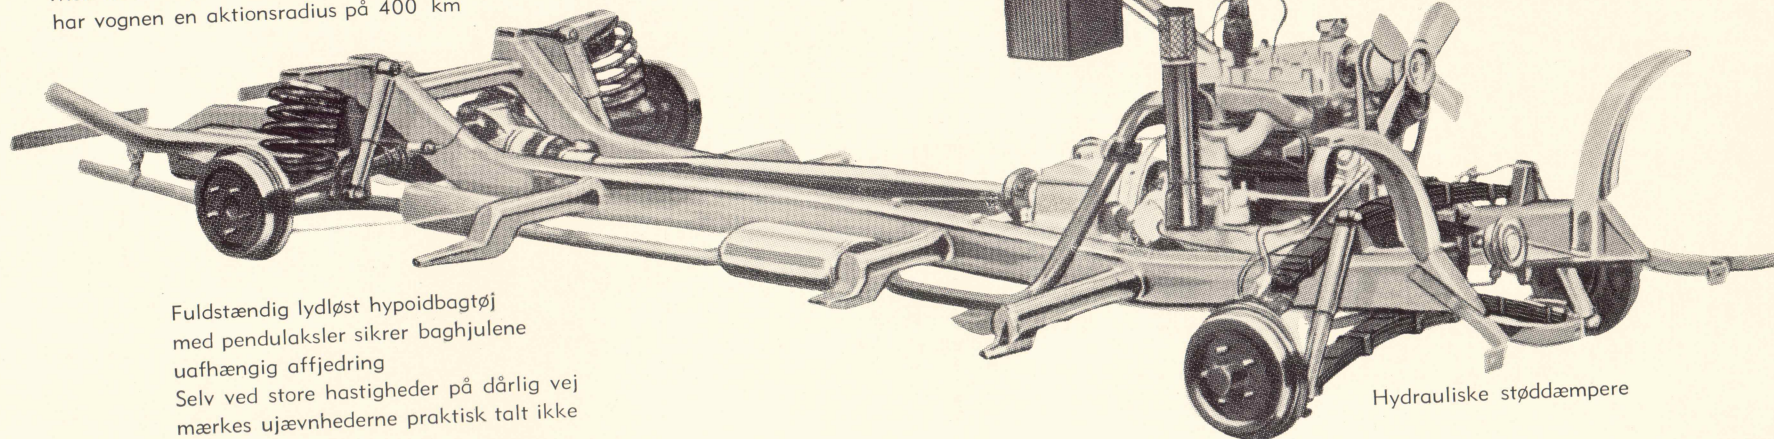

Den 45 HK motor giver vognen en marchhastighed på over 100 km i timen. Med et normalforbrug på ca. 12 ltr. pr. 100 km beviser den sin store økonomi, og de hårdt forchromede stempelringe forlænger yderligere denne glimrende motors levetid.

Fuldstændig lydløst hypoidbagtøj med pendulaksler sikrer baghjulene uafhængig affjedring. Selv ved store hastigheder på dårlig vej mærkes ujævnhederne praktisk talt ikke.

Mercedes-Benz-karosserier holder længere, fordi ovalrørssrammen er upåvirkelig af vridningsmomenter, — yderligere er alle 4 hjul uafhængigt affjedret.

Tekniske data:

Cylinderantal	4	Sporvidde for	1310 mm
Boring	75 mm	Sporvidde bag	1435 mm
Slaglængde	100 mm	Største længde	4450 mm
Cylinder volumen	1767 cm ³	Største bredde	1685 mm
Effektive HK	45	Største højde ubelastet	1650 mm
Motorens HK kan forøges til 52 mod lille merudgift.		Vægt komplet køreklar	1300 kg
Kompressionsforhold	1 : 6,7	Årlig skat	156 kr.
Tændingsorden	1 - 3 - 4 - 2	Gummistørrelse	640/15
Hjulafstand	2845 mm	Mindste drejeradius	ca. 11 m
		Kølesystemets indhold med varmeanlæg	10,5 ltr.

SCHIBBYE AUTOMOBILER


ESPLANADEN 14 *BYEN 7317

KAI HEROLD-NIELSEN

INGERSLEVSGADE 30-40 *C. 15282

DIESEL

170 S-D

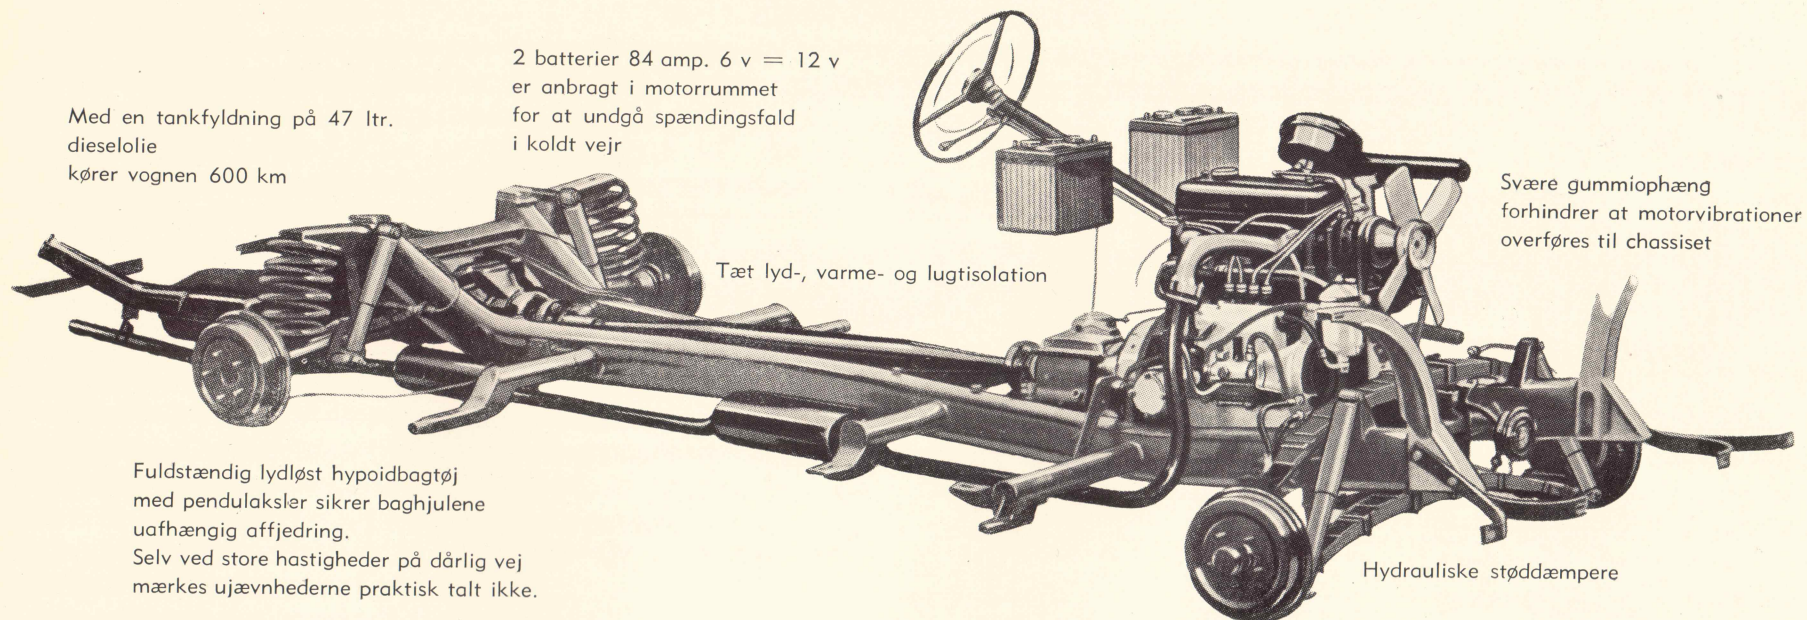

Med en tankfyldning på 47 ltr.
dieselolie
kører vognen 600 km

2 batterier 84 amp. 6 v = 12 v
er anbragt i motorrummet
for at undgå spændingsfald
i koldt vejr

Tæt lyd-, varme- og lugtisolations

Svære gummiophæng
forhindrer at motorvibrationer
overføres til chassiset

Fuldstændig lydløst hypoidbagtøj
med pendulaksler sikrer baghjulene
uafhængig affjedring.
Selv ved store hastigheder på dårlig vej
mærkes ujævnhederne praktisk talt ikke.

Hydrauliske støddæmpere

Tekniske data:

Cylinderantal	4	Tændingsorden	1 - 3 - 4 - 2	Største højde	1650 mm
Boring	75 mm	Hjulafstand	2845 mm	Gummistørrelse	640/15
Slaglængde	100 mm	Sporvidde for	1310 mm	Mindste drejeradius	11 m
Cylinder volumen	1767 cm ³	Sporvidde bag	1435 mm	Vægt komp. køreklar	1300 kg
Effektive HK	40	Største længde	4450 mm	Årlig skat (dobb.)	kr. 336
Kompressionsforhold	1 : 19	Største bredde	1685 mm	Kølesystemets vandindh. med varmeapparater	11,5 ltr.

SCHIBBYE AUTOMOBILER

ESPLANADEN 14 *BYEN 7317

KAI HEROLD-NIELSEN

INGERSLEVSGADE 30-40 *C. 15282

Råd og vink til Mercedes-Benz hyrevognsejere

BENZIN 170 S-V

Anvend om vinteren SAE 20 olie, sommer SAE 30. Olien skiftes regelmæssigt efter hver 14. dags kørsel. Husk at aftappe olien ved varm motor. Rens samtidig oliefilteret og sien til benzinpumpen. Strømfordelerens fedtkop drejes, om fornødent fyldes med varmebestandigt fedt. Dynamoens smøres med et par dråber olie. Vandpumpen smøres med vandpumpefedt.

Motor

Anvend om vinteren SAE 20 HD dieselolie, sommer SAE 30. Olien skiftes regelmæssigt hver 14. dags kørsel. — Husk at aftappe olien ved varm motor. Rens samtidig oliefilteret og motorens 2 brændstoffiltre (primær- og forfilter). Lad jævnligt et værksted efterse indsprøjningsdyser- og brændstofpumpe. Oliestand på indsprøjtningspumpen kontrolleres. (Motorolie efter årstiden). Strømfordelerens fedtkop drejes, om fornødent fyldes med varmebestandigt fedt. Dynamoens smøres med et par dråber olie, vandpumpen smøres med vandpumpefedt.

DIESEL 170 S-D

Chassis


Deres Mercedes-Benz hyrevogn er monteret med et effektivt virkende centralsmøreanlæg, der kræver et minimum af pasning. Påse, at centralsmørepumpen, der er anbragt umiddelbart over ratstammen under motorhjelm, altid er fyldt med kvalitetsmotorolie. Hver anden måned påfyldes redex eller anden renseolie for at rense samtlige smøresteder. Betjen ved hvert tilbage-lagt 100 km den ved koblingspedalen anbragte centralsmørepedal een gang. Betjen også centralsmørepumpen før De vasker vognen, hvorved De forhindrer vand i at trænge ind i undervognens forskellige smøresteder samt tryk endnu een gang, når De er færdig med at vaske vognen, hvorved alle smøresteder renses effektivt for vand, der evt. alligevel skulle være trængt ind. Generelt kan anbefales at betjene smørepedalen een gang ved hjemkomsten om natten og een gang ved udkørsel om morgenen. — Hjulstørrelse 6.40–15. Ringtrykket skal være 24 lbs. for, 26 lbs. bag. Smørekoppen på kardanaxsel ved bageste gum-mikryds (glidenoterne) smøres særskilt. Det samme gælder håndbremsekablerne. Forhjulsløjer, gearkasse og bagtøj efterses hveranden måned og evt. efterfyldes.

Karosseri

Karosseriet på omstående moderne Mercedes-Benz hyrevogn er specialbygget over et originalt »Sindelfingen« Mercedes-Benz Karosseri under bibeholdelse af den karakteristiske fornemme linjeføring. Det er udført i 100 pct. stål uden brug af træspanter eller paneler. Det er fuldkommen tæt- og trækfrit, og skæve eller hængende døre forekommer ikke. Karosseriet er effektivt rustbebeskyttet med gummihud. Vinduesaftætningen er så effektiv, at De kan vaske vognen under tryk, såfremt vinduerne er lukkede. Afløb i dørene holder vandet effektivt ude. Karosseriet er lyd- og lugtisolaret. Skulle der forekomme service og reparationsarbejder på dette kompakte helstålkarosseri, forefindes komplet depot hos **J. P. Quist's Karosserifabrik, Finsensvej 14. Telf. Go. 8216**, der altid har vinduesreguleringer, dørlåse, ruder, dørhængsler etc. på lager til omgående levering.

***Denne hyrevogn,
bygget af fagfolk
på basis af
lang tids erfaring
og under
hensyntagen til
tidens krav
til en moderne
hyrevogn,
vil ikke skuffe Dem***

Underforhandlere får
alle oplysninger
på *C. 15.282



MERCEDES-BENZ . . . verdens ældste og mest moderne automobilfabrik