



ALFA ROMEO

GIULIA 1300 TI

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 74 mm, slaglængde 75 mm. Cylindervolumen 1290 ccm. 1 dobbelt vertikal karburator og natriumkølede udstødningsventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

94 SAE HK ved 6.000 omdr./min. Tophastighed ca. 160 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helysynkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulgearstang.

Bremser.

Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

4 personers sedan. 4 døre.

Mål og vægt.

Største længde	4160 mm
Største bredde	1560 mm
Største højde, ubelastet	1430 mm
Akselafstand	2510 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt, ca.	1010 kg
Dæk	155 SR 15
Benzintanken rummer	46 ltr.

GIULIA SUPER

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 78 mm, slaglængde 82 mm. Cylindervolumen 1570 ccm. 2 dobbelte horisontalkarburatorer og natriumkølede udstødningsventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

116 SAE HK ved 5.500 omdr./min. Tophastighed ca. 175 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helysynkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulgearstang.

Bremser.

Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

4 personers sedan. 4 døre.

Mål & vægt.

Største længde	4160 mm
Største bredde	1560 mm
Største højde, ubelastet	1430 mm
Akselafstand	2510 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt, ca.	1040 kg
Dæk	155 SR 15
Benzintanken rummer	46 ltr.

1750 BERLINA

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 80 mm, slaglængde 88,5 mm. Cylindervolumen 1779 ccm. 2 dobbelte horisontalkarburatorer og natriumkølede udstødningsventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

132 SAE HK ved 5.500 omdr./min. Tophastighed ca. 180 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helysynkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulgearstang.

Bremser.

Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

4 personers sedan. 4 døre.

Mål & vægt.

Største længde	4390 mm
Største bredde	1565 mm
Største højde, ubelastet	1430 mm
Akselafstand	2570 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt, ca.	1110 kg
Dæk	165 SR 14
Benzintanken rummer	46 ltr.

GT 1300 JUNIOR

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 74 mm, slaglængde 75 mm. Cylindervolumen 1290 ccm. 2 dobbelte horisontalkarburatorer og natriumkølede udstødningsventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

103 SAE HK ved 6.000 omdr./min. Tophastighed ca. 170 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med torsionsdæmpning og progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helysynkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulgearstang.

Bremser.

Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

2 + 2 personers coupé. 2 døre.

Mål & vægt.

Største længde	4080 mm
Største bredde	1580 mm
Største højde, ubelastet	1315 mm
Akselafstand	2350 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt, ca.	990 kg
Dæk	155 SR X 15
Benzintanken rummer	46 ltr.



GTA 1300 JUNIOR

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 78 mm, slaglængde 67,5 mm. Cylindervolumen 1290 ccm. 2 dobbelte horisontalkarburatorer og natriumkølede ventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

110 SAE HK ved 6.000 omdr./min. I auto-delta-tunet stand 160 HK ved 7.800 omdr./min. Tophastighed ca. 177 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helsenkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulvgearstang.

Bremser.

Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

2 + 2 personers coupé. 2 døre.

Specielt letvægtskarrosseri (Peraluman 25).

Mål & vægt.

Største længde	4080 mm
Største bredde	1580 mm
Største højde, ubelastet	1315 mm
Akselafstand	2350 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt ca.	kg
Dæk	165 HR 14
Benzintanken rummer	46 ltr.

1300 SPIDER

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 74 mm, slaglængde 75 mm. Cylindervolumen 1290 ccm. 2 dobbelte horisontalkarburatorer og natriumkølede udstødningsventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

103 SAE HK ved 6.000 omdr./min. Tophastighed ca. 170 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helsenkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulvgearstang.

Bremser.

Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

2 personers cabriolet. 2 døre.

Mål & vægt.

Største længde	4250 mm
Største bredde	1630 mm
Største højde, ubelastet	1290 mm
Akselafstand	2250 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt, ca.	990 kg
Dæk	155 SR 15
Benzintanken rummer	46 ltr.

1750 GT VELOCE

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 80 mm, slaglængde 88,5 mm. Cylindervolumen 1779 ccm. 2 dobbelte horisontalkarburatorer og natriumkølede udstødningsventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

132 SAE HK ved 5.500 omdr./min. Tophastighed ca. 190 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helsenkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulvgearstang.

Bremser.

Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

2 + 2 personers coupé. 2 døre.

Mål & vægt.

Største længde	4080 mm
Største bredde	1580 mm
Største højde, ubelastet	1315 mm
Akselafstand	2350 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt, ca.	1040 kg
Dæk	165 HR 14
Benzintanken rummer	46 ltr.

1750 SPIDER

Tekniske specifikationer.

Motor.

4 cylindret motor med 2 overliggende knastaksler. Boring 80 mm, slaglængde 88,5 mm. Cylindervolumen 1779 ccm. 2 dobbelte horisontalkarburatorer og natriumkølede udstødningsventiler. 12 volt el-anlæg.

Ydeevne.

132 SAE HK ved 5.500 omdr./min. Tophastighed ca. 190 km/t.

Transmission.

Tør enkeltpladet lamelkobling med progressiv virkning. Hydraulisk aktiveret. Helsenkroniseret gearkasse med 5 fremadgående gear og kort gulvgearstang.

Bremser.


Skivebremser på alle 4 hjul. Servoforstærkning. Mekanisk håndbremse virkende på separate bremsetromler på baghjulene.

Karosseri.

2 personers cabriolet. 2 døre.

Mål & vægt.

Største længde	4250 mm
Største bredde	1630 mm
Største højde, ubelastet	1290 mm
Akselafstand	2250 mm
Sporvidde, for	1324 mm
Sporvidde, bag	1274 mm
Egenvægt, ca.	1040 kg
Dæk	165 HR 14
Benzintanken rummer	46 ltr.

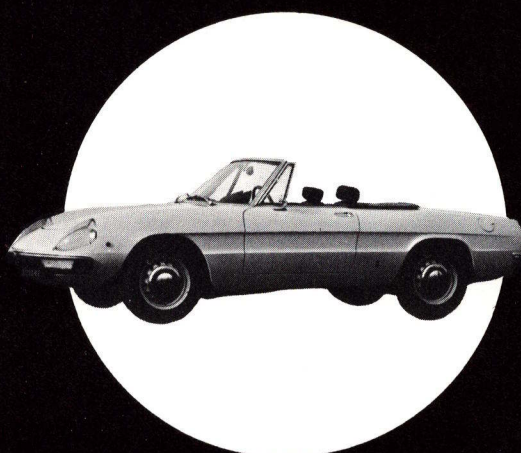


ALFA ROMEO

Alfa Romeo forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre på den i denne brochure beskrevne bil-model, såvel teknisk, udstyrmæssigt som prismæssigt.

FORHANDLER:

IMPORTØR:
DANSK AUTO-IMPORT A/S
GLOSEMOSEVEJ 18 · 2600 GLOSTRUP · (01) 96 11 90

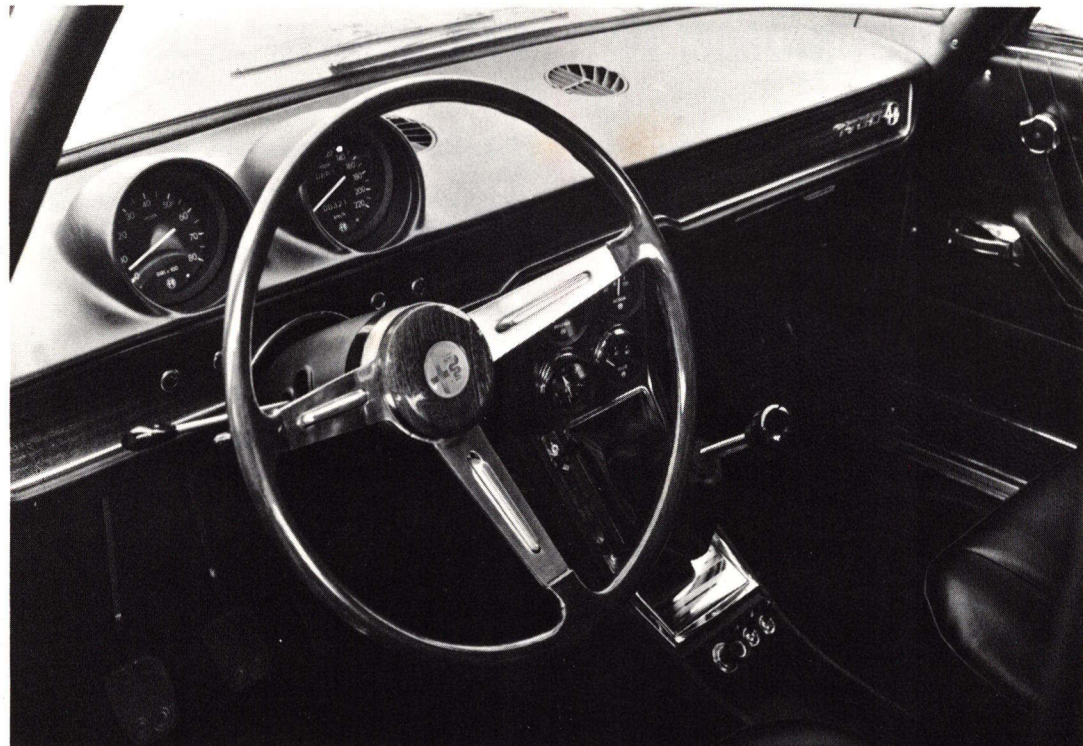

INTERIØR I ALFA BERLINA 1750

