



AUSTIN ALLEGRO 1300 4dr. SDL

**3 ÅRS
GARANTI**





e at køre i en avanceret og rummelig med 4 døre, så prøv en Allegro . med luftpude-affjedring. Det er en varmerende 4-dørs bil, der ikke meget økonomisk i anskaffelse, men ft.

anligt gode køreegenskaber bygger stræk, hjørneplacerede hjul, og et rgs- og affjedringssystem, som ikke nogen anden bil: HYDRAGAS.

«ponderende» gasvæske system, som ere hjul-til-vejkontakt, roligere bevægelser og bedre stødabsorbering på vanskeligste veje. Og så er systemet endda helt servicefrit. Men er der lagt megen vægt på i en 4-hjuls-kreds bremses med skiver foran og hjulbrems for bagefter. Kollisionssikrede dørlåse, dørhåndtag og dørslåse. Selvbærende helstålsskive og stødabsorberende for- og bagparti. Støtsøjle, lamineret forrude og dørhåndtag af rulletypen.

Er meget omfattende. Varme- og køling med direkte luftblanding, og isåbninger bagi og 2-trins blæser. Elektrisk vindue i frontpanelet. Elektrisk vindue, 2-trins viskere med særlig kontakt til «sikkerhedsaktivering», alamblinklys, soveplads og let overskuelig betjening, tæpper på gulvet m.v. Men det er let at komme til og der er god plads.

Om alt er – en Allegro skal ses!

Garanti!

Allegro leveres med 3 års garanti, uden km-begrænsning.

Garantien gælder, uanset hvor langt De kører inden for landet, og også på ferieture i udlandet, og ved ejerskift sker gennem en DOMI-forhandler. Kontakt DOMI-forhandleren og få mere at vide om den unikke 3 års DOMI-GARANTI.



AUSTIN ALLEGRO 1300 4dr. SDL

Specifikationer

Motor: 4-cylindret, tværstillet, topventilet med støddæmper. Boring 70,61 mm, slaglængde 81,28 mm, cylindervolumen 1275 cm³. 57,3 DIN-hk ved 5250 o/m. Nominelt drejningsmoment 9,45 DIN-kgm ved 2700 o/m. Kompressionsforhold 8,8:1.

Fuel-system: Mekanisk benzinpumpe. Enkelt S.U. HS4 injektor. Benzintankens kapacitet 47,7 liter.

Luftsystem: Tryksystem med termostatkontrolleret ventilator. Kapacitet 3,5 liter plus ca. 0,6 liter i trykreservoir.

Blødder: Tør enkeltpladet, 181 mm i diameter.

Gearkasse: 4-trins fuldsynkroniseret. Tilbagetrækket gear. Ratskifte af remote control-typen. Udvekslingsforhold: Første 3,525:1, andet 2,218:1, tredje 1,433:1, fjerde 1,00:1, bagegear 3,544:1.

Drivsystem: Forhjulstræk med åbne aksler og differential. Udvekslingsforhold: 3,938.

Stang: Tandstangstypen. Sikkerhedsratstamme. Stangdiameter 10,13 meter.

Fjedring: Helt uafhængigt hjulophæng med Hydras-derelementer, parallelforbundne for-bag.

Bremser: Hydraulisk system. 2-kreds bremser med mastercylinder og kontrolampe for bremsesvigt. Foran skiver med 25 cm's diameter, bagpå tromlebremser med 20 cm's diameter, én med- og én påløbende bremse.

Udvalgte detaljer: Pressede stålpladefølge med 145-13 lialdæk.

Elektrisk udstyr: 12 volts, 40 amp.t batteri. Vekslestrøms generator. Kombikontakt på venstre side af ratstammen med horn, overhalingslys, op/ned-blænding og blinklys med aut. tilbageføring og »let-aktivering« ved brug af blinklysene til overhalingsadvisering. Kombikontakt på højre side af ratstammen til el-vinduesvaskerne og 2-trins kontakt med »let-aktivering« for enkelte viskerslag. Køltiltonet horn. Cigartænder. Alarmlinklys. Friskluft-system med direkte luftblanding og 2-trins blæsermotor. Elektrisk tændings-, start- og ratlås. El-bagrude med kontrolampe.

Instrumenter: Speedometer med kilometertæller. Benzintank. Kølevæsketermometer. Kontrollamper for olietryk, tændlys, blinklys og ladning.

Karosseri: 4-dørs, 4-5 personers. Selvbærende helstål-kabine med stødabsorberende for- og bagparti. Sikkerhedsdørlåse. Udvendigt med helt indfældede dørhåndtag. Indvendigt med karm-tryknapper og indfældede greb. Børnesikkerhedslåse på bagdørene. Sikkerhedsratsøjle, lamineret forrude. Sikkerhedsseler af rulletypen foran, bagpå monteringssteder til sikkerhedsseler. Pakkeholder foran og bagpå. Friskluftventilationsdyser i frontpanelet. To solskærme. Tæpper på gulvet. Askæbægre foran og bagpå. Tøjkroge. Sovebeslag. Armlæn med greb på alle døre. Mønsterpræget vinyl-panelbeklædning. Sædebetræk af kraftig »åndende« kunstlæder. Motorhjelmslås betjenbar fra førerpladsen. Bakspejl i kabinen og udvendigt fra førersidens dør. Automatiske interiørlyskontakter ved førerdøren. Hængslet benzinpåfyldningsklap. Der er forberedt plads til indbygning af op til 4 højttalere. Beslag for nakkestøtter.

HYDRAGAS

Hydragas-fjederelementerne er Allegro's mest bemærkelsesværdige nyskabelse. Med denne luftpude-afjedring har British Leyland atter taget et sensationelt skridt foran de hidtil bedste affjedringsmetoder i bilverdenens mellemklasse.


Den fundamentale forskel mellem Hydragas og dens forløbere ligger i det nye fjederelements langt blødere arbejds måde. Dette er muliggjort gennem anvendelsen af kvælstof som fjedermedium. De lodrette stødbevægelser er reduceret til et minimum, og sidekrængningen er minimal selv under hård svingkørsel eller ved hastige undvigemanøvrer. Hydragas kræver ingen form for service.

Offentliggørelsen af denne brochure er ikke ensbetydende med et bindende tilbud. Ret til ændringer uden varsel i specifikationer og udstyr forbeholdes. Salg og levering af de i denne brochure omhandlede køretøjer sker i henhold til de af Dansk Oversøisk Motor Industri A/S og BL fastsatte leverings- og servicebestemmelser.

Dobbelt-sikret mod rust:

1. Leyland-rustbeskyttet
2. Dinitrol-behandlet efter FDM-metoden.


Dimensioner

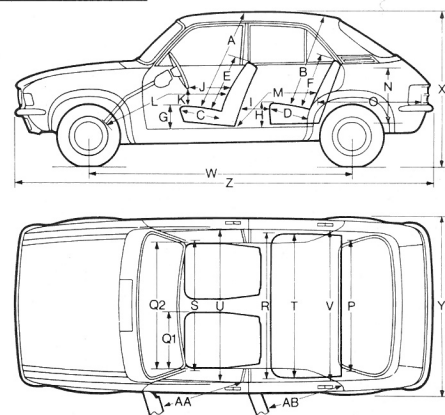

A	Siddehøjde i forsædet	90,32 cm
B	Siddehøjde i bagsædet	83,08 cm
C	Sædedybde foran	45,65 cm
D	Sædedybde bag	41,66 cm
E	Ryglænshøjde over forsædet	53,70 cm
F	Ryglænshøjde over bagsædet	54,86 cm
G	Forsædehøjde over gulvet	33,70 cm
H	Bagsædehøjde over gulvet	32,06 cm
I	Afstand mellem sæderne maksimum	38,79 cm
J	Afstand mellem sæderne minimum	20,70 cm
K	Afst. fra rat til forreste ryglæn, maks.	41,25 cm
L	Afst. fra rat til forreste ryglæn, min.	23,90 cm
M	Afstand fra rat til sæde	15,64 cm
N	Benplads foran, maksimum	120,00 cm
O	Benplads foran, minimum	104,20 cm
P	Benplads bag, maksimum	121,62 cm
Q	Benplads bag, minimum	100,33 cm
R	Bagagerumshøjde	55,88 cm
S	Bagagerumsdybde	88,27 cm
T	Bagagerumsbredde	92,71 cm
U	Enkelt forsædes bredde	54,61 cm
V	Forsædernes samlede bredde	116,84 cm
W	Bagsædets totalbredde	128,58 cm
X	Bredde mellem fordørene, maksimum	130,40 cm
Y	Bredde over bagsædet, maksimum	129,21 cm
Z	Bredde i skulderhøjde over forsædet	128,40 cm
AA	Bredde i skulderhøjde over bagsædet	126,80 cm
AB	Akselafstand	244,20 cm
	Højde	139,80 cm
	Bredde	161,34 cm
	Længde	385,25 cm
	Døråbningsbredde foran	71,25 cm
	Døråbningsbredde bag	69,25 cm
	Sporvidde foran	136,20 cm
	Sporvidde bag	136,40 cm
	Frihøjde	16,00 cm
	Typegodkendt egenvægt	800 kg



DOMI A/S
2600 GLOSTRUP
TLF. (02) 96 14 10



Autoriseret DOMI-forhandler: