




VEDETTE

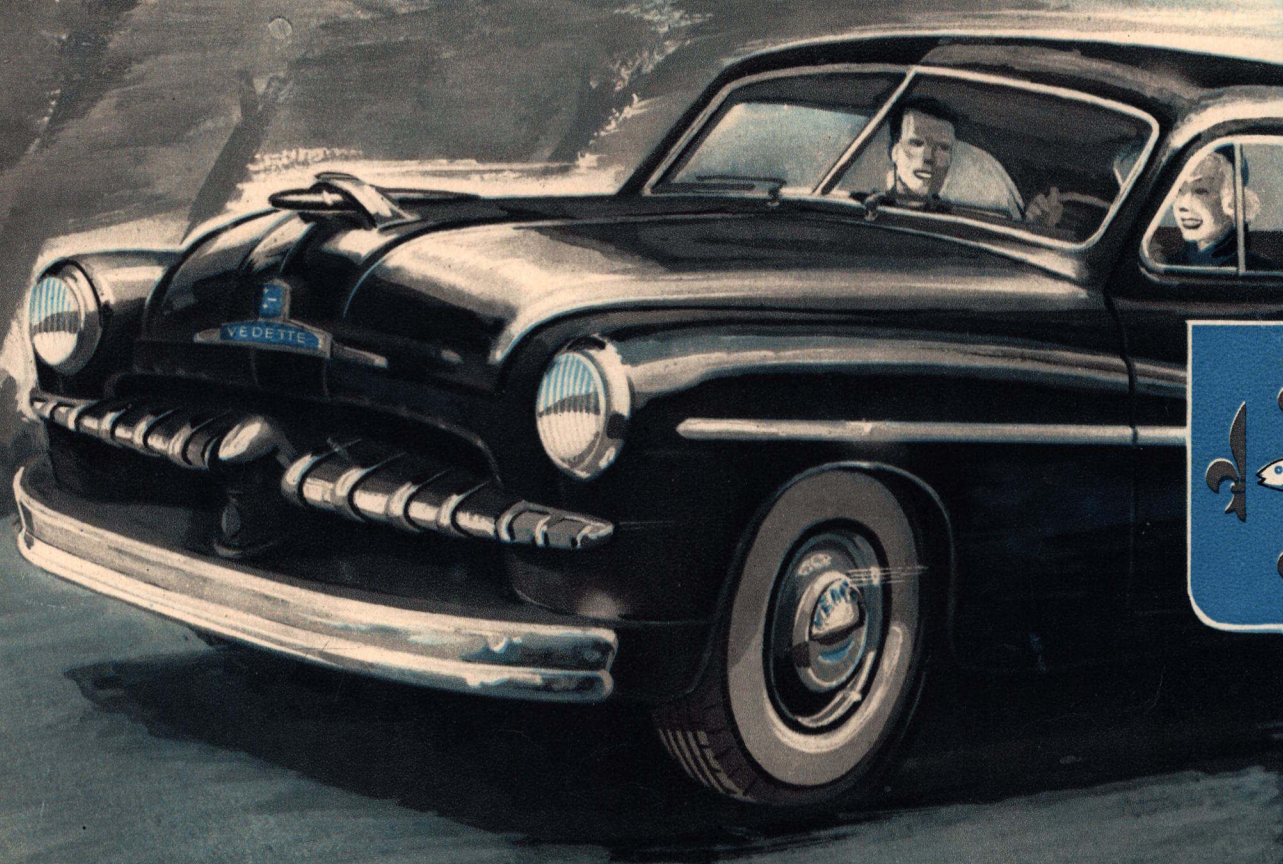


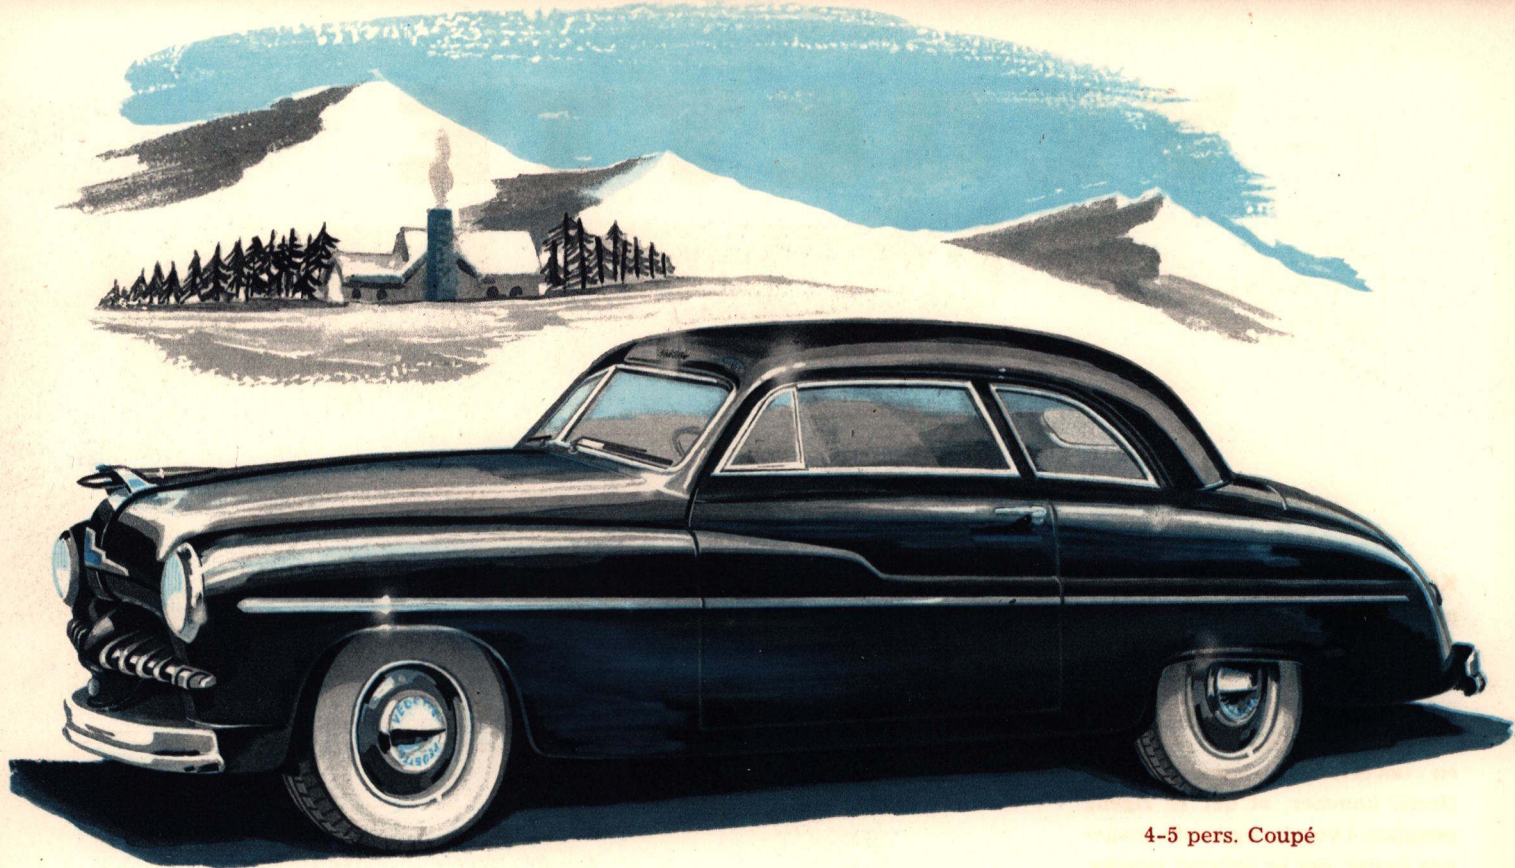

4-5 pers. Coupé


ØKONOMI. - Bag konstruktionen af denne vogn, som produceres af det franske Ford selskab, står nogle af verdens dygtigste og mest erfarne automobilkonstruktører. Det er en vogn, hvis moderne linier minder meget om den amerikanske Ford af idag, præget af fransk smag og elegance. Den er udstyret med en 60 hk, 8-cylindret motor, der er meget økonomisk i drift.

VEDETTE

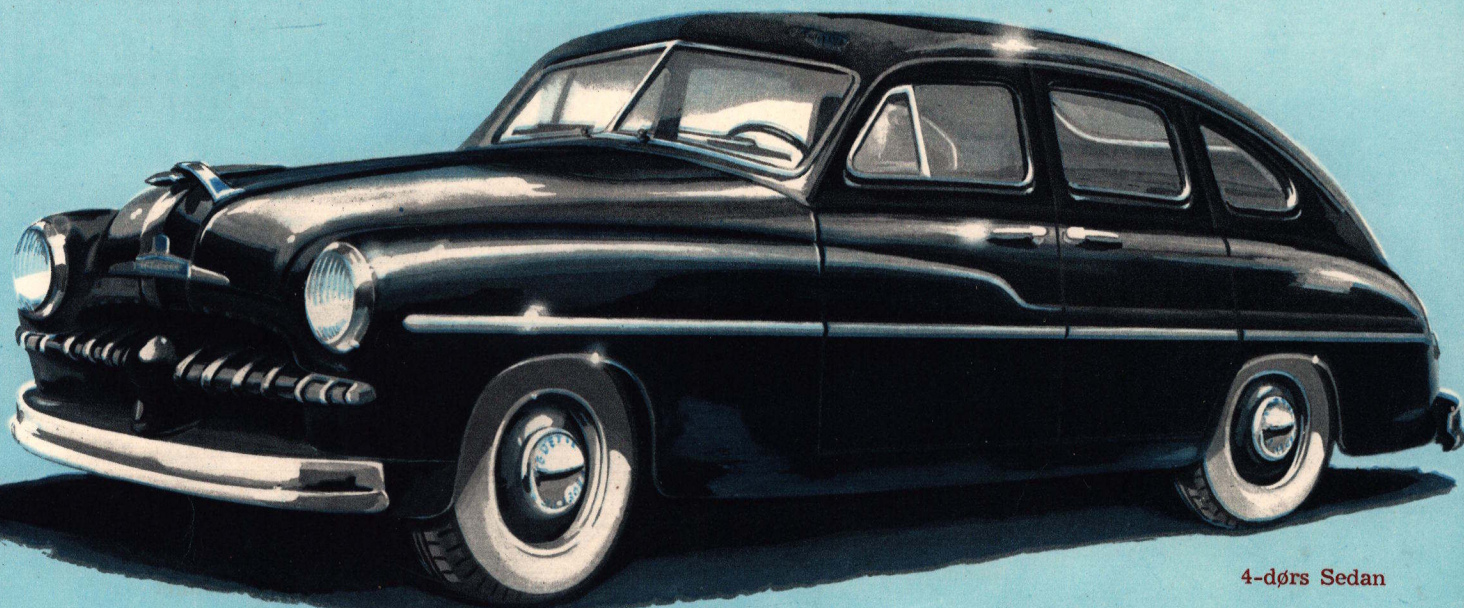


4-dørs Sedan

SIKKERHED. - Her er alt gjort for at opnå den størst mulige sikkerhed. Der er ved konstruktionen af det robuste stålkarosseri taget alle hensyn for at sikre




den største beskyttelse af fører og passagerer. Vognen er udstyret med kraftige, hydrauliske bremses, som giver den en usædvanlig kort bremselængde.


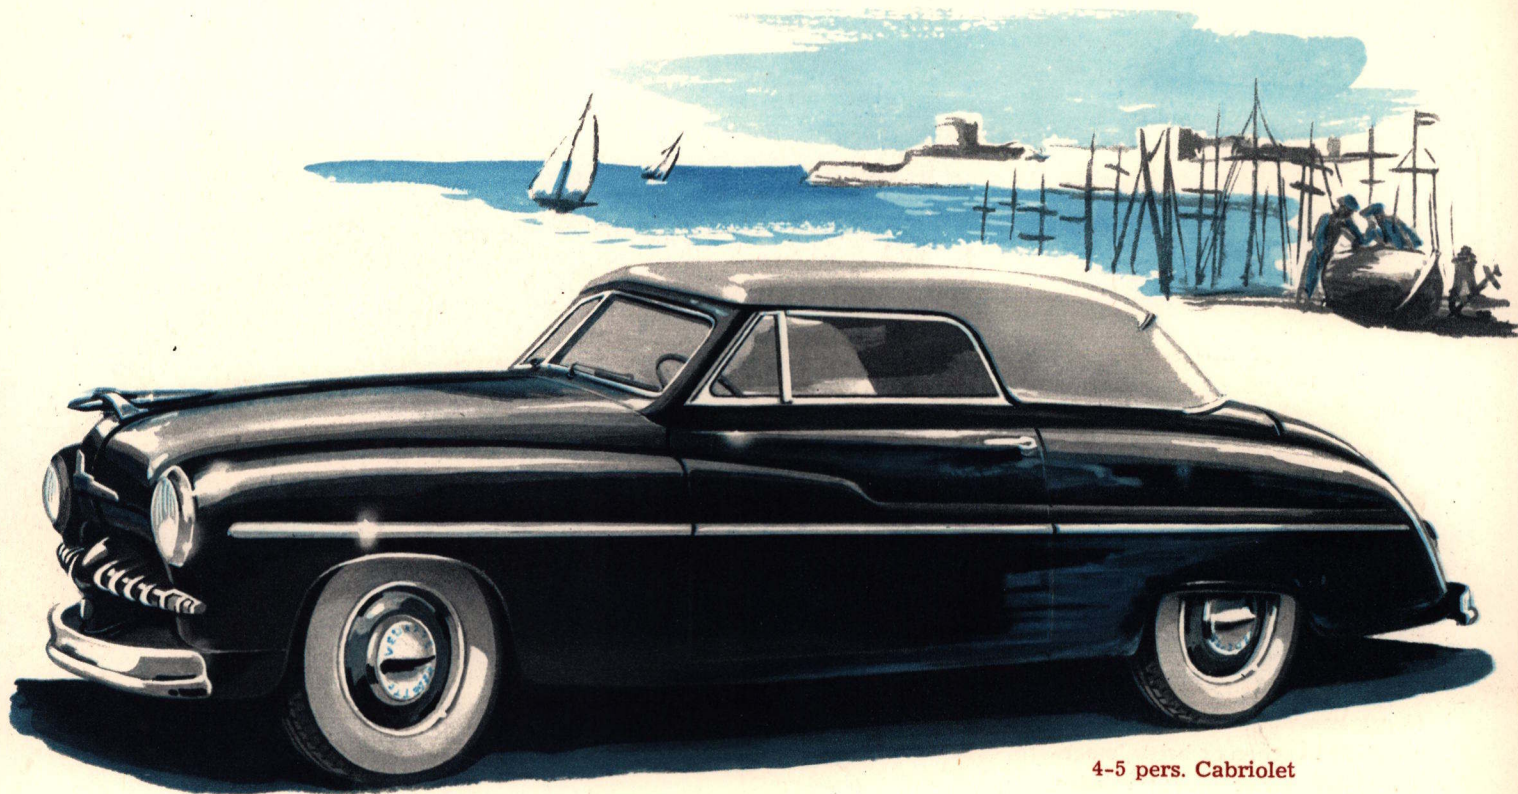


4-5 pers. Cabriolet


HURTIGHED. - Enten omstændighederne kræver det, eller De blot kan lide farten for fartens skyld, så er hastighed til Deres disposition i en VEDETTE. Den accelererer hurtigt og med en lethed og lydløshed, som ellers kun kendes fra større og langt dyrere vogne.

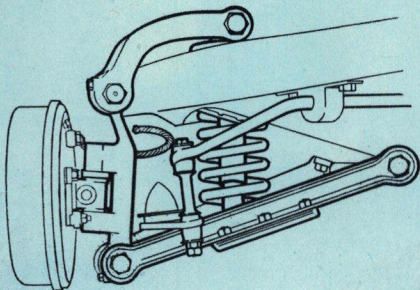

KOMFORT. Vedette er forsynet med uafhængig affjedring fortil og halvelliptiske langfjedre bagtil; dette i forbindelse med de dobbeltvirkende, hydrauliske støddæmpere af teleskoptypen giver en uovertruffen kørselskomfort. Hertil kommer, at der er rigelig benplads i vognen og brede, mæglige sæder, der er anbragt således, at man sidder *mellem* akslerne — et forhold, som i forbindelse med den fuldendte affjedring giver passagererne en følelse af fuldkommen hvile under kørslen.

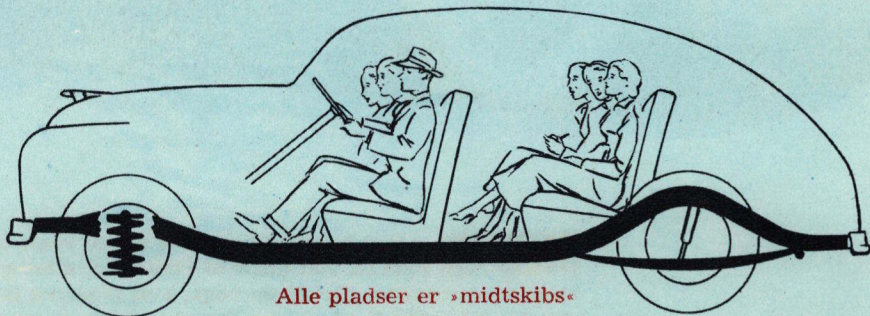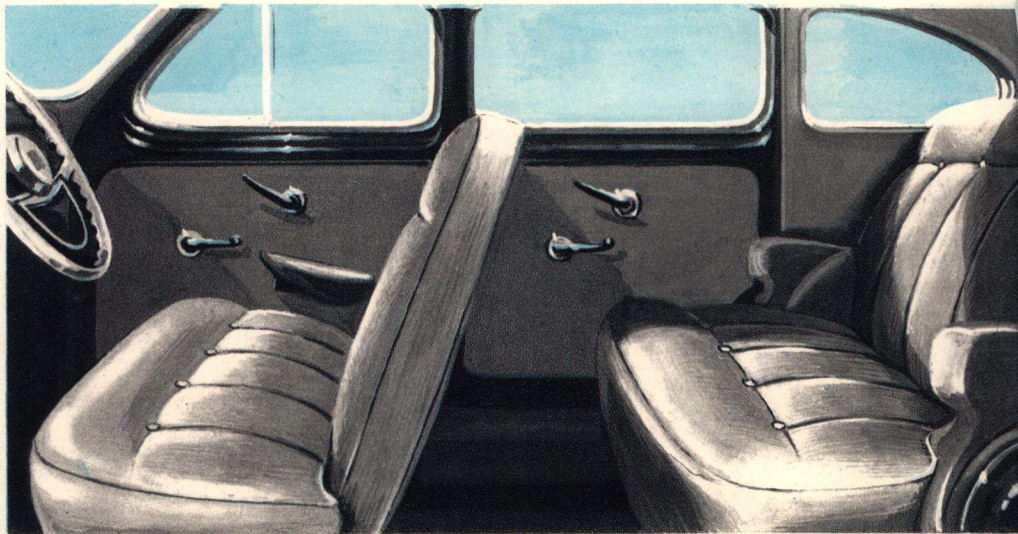

Alle pladser er »midtskibs«

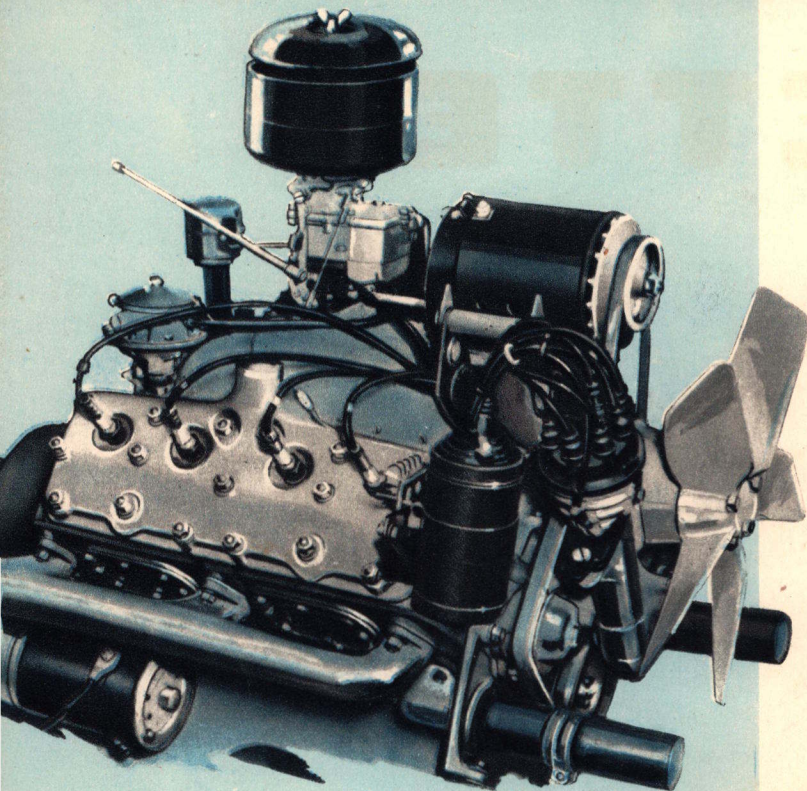

SPECIFIKATIONER

Motor: 60 hk, V8

Boring: 66 mm

Slaglængde: 78,8 mm

Cylindervolumen:
2,158 liter

Hjulafstand: 2,69 m

Sporvidde, for: 1,35 m

Sporvidde, bag: 1,37 m

Totallængde: 4,50 m

Bredde: 1,72 m

Højde (belastet): 1,57 m

Vægt: 1180 kg

Benzintankens rum-
indhold: 63 liter

Dæk: 6,40 × 15

Hydrauliske bremses på alle
fire hjul; flydende bremse-
bakker. Bremsetromlens
diameter: 254 mm

Uafhængig forhjulsaffjed-
ring og halvelliptiske lang-
fjedre bagtil.

Dobbeltvirkende, hydrauliske
støddæmpere af tele-
skoptypen både for og bag.

Tør, enkeltpladet kobling.

Chassisrammen består af 2
svære, kasseformede læng-
devanger, forbundet med 5
kraftige traverser.

Køleren har stor kapacitet
og er elastisk ophængt.



FORD MOTOR COMPANY A/S - KØBENHAVN SV