



VAREVOGNE

FORDSON

**MOTOR.** 4 cylindere, advarslet. Boring 63,5 mm, slaglængde 92,5 mm. Cylindervolumen 1172 cm<sup>3</sup>, 34 hk ved 4000 omdr./min. Maksimal vridningsmoment 6,4 kgm ved 2400 omdr./min. Kompressionsforhold 6,1:1. Cylinderblokken sættes i eet med ævreste halvdel af kranstøtten. Fremskive opbygning på gummirollebrædder. Slidchrom indlægsværelser og chromokkalføringsvejere. Krumtapper er støbt og fremstillet af aluminium. 3 bremsedækkere, diam. 49,22 mm med et sætlet klemmer på 14 cm.  
**SPORING.** Hjulene sikres af en trykluft med trykluftens til hængsle, påhængs- og knækstøtter. Stømpåle og slidrevægge er støbt i aluminium. Olieomgæle 2½ liter. Olieindløb af bilens trykluft.  
**KØLESYSTEM.** Thermoapparat med en 28 cm, skibede ventilator med klæben. Kapacitet 7 liter.  
**BRÆNDSTOFFSYSTEM.** Faldbrændebrædder med størbeskyttelse. Brændstofsprøjtning direkte drevet af knækstakken. Brændstøkkapacitet 30 liter. Tanken er anbragt på venstre side af chassisrammen.  
**VÆNDING.** Bæstelænding med automatisk regulering. Størbeskyttelse sidder på toppen og drives af knækstakken. Tændrør 14 mm. Tændingsorden: 1, 2, 4, 3.  
**KØBLING.** Tør, skibede lufteblæsning med elektrisk hængselsregulering.  
**TRANSMISSION.** 3 gear frem, 1 bak. Tøds udvælsingsforhold: 1, gear 16,29:1, 2, gear 9,71:1, 3, gear 5,5:1, bakgear 22,08:1. Synkroniseringsanordning ved 2. og 3. gear. Spiralkrølle i sandtilførsel i konsol indtræk. Gearkasse nummer 0,3 liter. Bakgear nr 3. Flyvende med lukket kardan og afsluttet med skib kardan. Der er udsækkede ævreste hjuldekkere. Differensial nummer 0,3 liter.  
**STYREDE.** Servostyringstype. Udvælsingsforhold 10:1. Ræster er 40 cm i diameter og har 3 gear.  
**BRÆMSE.** Forhjulbræmser med særligt bremsedrev på hvert hjul. Fødderens virker på alle fire hjul, håndbremsen på baghjulene alene. Alle bræmser er mekaniske, selvopdrivende og indvendigt skæpdrivende.  
**AFJÆRNING.** Tørgående, halvlastetaks føde for og bag med dobbeltstøttede, hydrauliske støddæmpere. Forfæder 9 blade, bredde 44,3 mm. Bagfæder 12 blade, bredde 44,3 mm.  
**ELKTRISK USTYR.** 6-væ, 15 ampere bærret med en kapacitet på 87 ampere. Plus til slut. Lygter med lang og kort lys, samt parkeringslys. Kontakt på instrumentbrættet i forbindelse med fodkassen til rindelysning af det sætlys. En. Kæbelære uden på baghjul.  
**ALM. USTYR.** Ampereamper, støddæmper og elektrisk bremser. Fødderbrædder.  
**KAROSERI.** Kombineret træ og metalbæreri. Udvendigt udbyret med bakspil og væggenindbyret. Vindruerne i forberet kan rulles ned. Bagvindruden er fast. Fast forrude er standardudrustet. Døren med ræster kan aflåses indvendigt fra, medens de andre døre har udvendig lås. Vindskærmstak i førerens rum.  
**FORAKSEL.** Sækkede alle profiler, forberet, bakke rullehjul i forberet.

5 CWT

FORDSON

10 CWT

SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER FORDSON 5 CWT. VAREVOGN			
Hjulafstand	229 cm	Største tilladte vægt	1100 kg
Total længde	350 cm	Baggersåbningens bredde	114 cm
Total bredde	150 cm	Baggersåbningens højde	95 cm
Total højde	169 cm	Ca. lastehøjde (ubelastet)	61 cm
Ladlængde	125 cm	Rumindhold	1,84 m <sup>3</sup>
Ladbredde	122 cm	Drejedyameter	10,5 m
Ladhøjde	102 cm	Fri højde over vegen	22,5 cm
Ca. vægt, ubelastet	610 kg	Hjul og dæk (pneumatiske stålhjul)	5,00" x 16"

**MOTOR.** 4 cylindere, advarslet. Boring 63,5 mm, slaglængde 92,5 mm. Cylindervolumen 1172 cm<sup>3</sup>, 34 hk ved 4000 omdr./min. Maksimal vridningsmoment 6,4 kgm ved 2400 omdr./min. Kompressionsforhold 6,1:1. Cylinderblokken sættes i eet med ævreste halvdel af kranstøtten. Fremskive opbygning på gummirollebrædder. Slidchrom indlægsværelser og chromokkalføringsvejere. Krumtapper er støbt og fremstillet af aluminium. 3 bremsedækkere, diam. 49,22 mm med et sætlet klemmer på 14 cm.  
**SPORING.** Hjulene sikres af en trykluft med trykluftens til hængsle, påhængs- og knækstøtter. Stømpåle og slidrevægge er støbt i aluminium. Olieomgæle 2½ liter. Olieindløb af bilens trykluft.  
**KØLESYSTEM.** Thermoapparat med en 28 cm, skibede ventilator med klæben. Kapacitet 7 liter.  
**BRÆNDSTOFFSYSTEM.** Faldbrændebrædder med størbeskyttelse. Brændstofsprøjtning direkte drevet af knækstakken. Brændstøkkapacitet 30 liter. Tanken er anbragt på højre side af chassisrammen.  
**VÆNDING.** Bæstelænding med automatisk regulering. Størbeskyttelse sidder på toppen og drives af knækstakken. Tændrør 14 mm. Tændingsorden: 1, 2, 4, 3.  
**KØBLING.** Tør, skibede lufteblæsning med elektrisk hængselsregulering.  
**TRANSMISSION.** 3 gear frem, 1 bak. Tøds udvælsingsforhold: 1, gear 16,29:1, 2, gear 9,71:1, 3, gear 5,5:1, bakgear 22,08:1. Synkroniseringsanordning ved 2. og 3. gear. Spiralkrølle i sandtilførsel i konsol indtræk. Gearkasse nummer 0,3 liter. Bakgear nr 3. Flyvende med lukket kardan og afsluttet med skib kardan. Der er udsækkede ævreste hjuldekkere. Differensial nummer 0,3 liter.  
**STYREDE.** Servostyringstype. Udvælsingsforhold 10:1. Ræster er 40 cm i diameter og har 3 gear.  
**BRÆMSE.** Forhjulbræmser med særligt bremsedrev på hvert hjul. Fødderens virker på alle fire hjul, håndbremsen på baghjulene alene.  
**AFJÆRNING.** Tørgående, halvlastetaks føde for og bag med dobbeltstøttede, hydrauliske støddæmpere. Størbeskyttelse sidder på alle fire hjul, håndbremsen på baghjulene alene.  
**ELKTRISK USTYR.** 6-væ, 15 ampere bærret med en kapacitet på 87 ampere. Plus til slut. Lygter med lang og kort lys, samt parkeringslys. Kontakt på instrumentbrættet i forbindelse med fodkassen til rindelysning af det sætlys. En. Kæbelære uden på baghjul.  
**ALM. USTYR.** Ampereamper, støddæmper og elektrisk bremser. Fødderbrædder.  
**KAROSERI.** Kombineret træ og metalbæreri. Udvendigt udbyret med bakspil og væggenindbyret. Vindruerne i forberet kan rulles ned. Bagvindruden er fast. Fast forrude er standardudrustet. Døren med ræster kan aflåses indvendigt fra, medens de andre døre har udvendig lås. Vindskærmstak i førerens rum.  
**FORAKSEL.** Sækkede alle profiler, forberet, bakke rullehjul i forberet.

DIMENSIONER FORDSON 10 CWT. VAREVOGN			
Hjulafstand	229 cm	Største tilladte vægt (med fører)	1575 kg
Total længde	400 cm	Baggersåbningens bredde	132 cm
Total bredde	164 cm	Baggersåbningens højde	102 cm
Total højde	187 cm	Ca. lastehøjde (ubelastet)	66 cm
Ladlængde	200 cm	Rumindhold	3,40 m <sup>3</sup>
Ladbredde	138 cm	Drejedyameter	11 m
Ladhøjde	116 cm	Fri højde over vegen	20 cm
Ca. vægt, ubelastet	860 kg	Hjul og dæk (pneumatiske stålhjul)	6,00" x 16"

Ret til ændringer i konstruktion, specifikationer og udstyr forbeholdes.

FORD MOTOR COMPANY A/S

PRINTED IN ENGLAND

Form. 1844 H. 8-33  
F8212/152/EX.1



EJEREN



CHAUFFØREN



KUNDEN

Ejerne er begejstrede for Fordson 5 cwt- og 10 cwt. varevogne, fordi de er billige at holde. De er nøjsomme, når det gælder vedligeholdelse og benzinførbur. Deres lasteevne er stor, og de yder god service til et utal af forskellige formål.


Ejerne ved, at intet kan sammenlignes med Fordson, når det drejer sig om pålidelighed og hurtig udbringelse af varerne. Begge modeller har den samme 34 hk motor og er de mest populære lette varevogne, man møder på vejen.


50 km eller 50 m - det kommer ud på eet, når De kører Fordson. Den er komfortabel, let at manøvrere, og de store dobbelte bagdere samt lades ringe højde fremmer og letter ekspeditionen af varerne.

Chaufførerne siger, at det ikke er noget problem at parkere med den lette Fordson varevogn, og de er glade for den hurtige og lette manøvrering. Den evindelige stop- og start-kørsel i byen er et let arbejde med denne hurtige, fiks og rummelige varevogn.

Kunderne er glade for den hurtige udbringning af varerne, som de får, og de kører med Fordson varevogne, altid kan præstere.

Der er ingen tvivl - både ejerne, chaufførerne og kunderne ved, at en Fordson varevogn yder den bedste service.

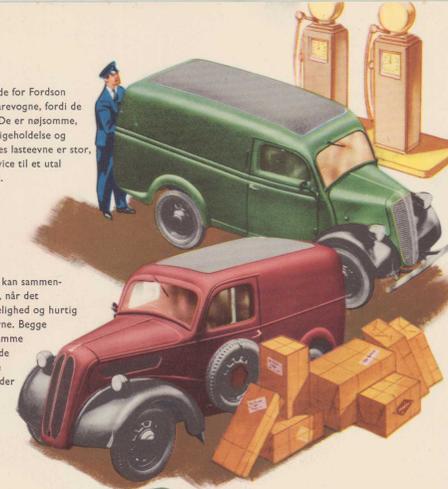


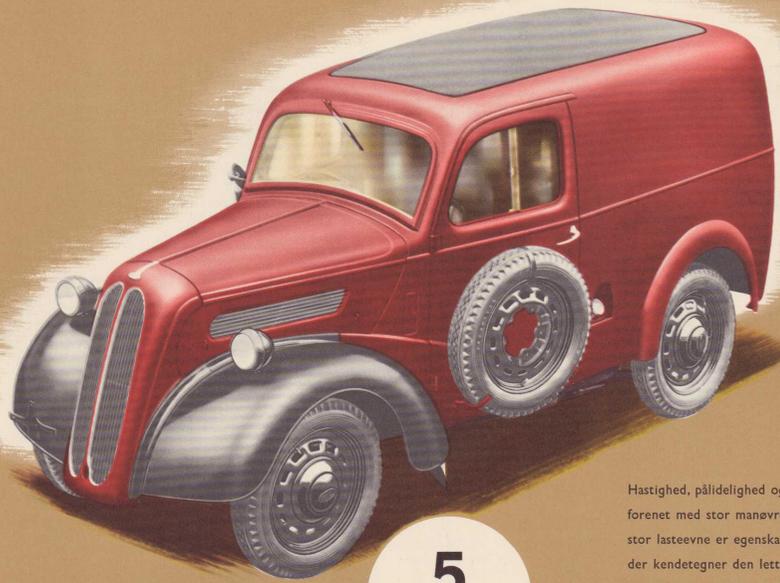


**5**  
cwt

Hastighed, pålidelighed og økonomi forenet med stor manøvrerdygtighed og stor lastevne er egenskaber, der kendetegner den lette Fordson varevogn. Det er den bedste varevogn i den lave prisklasse.

## FORDSON VAREVOGNE

Der er rigelig plads indvendigt! Fordson 10 cwt. varevognen har et lastrumfang på 3,40 m<sup>3</sup>, 5 cwt. varevognens lastrumfang er 1,84 m<sup>3</sup>. Gulvfladen er fuldkommen plan og kun afbrudt, hvor baghjulskasserne er ført gennem bunden.

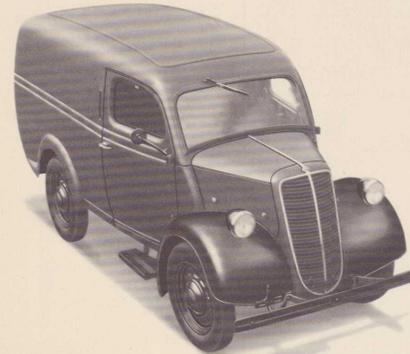

De må ikke glemme, at varevognens sider giver god plads til en virksomhedsfuld reklame for Deres firmanavn, slogan el. lign. Det vil altid kunne betale sig med en god reklame på en præsentabel vogn!



5 CWT. UTILAVAN




10 CWT. PICK UP




10 CWT. ESTATE CAR

## økonomiske og pålidelige




Her er de to varevognes hjerte. Den velkendte Ford 4 cyl. 34 hk motor er konstrueret og fabrikeret af dygtige fagfolk, der har mange års erfaringer med denne motortype. Den er robust, stabil, økonomisk og enkel. Den indeholder alt, hvad man kræver af en motor til en let varevogn.

**10**  
cwt

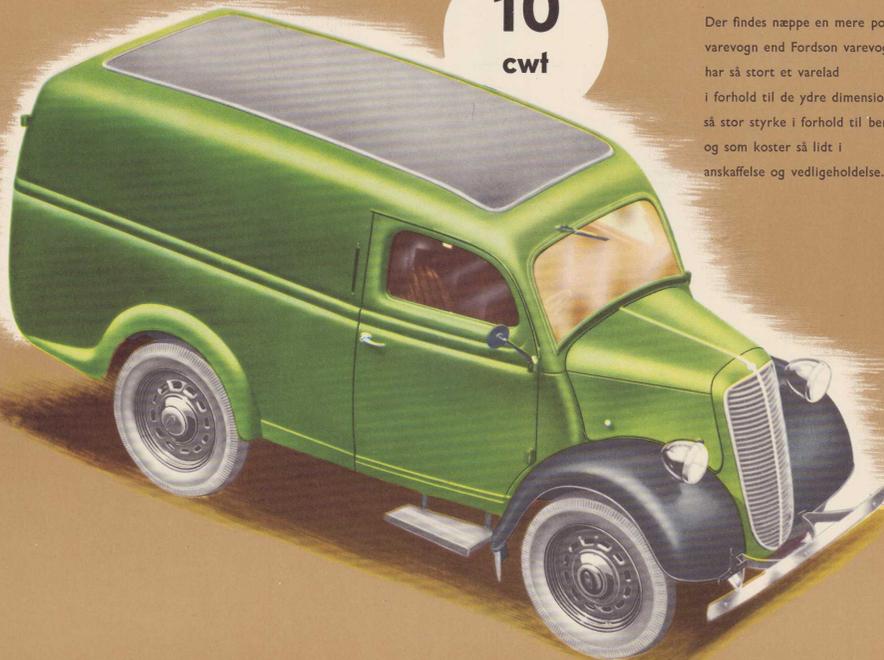


Der findes næppe en mere populær varevogn end Fordson varevognen, som har så stort et varelad i forhold til de ydre dimensioner, så stor styrke i forhold til benzinforbruget, og som koster så lidt i anskaffelse og vedligeholdelse.

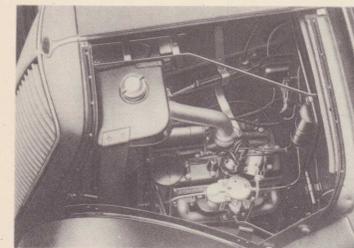

Det er yderst sjældent, at en Ford 34 hk motor gør krav på opmærksomhed, men skulle den gøre det, behøver man blot at løfte motorhjelmen, og man har alle de vigtigste dele for hånden. Motoren er let tilgængelig i disse vogne.

Fordson varevognens robuste konstruktion og enkle chassis er velegnet til specielle karosserikonstruktioner. Nogle få eksempler er vist yderst til højre på denne side.

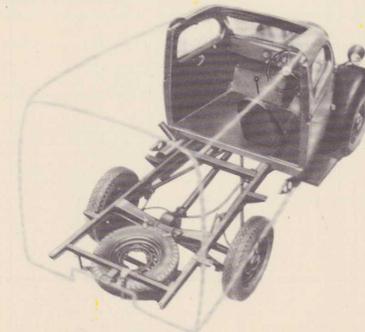

10 CWT. UTILAVAN



10 CWT. RENOVATIONSVOGN



10 CWT. VASKERIVOGN