


INDLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG

CITROËN 

PIÈCES D'ORIGINE

DK 76 001

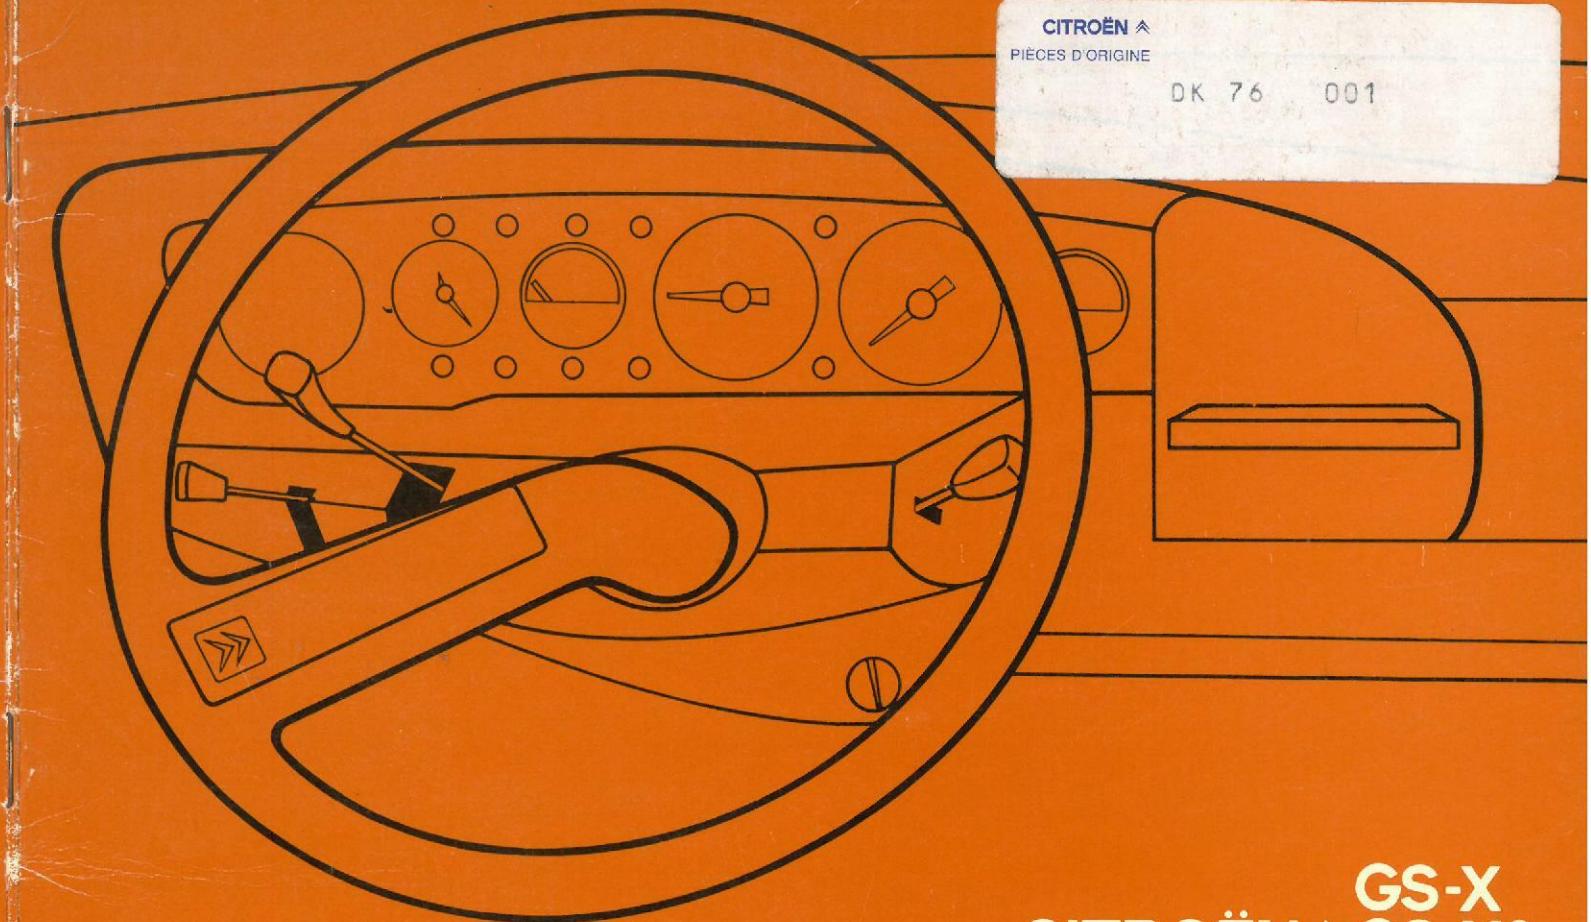


GS-X
CITROËN  GS-X2

KØRESTILLING: BETJENINGSGREB OG TILBEHØR

- 1 - bakspejl
- 2 - venstre friskluftindtag, indstilleligt
- 3 - varmluftblæser
- 4 - kontakt for el-bagrude (ekstraudstyr)
- 5 - friskluftblæser - 2 hastigheder
- 6 - katastrofeblink
- 7 - cigartænder
- 8 - gitter til højttaler
- 9 - defroster
- 10 - askebæger
- 11 - parkeringsbremse
- 12 - varmebetjeningsgreb
- 13 - friskluftbetjeningsgreb
- 14 - handskerum
- 15 - højre friskluftindtag, indstilleligt
- 16 - betjeningsgreb for vinduesvisker/og vasker
- 17 - betjeningsgreb for hjælmlås
- 18 - kontaktarm for avisering og horn
- 19 - chocker
- 20 - kombineret »ratlås-tændingskontakt-starter«
- 21 - lyskontaktarm
- 22 - fordelingsgreb op/ned af friskluft
- 23 - lomme til løse effekter på midterkonsol
- 24 - gearstang
- 25 - varmeindtag (samme i venstre side)
- 26 - kortlomme under instrumentbord
- 27 - betjeningsgreb for vognhøjde
- 28 - kortlomme eller placering af radio (ekstraudstyr)

Fig. 4: Førersæde: betjeningsgreb og tilbehør

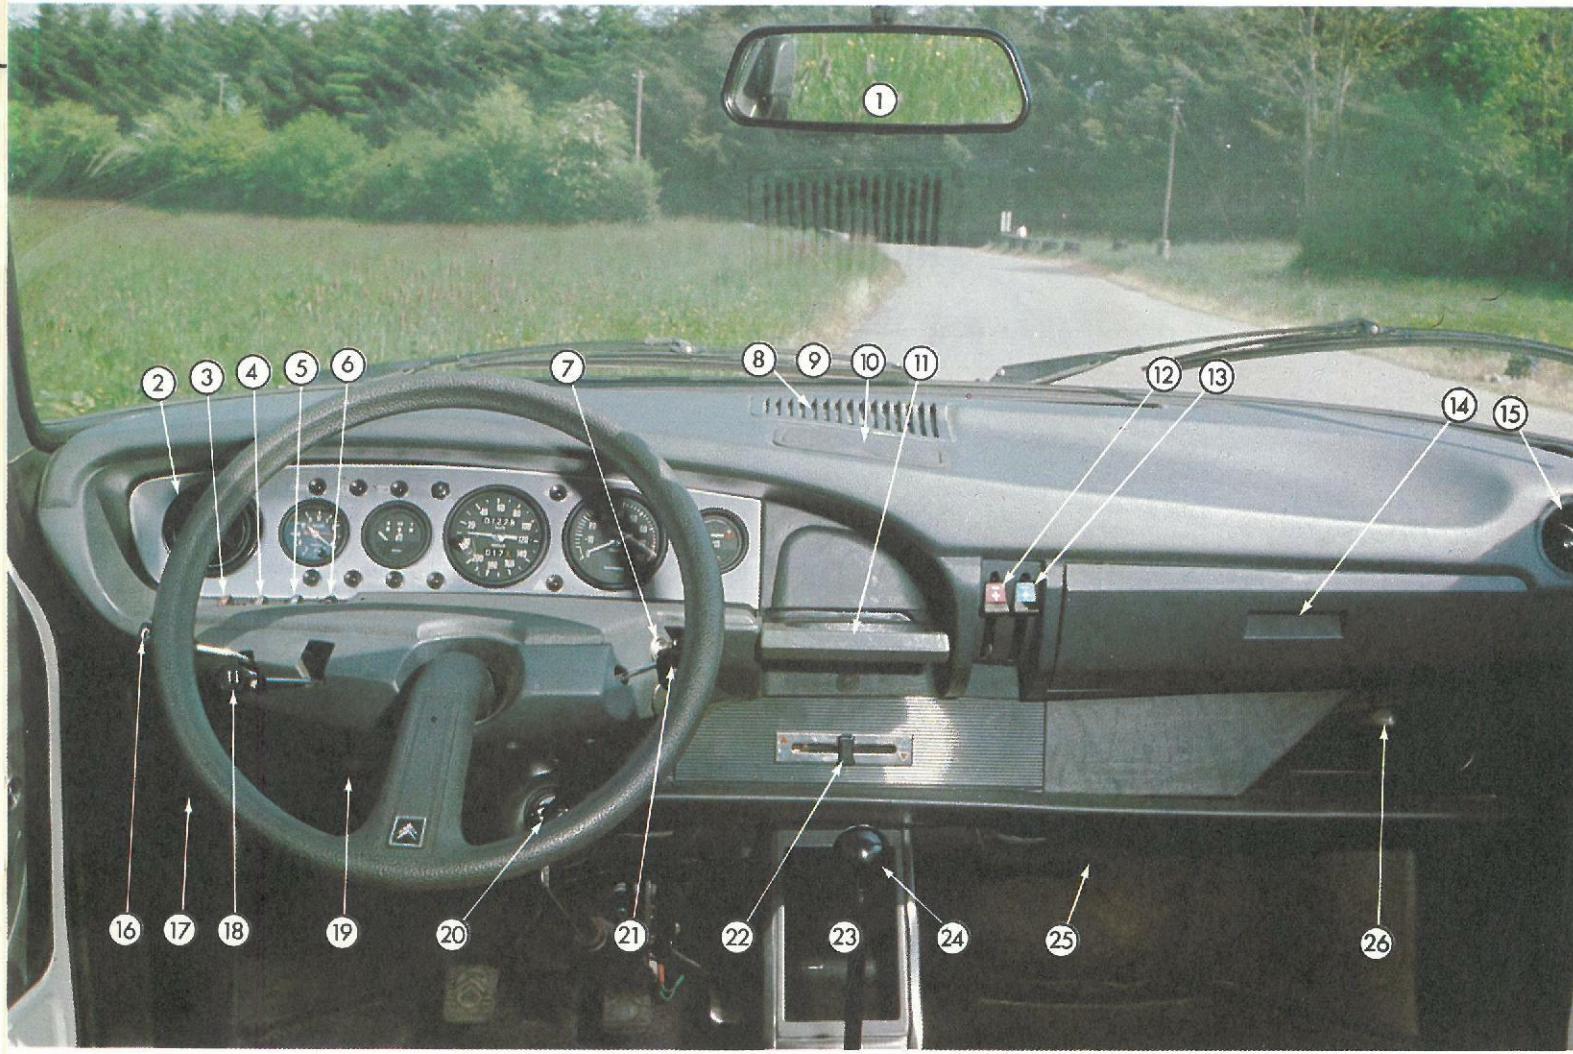

KØRESTILLING: INSTRUMENTBORD

1 - **gul kontrolllampe for el-opvarmet bagrude** (ekstraudstyr)

2 - **grøn kontrolllampe for parkeringslys**

3 - **blå kontrolllampe for fjernlys**

4 - **speedometer**

5 - **Kilometertæller**

6 - **grøn kontrolllampe for afviserblink**

Hvis lampen ikke virker, kontrolleres blinklysets funktion (se side 31)

7 - **ladekontrolviser**

Hvis motoren er i gang, bør viseren befinde sig i det hvide felt. Hvis den befinder sig i det røde felt, bør De henvende Dem på nærmeste CITROEN værksted. Viseren kan befinde sig i det skraverede felt, men skal da efter max. 2 timers kørsel efter stå i det hvide felt, hvis ikke, bør De henvende Dem til et CITROEN værksted.

8 - **elektrisk ur**

9 - **grøn kontrolllampe for »benzinvarmer«** (ekstraudstyr)

10 - **Rød kontrolllampe for hydraulisk tryk**

Tænder evt. når tændingen sluttet, men slukker igen når det nødvendige hydrauliske tryk er opbygget, før ikke før lampen er slukket. Hvis lampen tænder under kørsel, standses motoren og væskeneiveauet i hydrauliktanken kontrolleres. Lyser lampen fortsat uanset korrekt væskeneiveau, kontaktes nærmeste CITROEN værksted.

11 - **Rød kontrolllampe for olietryk i motor**

Tænder evt. når tændingen sluttet, men skal slukke igen såsnart motoren er i gang. Tænder lampen under kørselen standses motoren og olieniveauet kontrolleres. Lyser lampen fortsat, trods korrekt olieniveau, standses motoren og vognen bringes på værksted.

12 - **benzinmåler**

benzintanken rummer 43 liter

13 - **gul kontrolllampe for oliestemperatur og bremseslitage**

14 - **trip-tæller**

15 - **rød kontrolllampe for katastrofeblink**

blinker samtidigt med kontrollampen for afviserblinkene

16 - **elektronisk omdrejningstæller**

Viseren må ikke befinde sig i det røde felt. Under de første 1000 km må motoren ikke overstige 4 500 omdr/min (se side 50)

Siden må motoren ikke overstige 6 500 omdr/min på GSX, og 6 400 omdr/min på GSX2

A Regulering af instrumentbelysning

Ved hjælp af drejekontakten
kan lysstyrken for instrumenterne reguleres

B Knap til optræk af ur

tryk knappen ind og stil viseren

C Knap til O-stilling af triptæller

tryk knappen og drej den rund med uret.



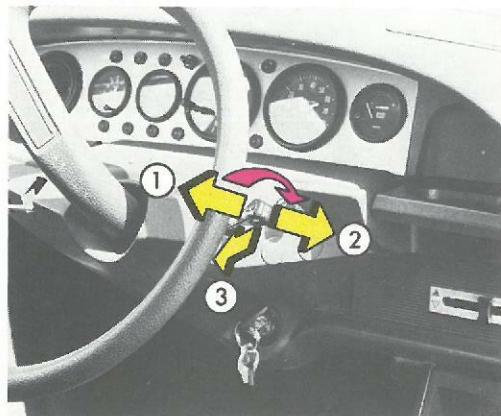


FIG 16: Lygtekontakt
1 - parkeringslys eller fjernlys
2 - nærlys
3 - fjernprojektører

FJERNPROJEKTØRER

GSX og GSX2 er tillige udstyret med 2 fjernprojektører (FIG 16 og 42)

Med udgangspunkt i fjernlys, trykkes kontaktarmen ind, for at tænde fjernprojektørerne - tryk ind igen for at slukke dem.

Husk ALTID at afmontere hætterne på fjernprojektørerne før brug-

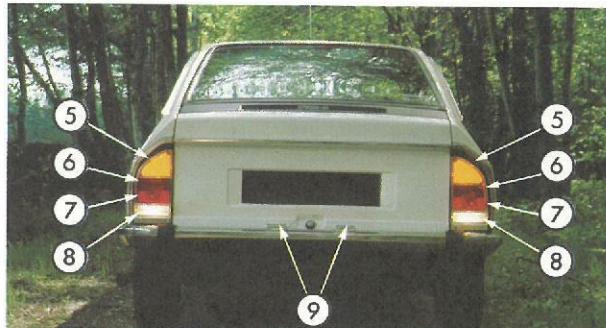
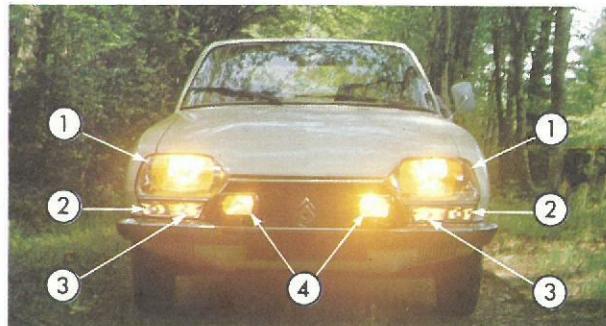


Fig. 42: LYGTER: 4 - fjernprojektører

FJERNPROJEKTØRER

(fig 32)

Pæretype: Halogen H2 - 12 V Philips eller Norma

Foretag aldrig udskiftningen før lygterne har været slukkede i nogle minutter.

- løsne skruerne (1) og (2)
- frigør fjederen på fatningen
- træk fatningen ud
- vrik pæren ud, monter den nye pære og sorg for ikke at berøre selve pæren med fingrene (hold i metalstykket). Hvis dette alligevel sker, skal pæren omhyggeligt aftøres med en blød ikke fruggende klud.
- Sørg for at overholde monteringsretningen, angivet af ordet 'TOP', når lygten anbringes igen - dvs ordet 'HAUT' øverst på lygteglasset.

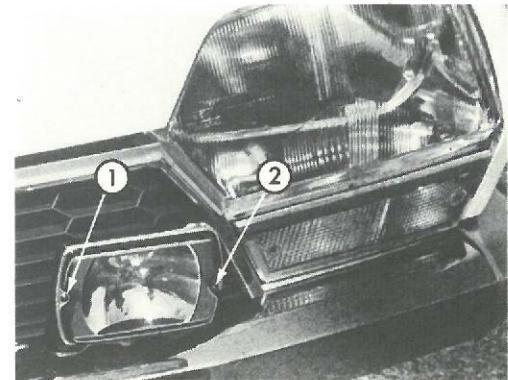


FIG 32 - Fjernprojektorer

1 - 2 fastgøre sesskruer



AUTOMOBILES CITROËN A/S
BÅDEHAVNSGADE 38 . 2450 KØBENHAVN SV
TLF. (01) 30 87 22

Beskrivelser og figurer er uden forbindende - Automobiles
Citroen A/S forbeholder sig ret til ændringer af vognene
uden at forpligtige sig til a-jourføring af nærværende
instruktionsbog

Med forbehold for fejl og udeladelser