






Lincoln Zephyr
Firedør Sedan

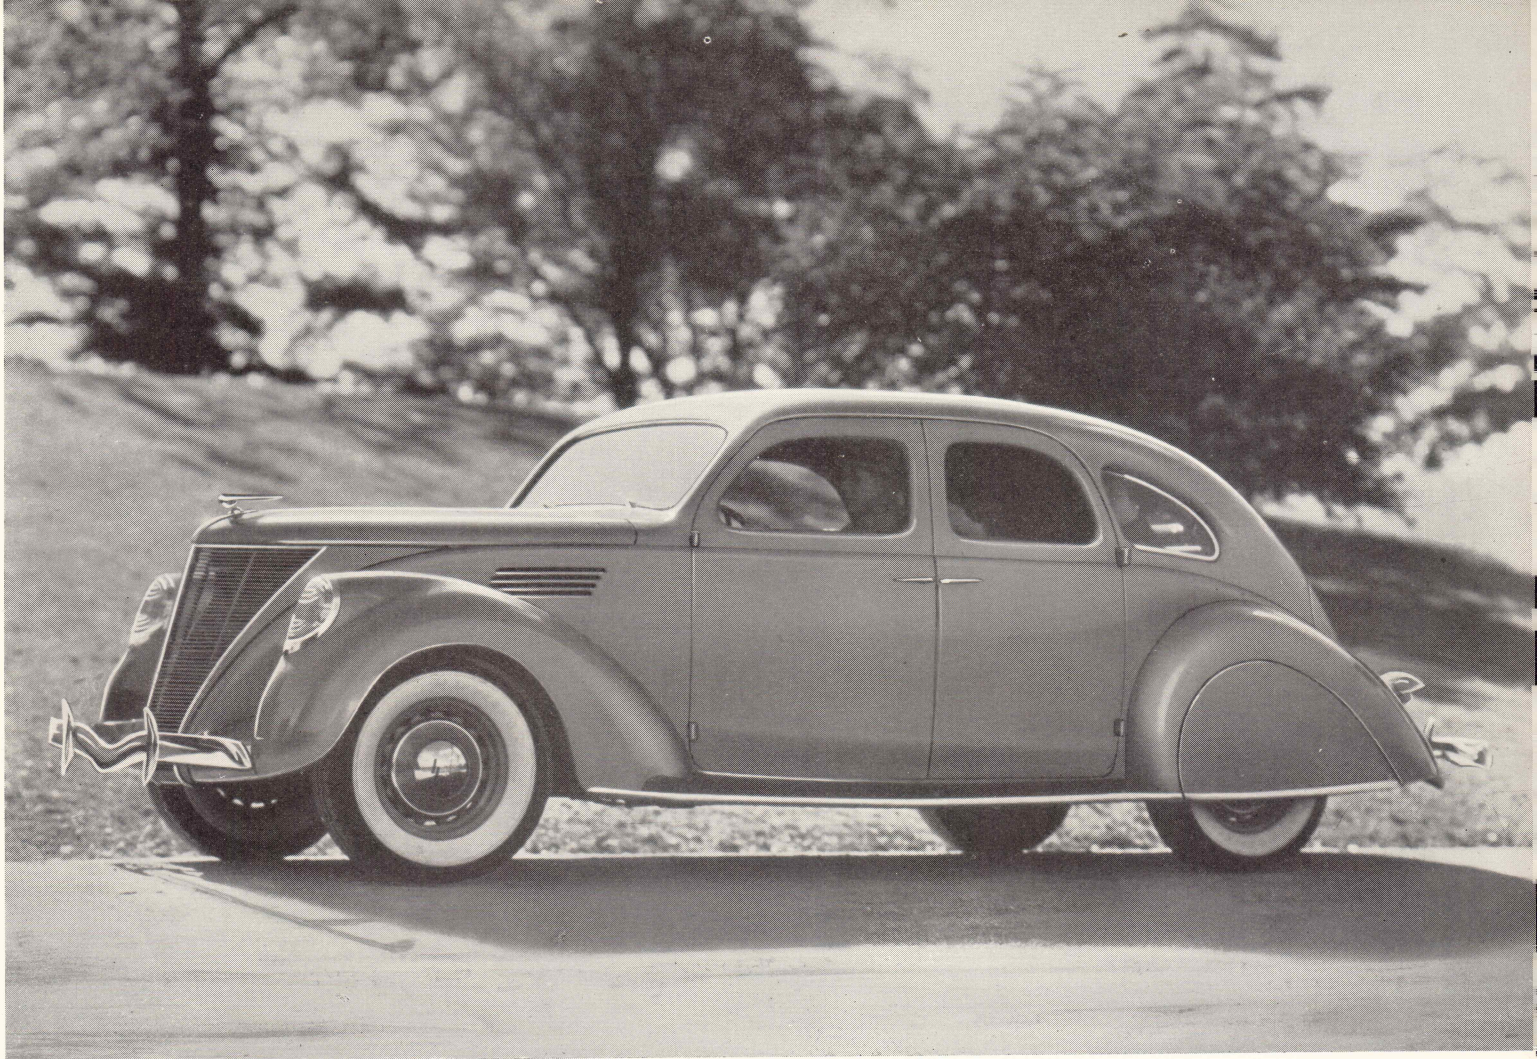

Et nyt Navn: Lincoln Zephyr et nyt Automobil, fremstillet i en særlig Afdeling af Lincoln-Fabrikkerne, som Verden over er kendt for fremragende Præcisionsarbejde og en uovertruffen Kvalitetsstandard. - Lincoln Traditionen er videreført i Lincoln Zephyr. Fuldendt Komfort er her forenet med blændende Ydeevne og ultramoderne, graciøse Strømlinier. Den 12-cylindrede Motor i V-Form udvikler 110 Hestekræfter, og Karosseriets Konstruktion er enestaaende i Automobilverdenen.

Lincoln Zephyr
Firedør Sedan

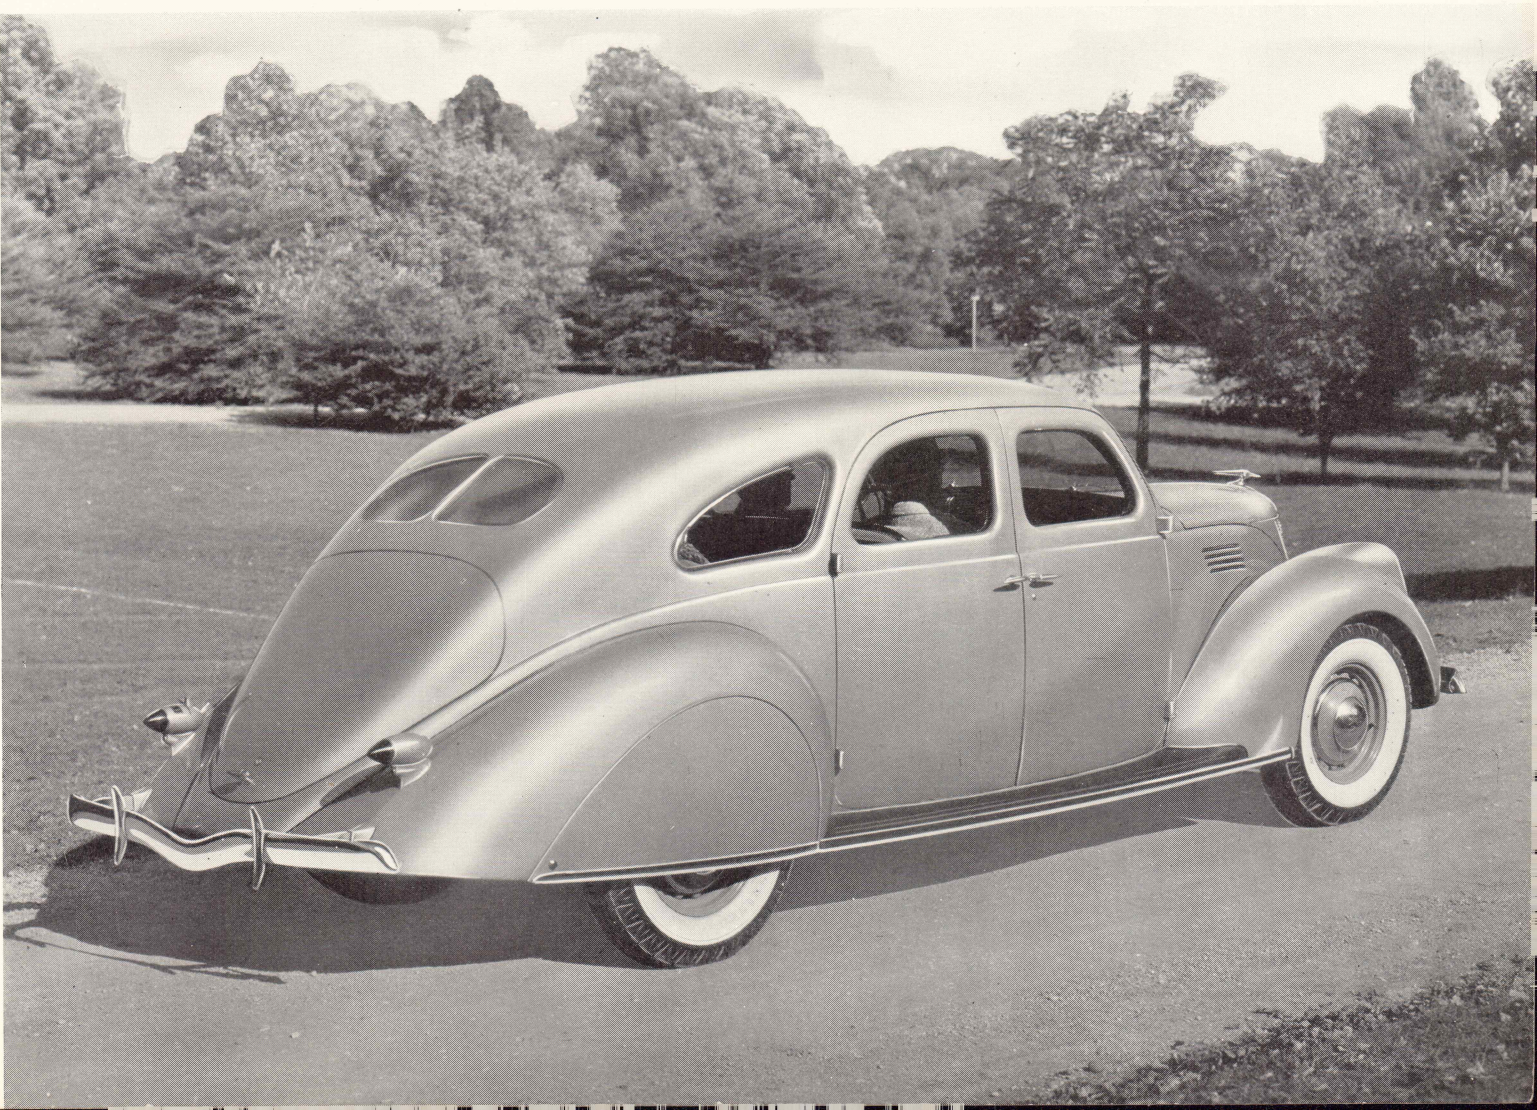

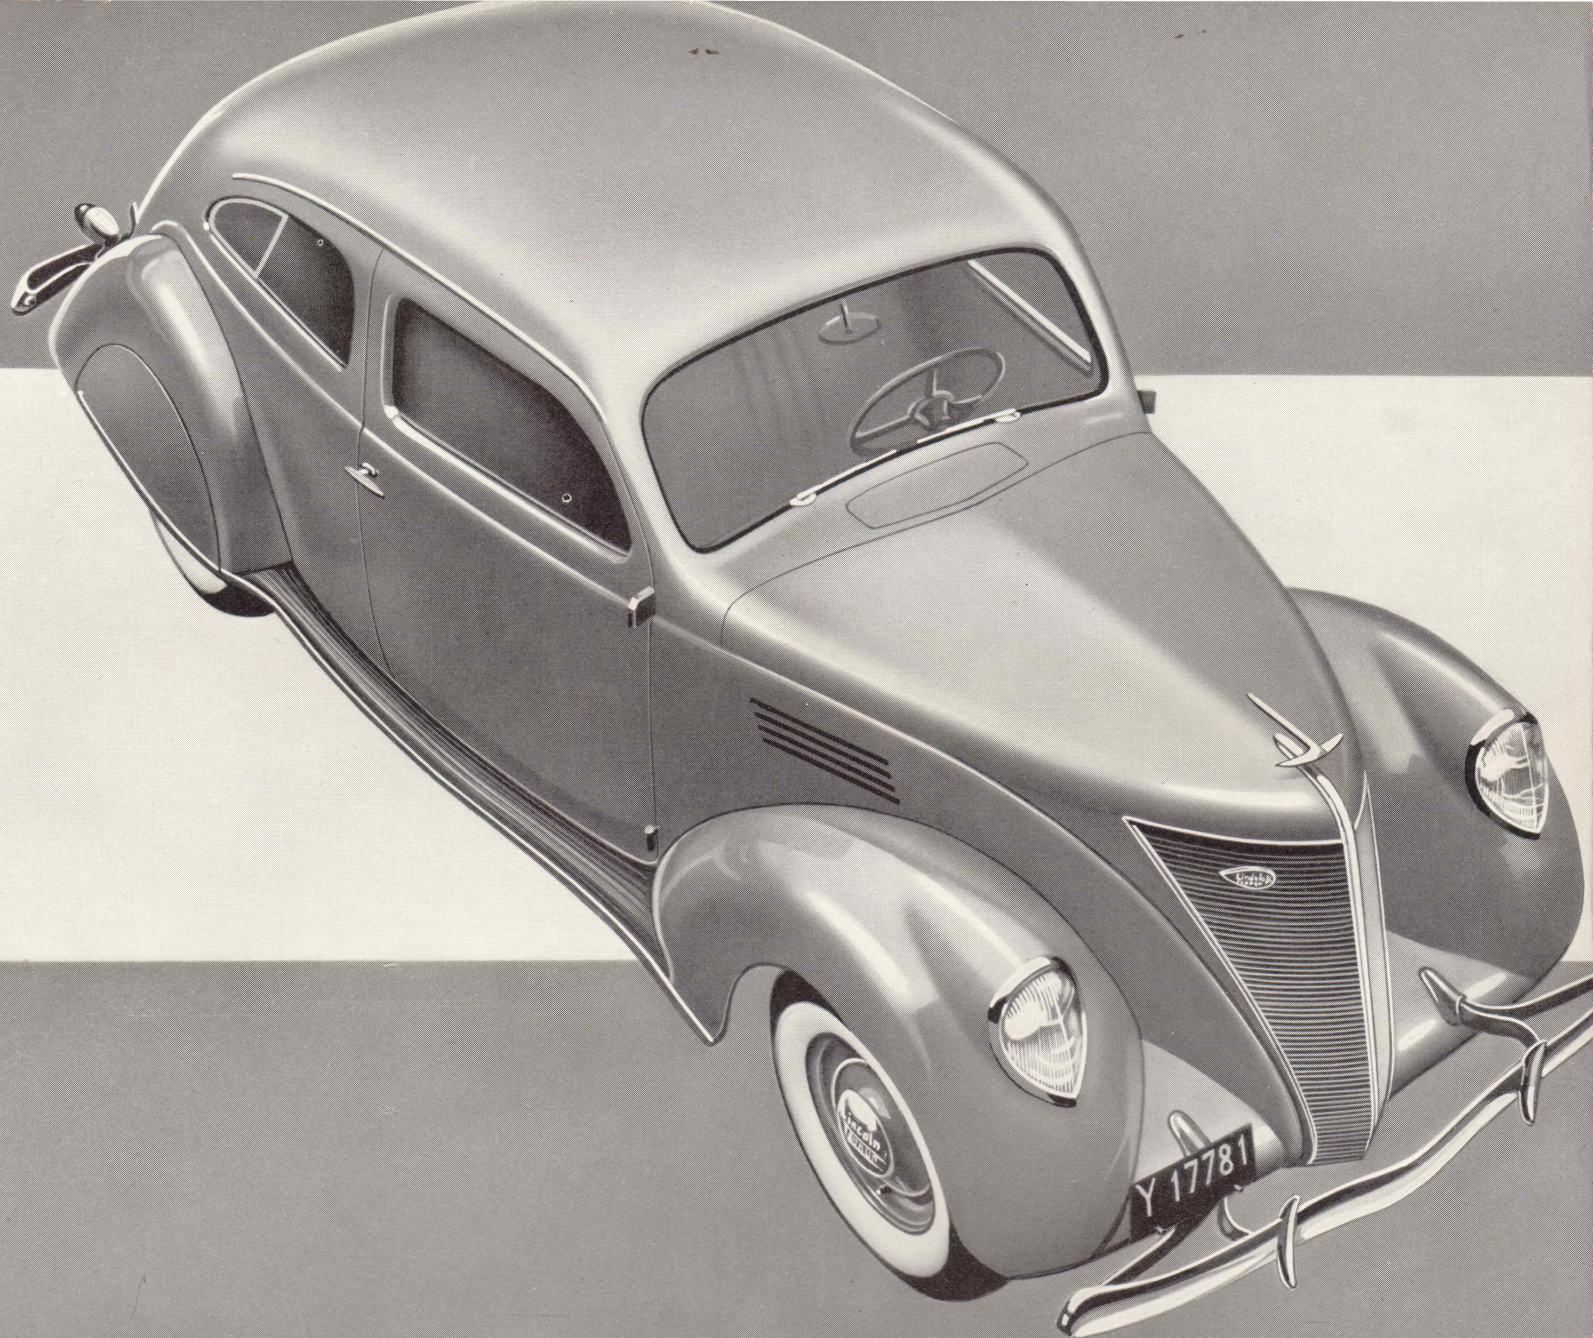

Lincoln Zephyr er strømliniet - ikke alene paa langs, men ogsaa paa tværs; de nye Linier er mere end blot og bart Udtryk for en Stil - det er en logisk Løsning paa det konsekvent gennemførte Strømlinieprincip. - Den 12-cylindrede Motor er overordentlig effektiv, kompakt og yderst let tilgængelig. Den afbalancerede Motorhjulm aabnes forfra som Laaget paa et Skrin. - Hjulafstanden er 122 engelske Tommer (3,10 m). Kørselskomforten er fremragende. Alle Sæder er anbragt mellem Akslerne. Lange Tværfjedre optager og absorberer alle Stød og Rystelser fra Vejbanen.

Det elegante Instrumentbræt




Der er i Lincoln Zep
til 6 voksne Personer
et ekstra stort Baga
er nem Adgang ved
dets Ryglæn fremme
er anbragt i et særsk
nen. - Instrumentbr
ført og praktisk arra
Speedometer, Start
elektriske Ur etc., e
anbragt. - Bemærk

Lincoln Zephyr V-12

Lincoln Zephyr . . . et Udtryk for de nyeste
Principper med Hensyn til Type og Konstruktion

Lincoln Zephyr Todør Sedan

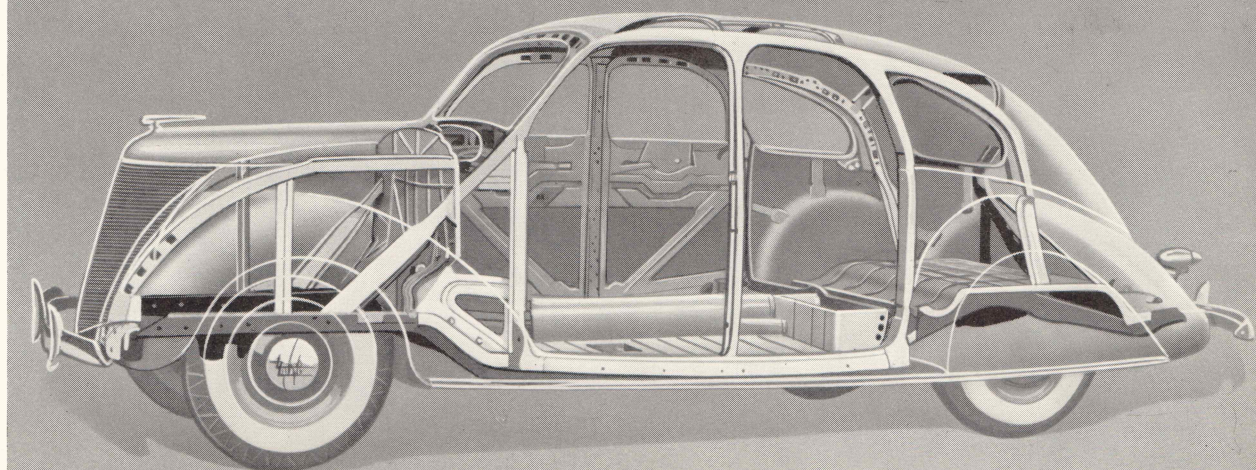

Den geniale Karosserikonstruktion

hjørner bekvem Plads
r. Bag i Vognen er
gerum, hvortil der
at vippe Bagsæ-
ter. Reservehjulet
kilt Rum i Bagvog-
ettet er smukt ud-
geret, saaledes at
er, Tippeknop, det
er hensigtsmæssigt
Handskerummet.

I Lincoln Zephyr udfører Karosseriet som et samlet Hele de Funktioner, som i andre Automobiler udføres af Karosseri og Chassis-Rammen. Staalafstivningen har muliggjort denne epokegørende Konstruktion, som forbinder lav Vægt med større Styrke. Over Staalstiverne er Plader af Staal svejset sammen med Tag, Sider og Bund til et Hele. Denne usædvanlige Konstruktion yder forøget Sikkerhed og betyder tillige, at Karosseriet bliver bredere og derfor mere rummeligt.

SPECIFIKATIONER

Motor: V-Type, 12 Cylindre. Boring og Slaglængde: $2\frac{3}{4}$ " x $3\frac{3}{4}$ " eng. (60,85 mm x 95,25 mm). Cylinder-Volumen: 267 Kubik Tommer (4376 cm^3). Bremse-HK: 110. Trepunktsophængning i Gummi; 4 Hovedlejer. Hoved- og Plejstangslejer staaforet; Cylinderhoveder: Aluminium. Stempler: Staalstøbegods Antal af Stempel-ringe: 3, - to Kompressions-, en Oliekontrolring. Knast-aksel: Lydløse Gear. Ventiler: Diameter $1\frac{11}{16}$ " Ind-sugnings- og Udblæsningsventiler. Ventilløftere, der ikke skal justeres - Præcisionsindstilling af Ventilens Frigang fra Fabrikens Side. - Tungstens-Ventilsæder i Udblæs-ningsventilerne.

Brændselssystem: Dobbelt Karburator, af "down-draft" Typen, forsynet med Luftfilter og Lyddæmper; Benzin-pumpe af Membrantypen.

Kobling: Enkeltplade-Typen.

Tænding: Strømfordeleren drives direkte fra den forre-ste Ende af Knastakslen. Helautomatisk Tændingsregule-ring med Vacuum Kontrol.

Styremekanisme: Snekke og Sektor. Drejeradius: $22\frac{1}{2}$ Fod eng. til venstre, $20\frac{1}{2}$ Fod eng. til højre.

Transmission: 3 Fremad-Gear. Spiralskaarne, lydløse Gear. Synchromesh-Anordning mellem 2. og 3. Gear.

Bagaksel: Trekvartflydende. Spiralskaarne Kron- og Spidshjul, Spidshjulet understøttet af Rullelejer baade for og bag. Kraftoverføring: Kardanaksel i Kardanrør.

Bremser: Helt indelukkede, indvendigt ekspanderende Bremser af To-Sko-Servo-Typen.

Fjedre: Tværfjedre. Forfjeder $40\frac{1}{2}$ eng. Tomme lang. Bagfjeder $46\frac{1}{2}$ eng. Tomme lang. Fjederafstand: 133 eng. Tommer.

Hjul og Dæk: Elektrisk svejsede Hjul, aftagelige, Dia-meter 16". Dæk 7,00 x 16".

Udstyr: Hydrauliske Støddæmpere - dobbeltvirkende. Dobbelt Vindspejlsvisker. Sikkerhedsglas overalt i alle Karosserier, indstillelige Solskærme, dobbelte Bag- og Stoplygter, Orienteringsspejl, elektrisk Ur, Speedometer, der registrerer indtil 160 km i Timen. Fodhvilere, Ci-gartænder og Askebægre.

Vi forbeholder os Ret til uden Varsel at ændre Priser, Specifikatio-ner og Udstyr.

FORD MOTOR COMPANY A/S