


Let


FORD

Junior

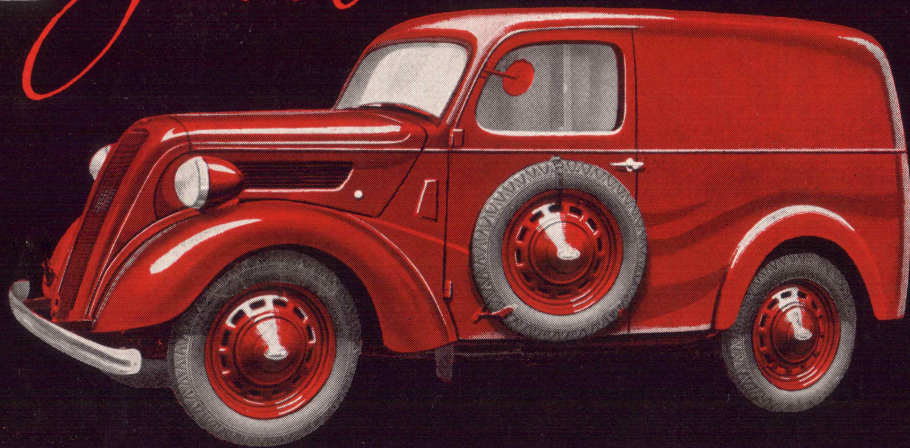


YAREYOGN

Let FORD Junior VAREVOGN

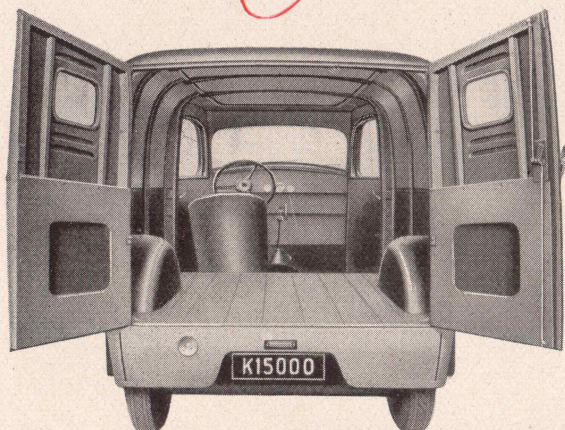

Den tofløjede Bagdør har hele Vognens Bredde og er forsynet med Yalelaas.

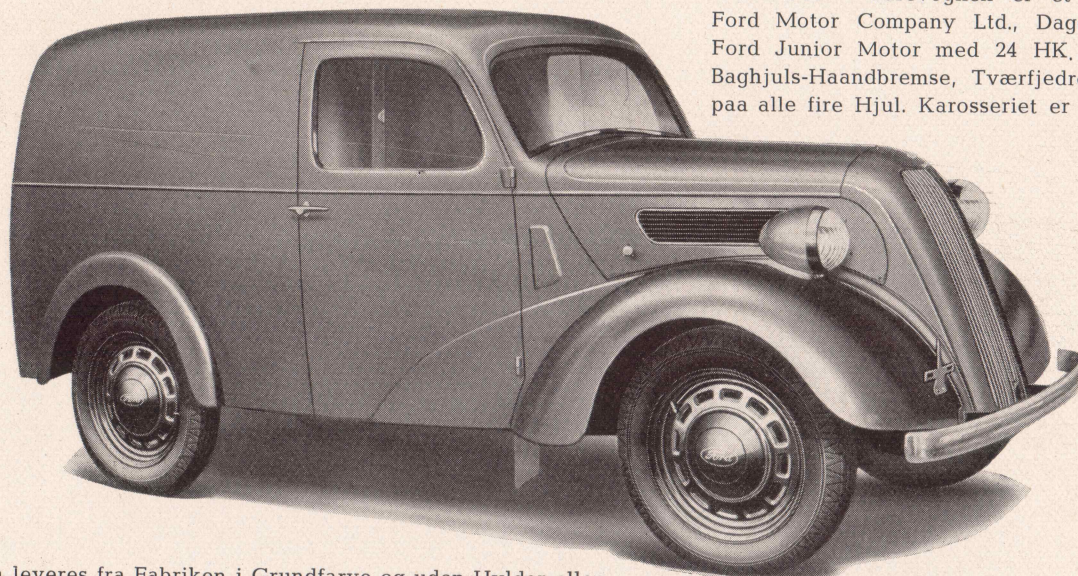


Vognen leveres fra Fabriken i Grundfarve og uden Hylde eller lignende, men Forhandlerne giver gerne Tilbud paa Færdiglakering og Indretning af Vognen efter Køberens Ønsker. En smukt lakeret let »Fordson« Varevogn med Firmanavn paa malet, er en udmærket Reklame, som kommer langt omkring og bemærkes af Publikum.

Under Navnet »FORDSON« er en ny Model af den engelske Ford Junior Varevogn kommet paa Markedet.

Denne Model er konstrueret med Hensyn til at fremstille en Varevogn med de lavest mulige Driftsomkostninger, saaledes at den med Fordel kan benyttes af Forretningsfolk, som ikke mener at have tilstrækkelig Kørsel til en stor Varevogn.

Den lette »FORDSON« Varevogn vil saaledes være fortrinligt egnet for Slagtere, Bagere, Købmænd, Modemagasiner, Haandværksmestre etc. etc.

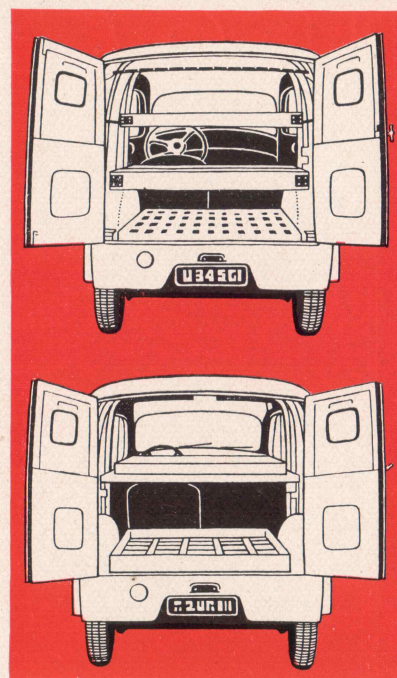

Vognen kan indrettes efter Ønske.

»FORDSON« Varevognen er et britisk Produkt, fremstillet af Ford Motor Company Ltd., Dagenham. Motoren er den 4-cyl. Ford Junior Motor med 24 HK. Der er 4-Hjuls Fodbremse og Baghjuls-Haandbremse, Tværfjedre og hydrauliske Støddæmpere paa alle fire Hjul. Karosseriet er helt af Staal med Gulv af Træ.

Et ekstra Sæde kan monteres ved Siden af Førersædet. — De vigtigste Maal er følgende:

Største Længde	— 3,48 m
» Bredde	— 1,41 »
» Højde	— 1,69 »
Fra Bagende til	
Førersæde	— 1,30 »
Indvendig Bredde	— 1,22 »
» Højde	— 1,02 »
Varetrumets	
Rumfang	— 1,56 m ³
Egenvægt uden Vand, Benzin og Fører	— 610 kg
Største tilladte Vægt	— 1025 kg

1945 - til 1953

LET FORD JUNIOR VAREVOGN

SPECIFIKATIONER

Motor: 4-cyl. Boring 56,6 mm, Slag 92,5 mm, Cylindervolumen 933 cm³, 24 Bremse-HK ved 4400 Omdr./Min. 4-Punkts Ophængning med Gummiisolation. Smøresystem: Kombineret Tryk- og Stænksmøring. Oliekapacitet 2½ Liter. Benzintanken rummer 31 Liter. Tænding: Batteri og Spole med automatisk Regulering. Køling: Thermo-Syphon System med tovinget Ventilator. Systemet rummer 6¾ Liter.

Kobling: Tør Enkeltplade.

Transmission: 3 Gear fremad, 1 Bak — med skraatskaarne Tandhjul i konstant Indgriben. Synkroniseringsanordning mellem 2. og 3. Gear.

Fjedersystem: Ford Tværfjedre og dobbeltvirkende hydrauliske Støddæmpere. Alle Led har Gummibøsninger. Paa Instrumentbrædtet stort Speedometer, Amperemeter og elektrisk Benzinmaaler, kombineret Tændings- og Lyskontakt, Start- og Tippeknep.

Bremser: 4-Hjuls Fodbremse, Baghjuls-Haandbremse, begge mekaniske, selvspærrende, indvendigt ekspanderende.

Gummi: 4.50×17. Til Vognen hører 1 Reservehjul.

Vigtige Maal: Hjulafstand 2,29 m. Sporvidde 1,14 m. Mindste Højde over Vejen 21 cm.

Ret til Ændringer i Specifikationer og Priser uden forudgaaende Varsel forbeholdes.

FORD MOTOR COMPANY A/S
KØBENHAVN SV.