



HONDA  
**ACCORD**  
*4-d EX*






# BILBYGGANDET NÄR DET ÄR SOM BÄST.

Sätt dig in i Honda ACCORD – en bilupplevelse utöver det vanliga.




## Lyxig interiör.

Hela inredningen går i samma färgton. De plyschklädda stolarna, de heltäckande mattorna, den färgtonade instrumentpanelen ger en känsla av komfort och lyx.

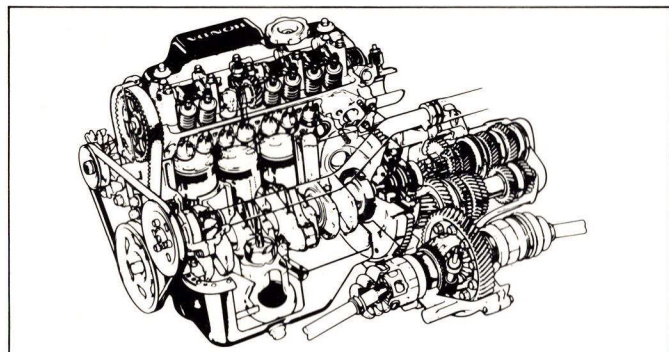

## Motor med ekonomi.

80 hk DIN (59kW) med överliggande kamaxel. Framhjulsdraft. Den perfekta balansen mellan motor, chassi och hjulupphängning gör bilen lättkörd i stadstrafik och smidig på landsväg.

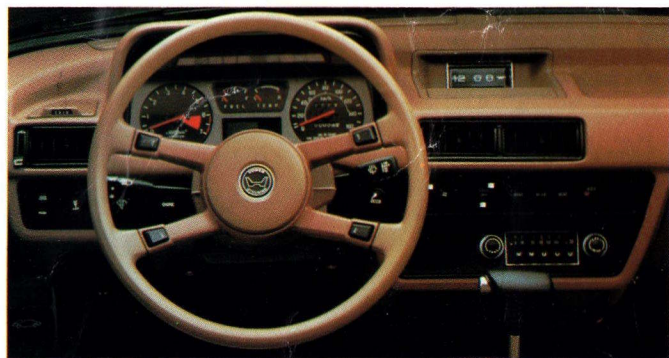

## Säkerhet.

Honda ACCORDs välutrustade instrumentpanel har även säkerhets- och serviceindikatorer för kontroll av dörrstängning, bromsljus samt övervakning av serviceintervaller.




## Servostyrning.

En perfekt progressiv servostyrning. Lätthanterlig i stadstrafik. Ger bra väggänsla vid landsvägskörning.



## El-sits.

Förarstolen i 4-dörrar ACCORD EX är automatiskt eluppvärmd. Så snart bilen startats värms stolen till behaglig temperatur.

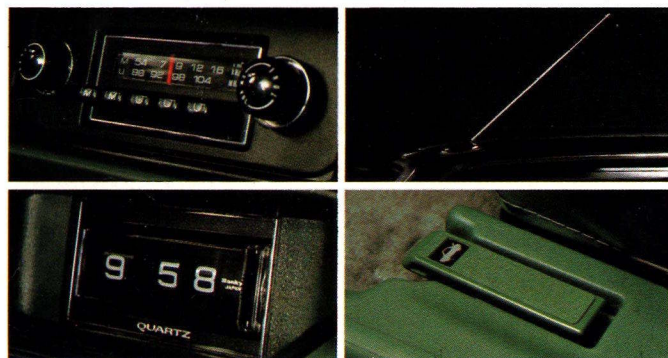

## Välutrustad.

Naturligtvis har Honda ACCORD radio som standard med elektriskt manövrerad antenn. Klockan är av lättläst digitaltyp och bakluckan kan öppnas med ett reglage inifrån.

## Unik service.

Hondas nya serviceprogram reducerar ytterligare Hondas redan extremt låga totalkostnad. Detta beror på att Honda erbjuder tre gratis servicetillfällen. 100-, 800- och 1.200 mil. Vid två av dessa tillfällen betalar kunden dock för olja och oljefilter. Först vid 24.000 km betalar kunden servicen i sin helhet.

## Extrem bränsleekonomi.

Hondabilarna är världsberömda för sin energisnålhet. Samtliga bilar kan köras på 89 oktan. Enl Konsumentverkets normer drar Honda ACCORD 4-d EX vid blandad körning endast 0,77 l/mil med manuell växellåda.

### Bränsledeklaration Honda ACCORD 4-dörrar

	Manuell	Hondamatic
Stadskörning	0,88	1,10
Landsväg	0,64	0,82
Blandad körning	0,77	0,98

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelser mellan olika bilmodeller. Den faktiska förbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. För ytterligare information om bränsledeklaration – fråga efter foldern "Bränsleförbrukning personbilar", som utges av konsumentverket.

Upplev ACCORD känslan vid en provtur redan idag!

# HONDA ACCORD

SVENSKA HONDA BILIMPORT AB  
Box 6002, 200 11 MALMÖ. Telefon 040/71070.

Återförsäljare:

<b>Motor</b>	Vattenkyld med överliggande kamaxel
Typ	4-cyl. rak tvärställd
Cylinderpacering	86x77 mm
Slaglängd & dia.	1602 cc
Cylindervolym	8.4 l
Kompression	80/59/5300
Max. effekt hk/kW/rpm	12.9/126.5/3500
Max. vridmoment kpm/Nm/rpm	
<b>Kraftöverföring</b>	Hydraulisk
Koppling	5-växlad
Hondamatic	Momentomväxlare
Växellåda	5-växlad
Hondamatic	Synkroniserad, 5 växlar fram, 1 växel bak
	Momentomväxlare med 3 manuellt valbara växlar fram och 1 bak
<b>Utväxling</b>	5-växlad Hondamatic
I	3.181 L 2.047
II	1.944 • 1.370
III	1.291 OD 0.969
IV	0.928
V	0.774
B	3.000 B 1.954
	4.071 3.105
<b>Slutväxel</b>	
<b>Styrinrättning</b>	Kuggstång, servo
Typ	16.4 l
Utväxling	3.0
Rattutslag	
<b>Hjulupphängning</b>	Individuell typ MacPherson, spiralfjädrar med stabilisator
Fram, bak	Teleskopisk, hydraulisk
Stötdämpare fram/bak	
<b>Bromssystem</b>	Självjusterande servoassisterade skivbromsar
Fram	Effektiv skivdiameter 187 mm
	Självjusterande servoassisterad bromsback- och trumma med dubbel P.C.V (Bromsutjämningsventil)
	Effektiv inre diameter på trumma 180 mm
	Dubbel diagonal krets
	Mekanisk, verkar på bakhjulen
Bak	
<b>Bromskrets</b>	
Handbroms	
<b>Mått</b>	
Längd	435 cm
Bredd	162 cm
Höjd	136 cm
Hjulbas	238 cm
Spårvidd fram/bak	140/139 cm
Markfrigång	17 cm
Viktfordelning fram/bak	570/390 kg
Vändradie	5,1 m
<b>El.system</b>	
Batteri	12 V 47 A
Startmotor	12 V 0.9 kW
Generator	12 V 50 A
Strålkastare	12 V 60/55 W (halogen)
<b>Däck</b>	
Dimension	155 SR 13
Ringtryck	1.7 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Service</b>	
<b>Serviceintervall</b>	
5-växlad	750 ± 50 rpm (i friläge)
Hondamatic	750 ± 80 rpm (i läge)
Motorolja, volym	3.8 l (påfyllning 3.5 l) man. 4.0 l Hondamatic
Växellådaolja, volym	2.5 l (påfyllning 2.4 l)
Bränsletank, volym	50 l (ärlastår 0.5 l)
Kylarvätska, volym	6.4 l (påfyllning 5.1 l)
Oljevolym för automatlåda	4.9 l (påfyllning 2.5 l)
<b>Utrustning</b>	
<b>Exteriör</b>	
Vindruta fram	Tonat laminerat glas
Bakruta	Tonat glas, eluppvärmd
Yttre backspeglar	Förar- och passagerarsida
Skyddslinje för dörrar	Standard
Gummklädda stötfångare	Standard
Stänkskydd fram/bak	Standard
Innerskärmar (fram)	Standard
Kromade hjulsidor	Standard
<b>Interiör</b>	
Säten	Plyschklädda
Fram	Fällbara delade säten med justerbara nackskydd
Säkerhetsbälten fram/bak	3-punkts, automatiska
Inre backspegel	Avbländbar
Solskydd	Ställbara
Styrning	Stötabsoberande rattstäng, rattlös
Choke	3-stegs med varningslampa
Serviceindikator	Rotation av däck, byte av motorolja, byte av oljefilter
Mynnbox	Standard
Askopp	Standard (fram/bak)
Sidodefroster	Standard
Kurvhandtag	Standard (passagerarsida)
Armstöd	Standard
Bakre sidofickor	Standard
Matta	Standard
Öppnare till bagagelucka	Standard
Matta i bagagerum	Standard
Sidofickor i bagagerum	Standard
<b>Belysning</b>	
Ljustuta	Standard
Reostat för instr. panel	Standard
Varningsblinkers	Standard
Belysning i handskfack	Standard
Belysning i bagagerum	Standard
Halvljusautomatik	Standard
<b>El.system</b>	
Vindrutetorkare	2-hast., intervalltorkning
El vindrutespolare	Standard
Radio	AM/FM (stereo)
Antenn	Elektriskt manövrerad
Klocka	Quartz digital
Värmekapacitet	3.400 kcal (3-stegs fläkt)
Mätare	Hastighets-, (våg- och trip) varv-, bränsle- och temperaturmätare
Säkerhetsindikator	Dörrar, bagagelucka, bromslampa
Varningslampor	Choke, broms, oljetryck, bromsoljenvå laddning, helljus, bränsle, varningsblinkers
Cigarettändare	Standard
Belysning av värmepanel	Standard
Strålkastarrensörare	Standard
<b>Färger</b>	
<b>Kaross</b>	
Vit	Röd Plysch
Silver metallic	Guld plysch
Röd metallic	Guld plysch
Blå metallic	Grå-blå plysch