



Det nya säkerhet- systemet

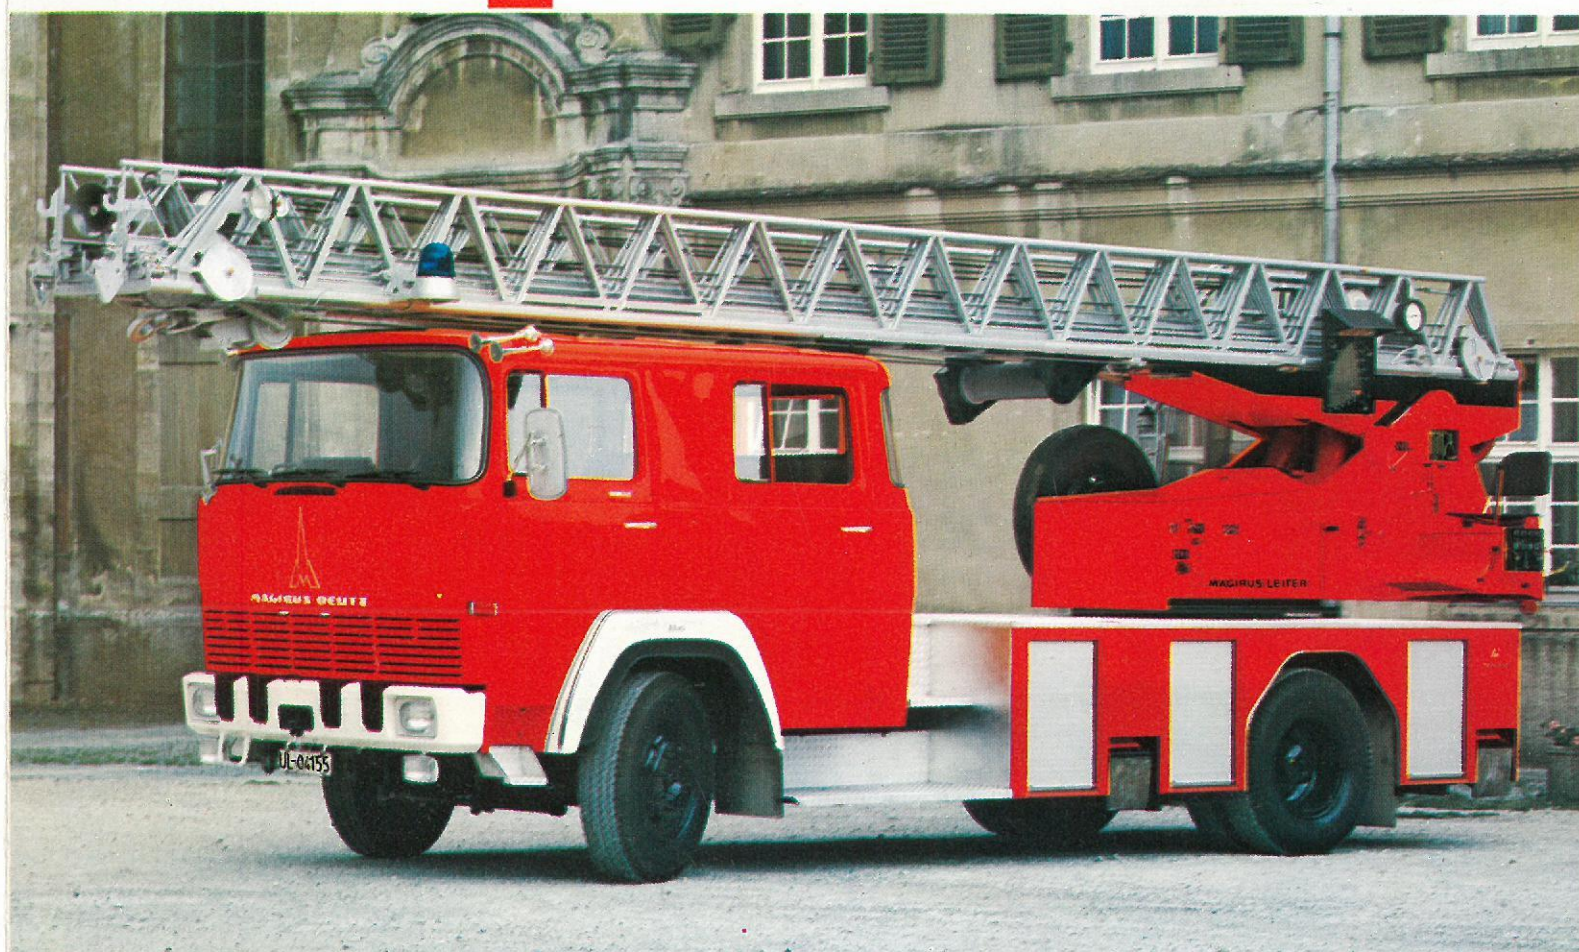

Magirus-Deutz DL 30

Magirus-Deutz DL 30 med avancerad utrustning

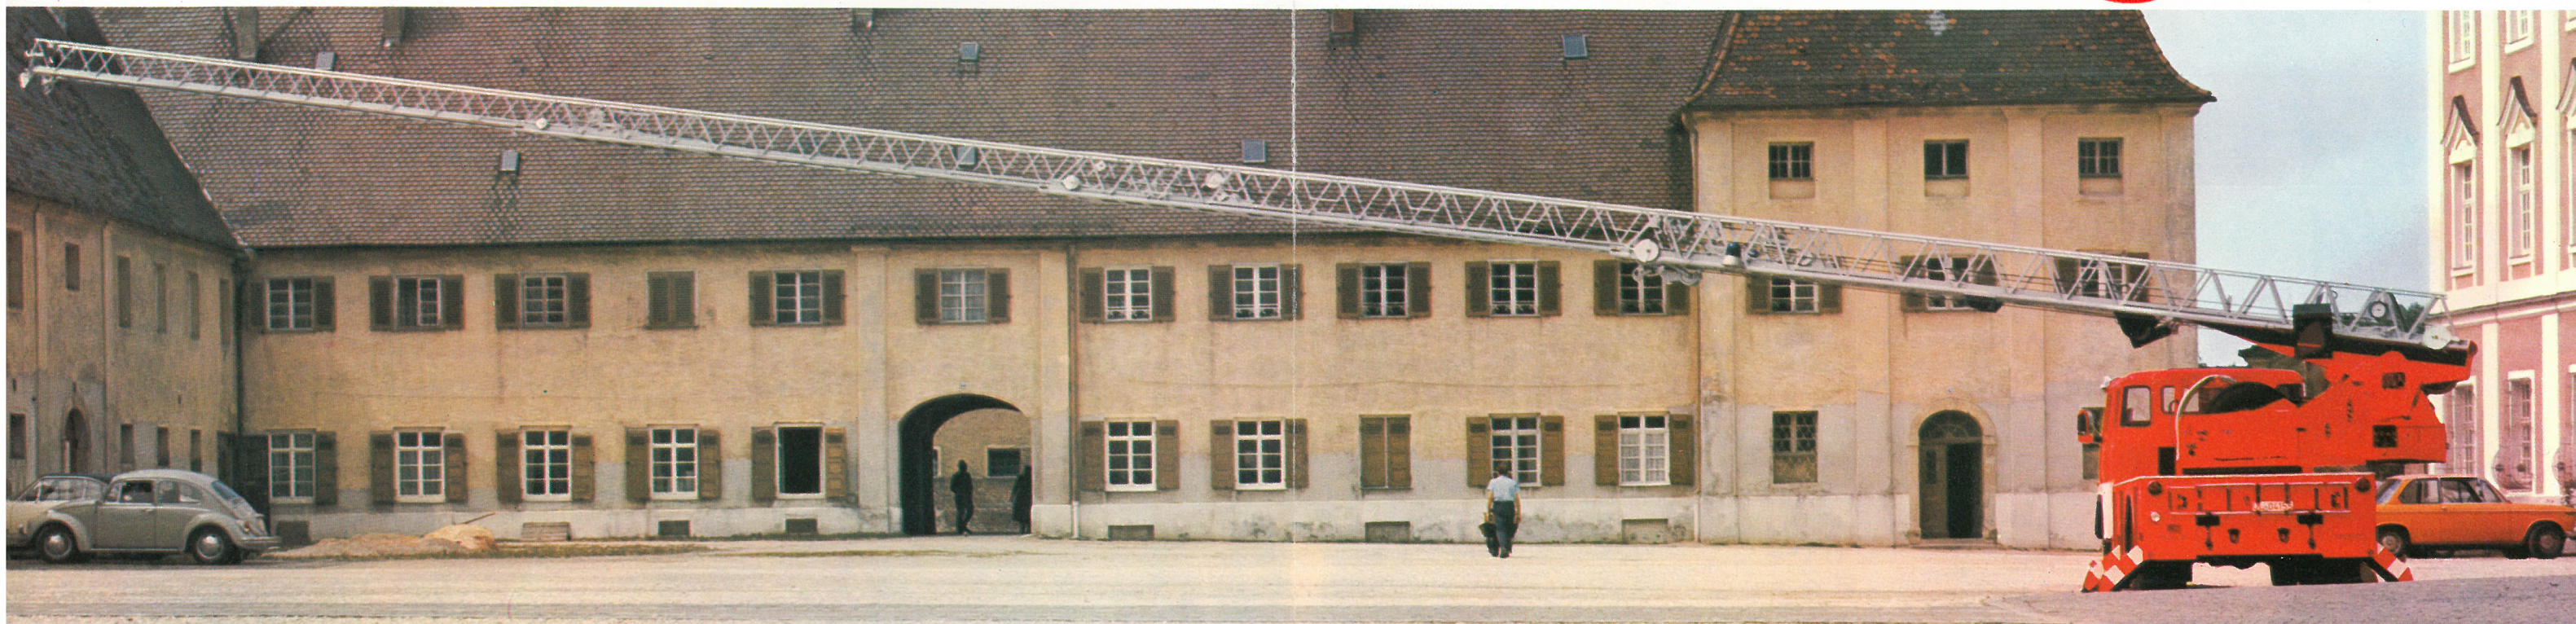

Vi har gjort ett bra system perfekt — i samarbete med den främsta expertisen inom brandväsendet — som idag redan uppfyller framtidens krav: Resultatet är ett säkerhetsystem MAGIRUS-DEUTZ DL 30. Det moderna räddningsredskapet med största räckvidd i förening med standardiserad vikt. Fordon och stega från samma företag.

Fordonet

1. Det kompakta frambyggda fordonet med förbättrade köregenskaper. Accelerationssnabb, lättmanövrerad i trånga city-gator.
2. Aldrig sinande effekt. Luftkyld Deutz 6-cylindrig motor, 176 hk. Kan omedelbart toppbelastas.
3. Rymlig, bekväm förarhytt.
4. Talrika rymliga materialfack för teknisk utrustning, tillslutna med lättmanövrerade, praktiska Magirus-Deutz-jalusier.
5. Det centralt manövrerade stödbenssystemet betyder stabilitet i alla lägen även i lutningar och i trånga tillfarter till brandplatsen. Den bromsade bakaxeln lyfts inte upp.
6. Lättskött samt enkelt underhåll. Tippbar förarhytt.



Stegen


1. Optimalt aktionsområde. Hela steglängden kan horisontalt utnyttjas till 26 m med 8 mans belastning.
Fristående belastningsgräns: 1 man 20 m
Fristående belastningsgräns: 2 man 17 m
Fristående belastningsgräns: 1 man + korg 17 m
Fristående belastningsgräns: 2 man + korg 16 m
Utliggning mätt enligt tyska DIN-normer från stödpunkten.
2. Helt fri stigbredd utan inskränkningar.
3. Förbättrad och ökad stabilitet hos den kompletta stegen.
4. Högre stegräcken även för översta stegsektionen, innebär större säkerhet vid alla räddningsaktioner på höga höjder och över hela räckvidden.
5. Det nya nivelleringsystemet fungerar självständigt genom kardandrivna växlar vid manövrering av stegsatsen vid alla resningsvinklar mellan -15° och $+75^\circ$.
6. Förbättrad säkerhet genom manöversystemen:
a) elektroniskt — hydrauliskt
b) mekaniskt — hydrauliskt



7. Elektroniskt styrda säkerhetsdon med central och kontaktfria gränslägesströmbrytare.
8. Fullständig manövrerbarhet i alla nödlägen.
9. Den pendelupphängda räddningskorgen ställer sig alltid lodrät och kan lätt beträdas vid alla steglägen. Enkel, underhållsfri och driftssäker. Den utgör det ideala tillsatsredskapet för räddnings- och släckningsaktioner på höjd. Påhängning av och tillgång till korgen kan ske snabbt och säkert även i transportläge (trånga passager).
10. Stegen kan manövreras, allt efter omständigheterna, från marken, från manöverpanelen eller från korgen.

Driften

Einsatzfläche bei 12 m Einsatzabstand
Effektiv arbeitsyta vid 12 m stegprojektion

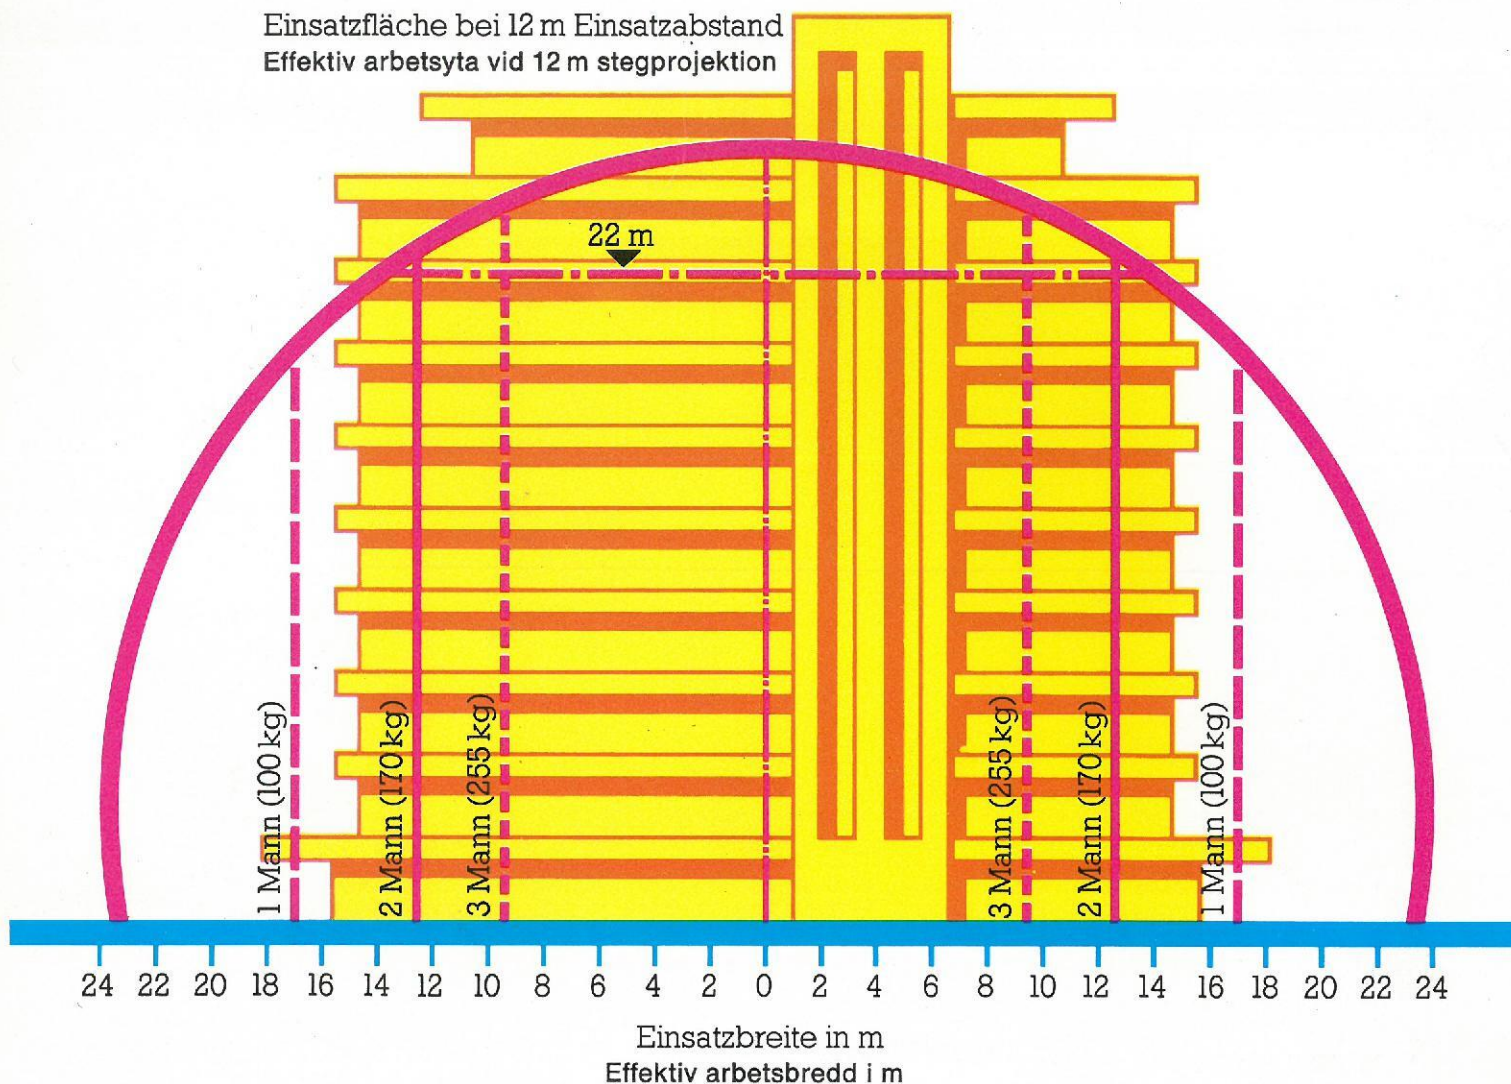

Husen blir högre, större räckvidd krävs,
tillfarterna försvåras.
Det nya DL 30 säkerhetssystemet har utvecklats för
att möta dessa nya fordringar.

Ingående och omfattande försök i våra egna
provanläggningar, på vägar och gator garanterar att
även DL 30 ger brandkåren avsevärt förbättrade
arbetsmöjligheter.



**MAGIRUS-DEUTZ
BRANDSCHUTZ-
TECHNIK**

**Människan behöver skydd -
vi hjälper**

en produkt från KHD-gruppen

SVENSKA DEUTZ AB

Huvudkontor:
Saldovägen 6-8
17506 Järfälla 6
Tel. 08/760 04 00

Filial:
Paternostergatan 6
41467 Göteborg
Tel. 031/24 00 00